



# CHRISTESEN

#ADVANCE

11% TZ  
AUF DIE PREISLISTE  
AB 01.07.2021

12% TZ  
AUF DIE PREISLISTE  
AB 15.06.2022



[WWW.CHRISTESEN.GMBH/ADVANCE](http://WWW.CHRISTESEN.GMBH/ADVANCE)

**»EIN HEIZKÖRPER IST MEHR ALS EINE REINE WÄRMEQUELLE. ER IST EIN ENTSCHEIDENDES ELEMENT FÜR DIE RAUMGESTALTUNG – UND KOMPLETTIERT DANK SEINER ELEGANTEN, ZEITLOSEN OPTIK DIE ARCHITEKTUR.«**


Seit der Gründung unseres Familienunternehmens verfolgen wir diesen Grundgedanken und entwickeln mit Kreativität und Leidenschaft Heizkörper, die neben der optimalen Wärmeregulierung in Ihrem Objekt vor allem eine Aufgabe übernehmen: die perfekte Ergänzung Ihres Raumkonzeptes. Unaufdringlich, harmonisch, nahtlos.



## #ADVANCE

Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von **CHRISTESEN**. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.




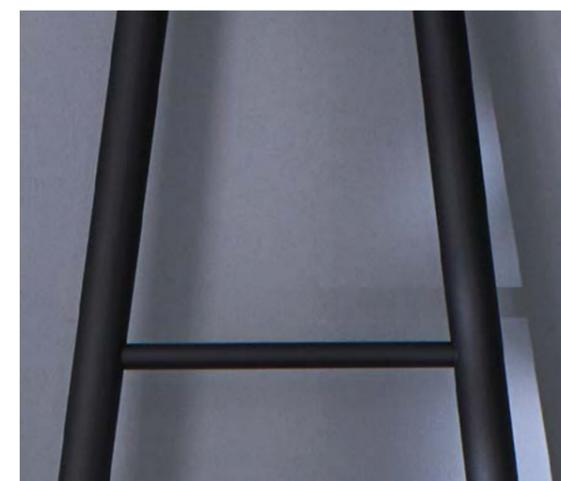

## HT SPA

Die HT SPA Handtuchleiter wurde von uns bereits im Jahr 2003 für den Neubau des 5 Sterne Hotels »Le Méridien Hamburg« konzipiert und alle 284 Bäder damit ausgestattet. Nachdem wir im Laufe der Jahre zahlreiche Anfragen von Hotelgästen erhalten haben, haben wir jetzt die Serienproduktion gestartet.

Der HT SPA wird über das Ventil-Set an das Zentralheizungssystem angeschlossen und sorgt für wohlig warme Handtücher, dient als komfortable Handtuchablage und gleichzeitig als schickes Einrichtungselement.

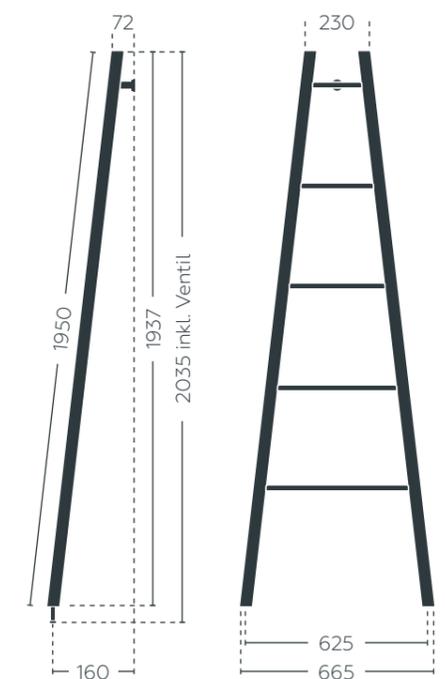


Maßstab in mm

## HT SPA EDELSTAHL

Die HT SPA EDELSTAHL Handtuchleiter wurde von uns bereits im Jahr 2003 für den Neubau des 5 Sterne Hotels »Le Méridien Hamburg« konzipiert und alle 284 Bäder damit ausgestattet. Nachdem wir im Laufe der Jahre zahlreiche Anfragen von Hotelgästen erhalten haben, haben wir jetzt die Serienproduktion gestartet.

Der HT SPA EDELSTAHL wird über das Ventil-Set an das Zentralheizungssystem angeschlossen und sorgt für wohlige warme Handtücher, dient als komfortable Handtuchablage und gleichzeitig als schickes Einrichtungselement.

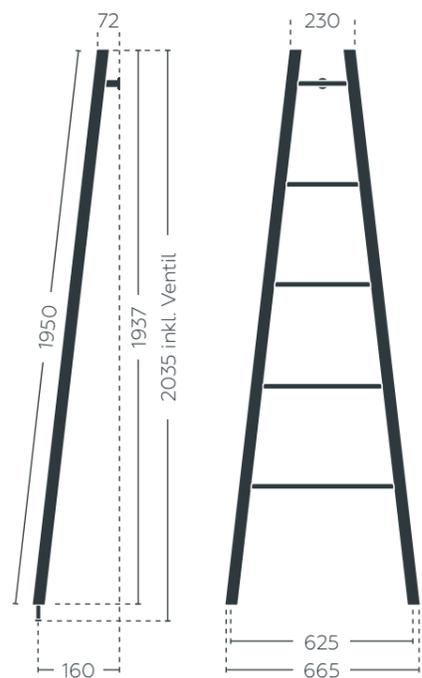


Maßstab in mm





## HT RETRO CHROM



Man kann ihn auch als Handtuch-Butler bezeichnen. Dieser Handtuchtrockner lässt in jedem Badezimmer einen exklusiven Stil neu aufleben und überzeugt durch sein traditionelles Design und hochwertigem Chrom Oberflächen-Finish. Abgerundet wird das elegante Gesamtbild durch den optionalen Einsatz unseres Design-Handregulier-Ventils »MINIMALIST«.

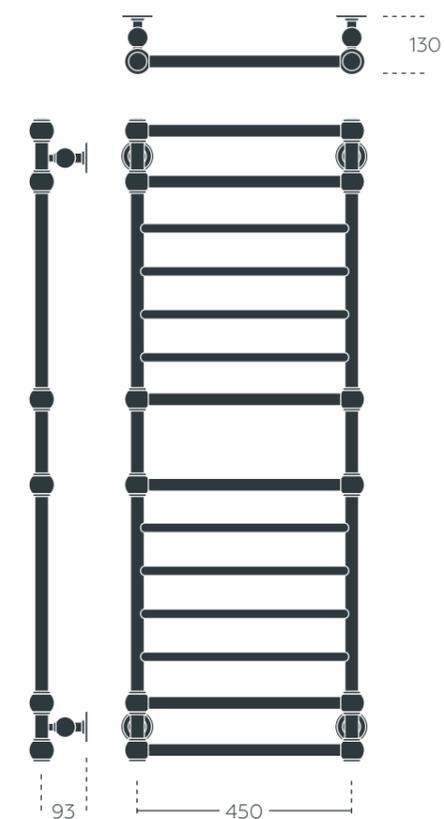


Maßstab in mm

## HTO EXKLUSIV

Unser Erfolgsmodell HTO in der Exklusiv Version. Die Verbindung der Dreieckprofile wird durch die mittig angebrachte Chrom-Zierleiste formschön abgedeckt. Die offene Bauweise ermöglicht das komfortable einhängen von Handtüchern. Durch die symmetrische Anordnung der Querrohre kann der Heizkörper gedreht werden und je nach Raumsituation mit der Öffnung rechts- oder linksseitig montiert werden. Lieferbar in den Bauhöhen 1.238 mm und 1.574 mm und den Baubreiten 500 mm und 600 mm.

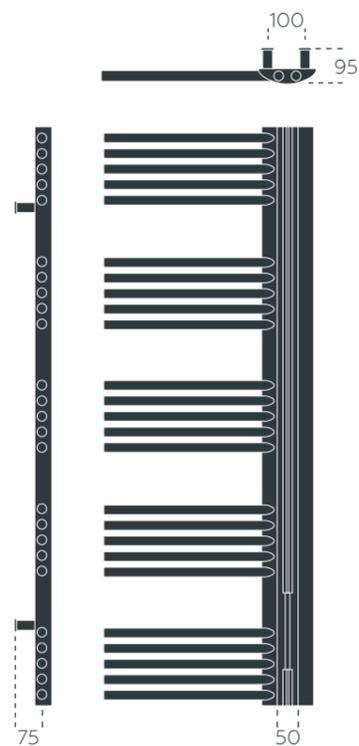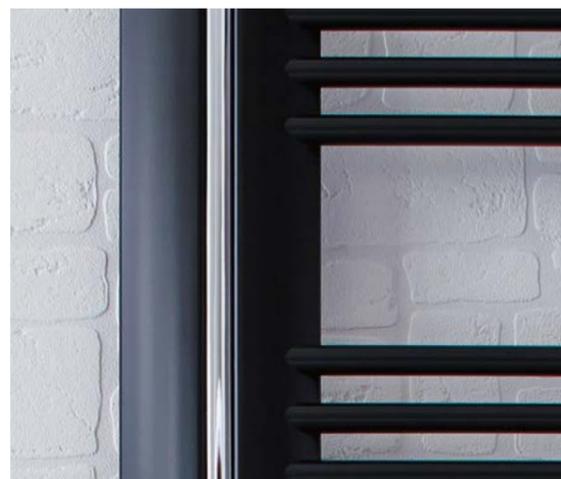


Maßstab in mm

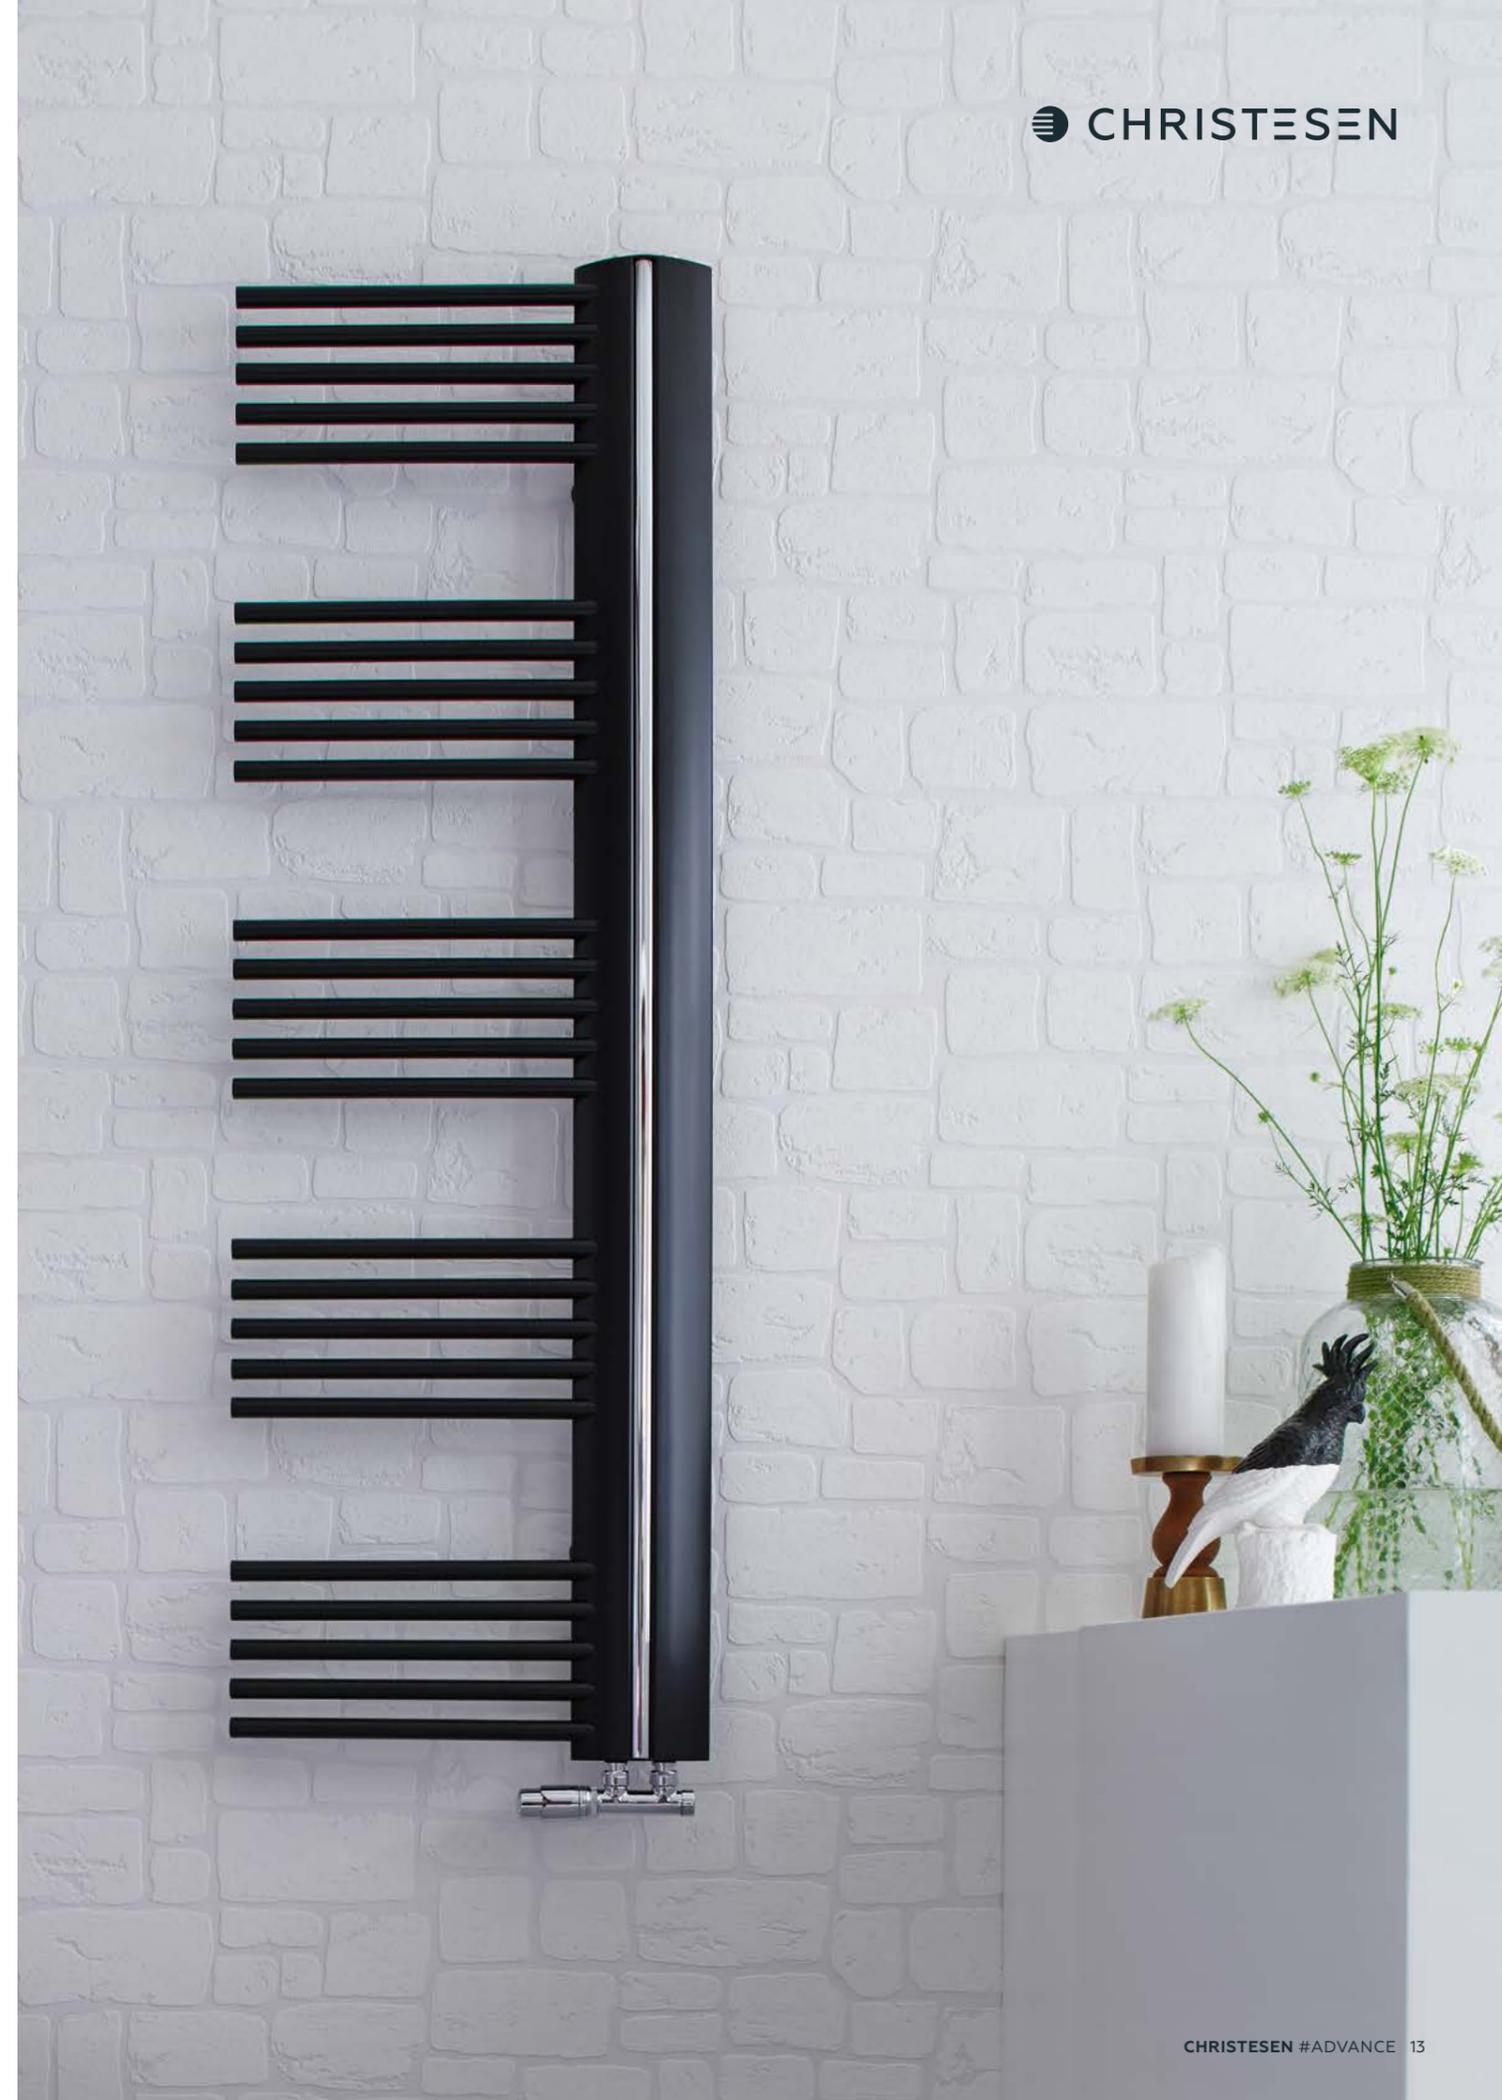



## HTO EDELSTAHL

Filigranes Edelstahl-Design und bequeme Funktionalität zeichnen unseren HTO EDELSTAHL aus. Durch die seitliche Öffnung geht das einschieben von Handtüchern leicht von der Hand. Durch die symmetrische Anordnung der Querrohre kann der Heizkörper gedreht werden und je nach Raumsituation mit der Öffnung rechts- oder linksseitig montiert werden. Da Edelstahl die Eigenschaft besitzt nicht zu rosten, kann der HTO EDELSTAHL auch im direkten Spritzwasserbereich, wie z.B. über der Badewanne oder direkt neben der Dusche installiert werden.

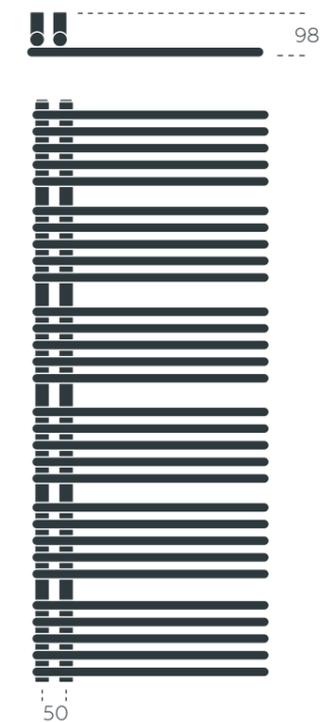


Maßstab in mm

## HTS EDELSTAHL

Ein ganz besonderes Einrichtungshighlight aus wahlweise gebürstetem oder poliertem Edelstahl. Da Edelstahl die Eigenschaft besitzt nicht zu rosten, kann der HTS auch im direkten Spritzwasserbereich, wie z.B. über der Badewanne oder direkt neben der Dusche installiert werden.

Durch die Verwendung des sehr hochwertigen Edelstahls AISI 316L, kann der HTS auch im Bereich von Salzwasser-pools und in Räumen mit aggressiver Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. Der hier verwendete hochwertige Edelstahl erfüllt sogar die Anforderungen für die Trinkwasser-Hausinstallation.

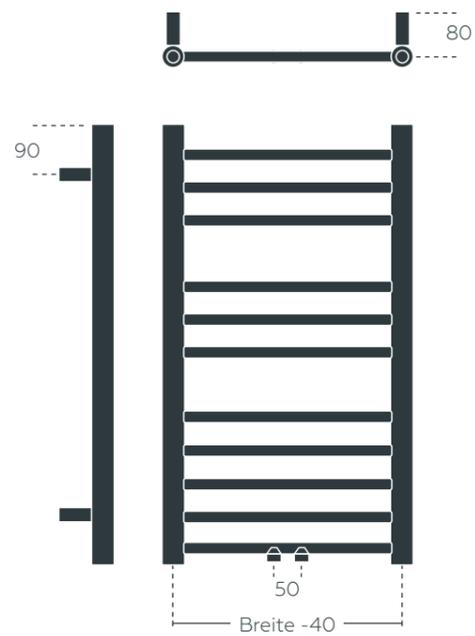


Maßstab in mm




**HEIZKÖRPER SIND  
ESSENTIELLER BESTAND-  
TEIL UNSERES LEBENS.  
SIE BEEINFLUSSEN  
UNSER WOHLBEFINDEN  
WIE KAUM EIN ANDERER  
GEGENSTAND.**


## HTV EDELSTAHL

Der HTV EDELSTAHL ist ganz offensichtlich kein gewöhnlicher Heizkörper. Er ist ein Gestaltungselement für Ihr Raumkonzept und ein absoluter Eyecatcher. Durch die Verwendung des sehr hochwertigen, rostfreien Edelstahls AISI 316L, kann der Heizkörper auch im Bereich von Salzwasserpools (z. B. Hotel SPA) und in Räumen mit aggressiver Luftfeuchtigkeit (z. B. Schlachtereier) eingesetzt werden. Der HTV mit gebürsteter Oberfläche ist in der Bauhöhe 1.800 mm und den Baubreiten 370 – 746 mm lieferbar. Sondergrößen nach Kundenwunsch können jedoch problemlos realisiert werden.

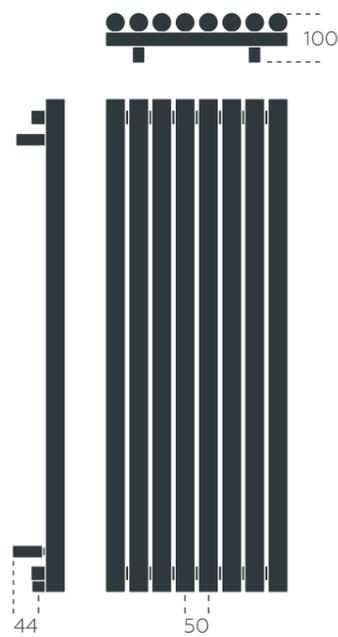


Maßstab in mm

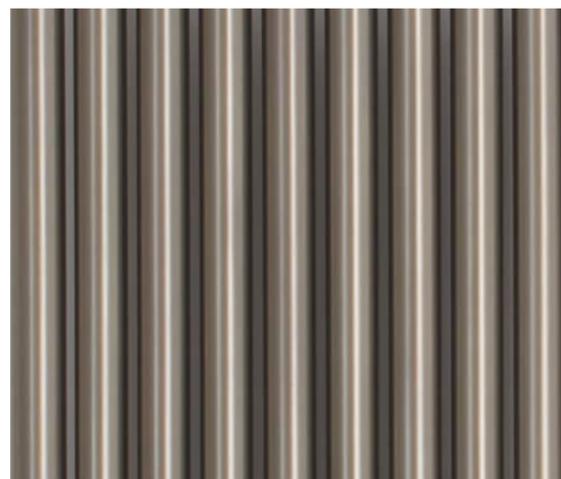

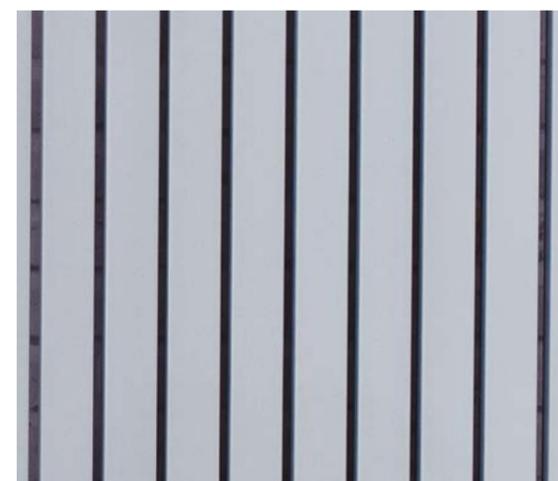

KV


Exklusive Wohnräume erfordern exklusive Heizkörper. Die vertikale Ausführung unserer K-Serie fügt sich, ob im Nischenbereich oder auf freier Wand platziert, harmonisch in die moderne Raumgestaltung ein. Lieferbar in den Bauhöhen 1.800 mm und 2.000 mm und 5 verschiedenen Baubreiten von 376 – 760 mm.

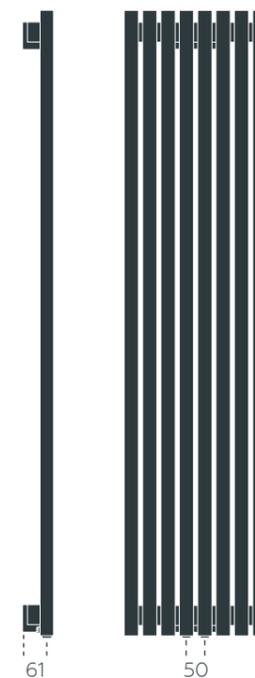

Maßstab in mm

# KH

Bei der Entwicklung unserer K-Serie wurde besonderen Wert auf eine klare Linienführung gelegt. Das kantige Design kommt besonders bei der horizontalen Ausführung (KH) zur Geltung. Lieferbar in den Bauhöhen 486 mm und 600 mm und 5 verschiedenen Baubreiten von 600 mm – 2.200 mm. Der KH wird in der Standardausführung mit linksseitigem 50 mm Anschluss geliefert.

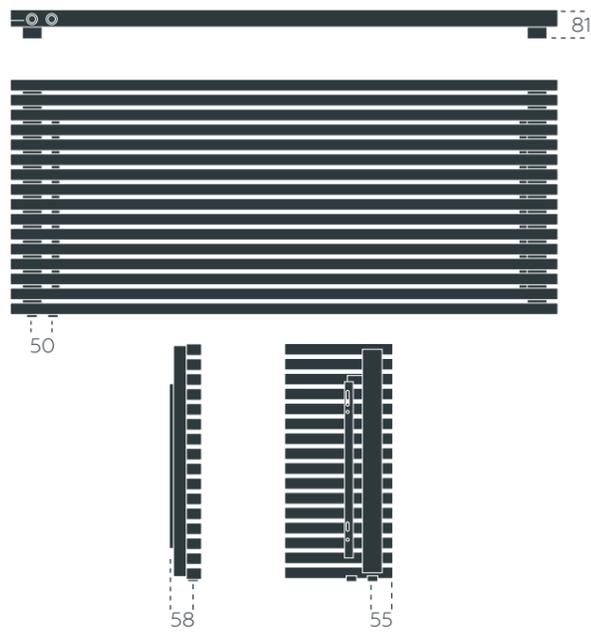


Maßstab in mm





## HTM


Ein Heizkörper als Interieur-Design-Objekt... Warum nicht in Form eines Spiegels!? Der HTM Spiegelheizkörper hat einen umlaufenden wassergeführten Stahl-Facettenrahmen in dem sich ein Spiegel integriert. Hinter dem Spiegel laufen ebenfalls wassergeführte Stahlrohre die eine angenehme indirekte Wärme in den Raum abgeben. Lieferbar in diversen Sonderfarben. Auf Wunsch ist der HTM auch in ELEKTRO Ausführung erhältlich, d.h. der Heizkörper wird über eine Steckdose oder einen Direktanschluss mit Strom versorgt und eine aufwendige Installation an ein zentrales Heizungs-system entfällt.

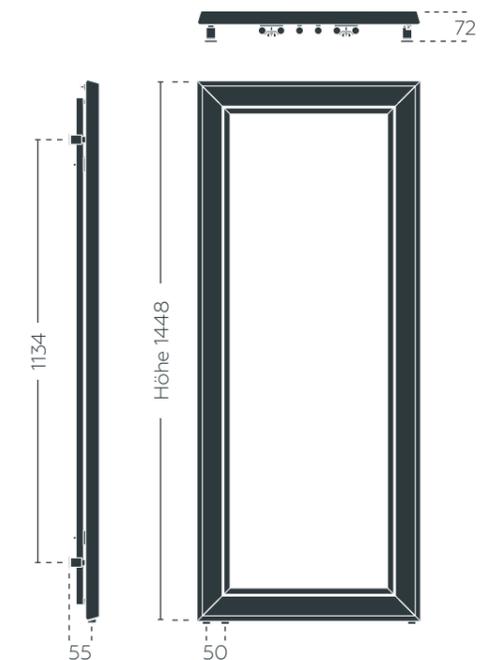

Maßstab in mm

## TYP O

Bei der Entwicklung des Typ O haben wir uns von unserem Firmenlogo inspirieren lassen. Ein Modell das unverwechselbar ist und sofort mit der Marke CHRISTESEN assoziiert wird und dabei alle Attribute vereint die wir an unsere #ADVANCE Serie stellen...Individualität, Ästhetik und beste Verarbeitung. Der Typ O wird an das Zentralheizungssystem angeschlossen, ist aber auch als Elektro-Version erhältlich.

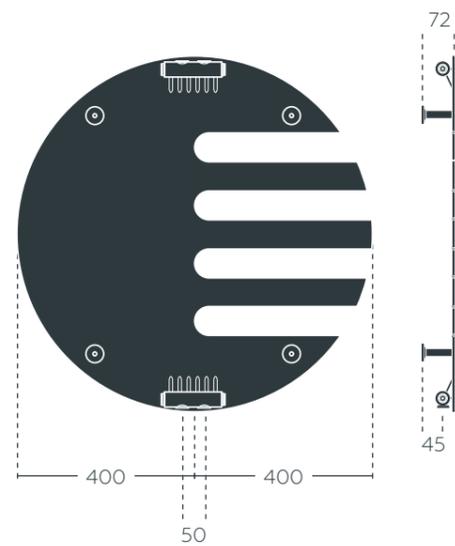

Maßstab in mm






## TYP O ELEKTRO

Bei der Entwicklung des Typ O haben wir uns von unserem Firmenlogo inspirieren lassen. Ein Modell das unverwechselbar ist und sofort mit der Marke CHRISTESEN assoziiert wird und dabei alle Attribute vereint die wir an unsere #ADVANCE Serie stellen...Individualität, Ästhetik und beste Verarbeitung. Der Typ O ELEKTRO wird einfach mit einer Steckdose verbunden und startet den Heizbetrieb (plug+play).


Falls gewünscht, kann der Typ O ELEKTRO aber auch ohne Stecker geliefert werden und per Kabel-Direktanschluss mit einem handelsüblichen Raumthermostat verbunden und gesteuert werden.

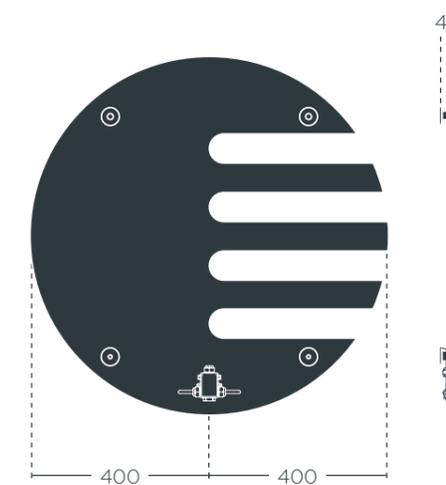

Maßstab in mm

# HTL

Der HTL ist ein futuristisch anmutender Designheizkörper der sich keinen Konventionen unterwirft und das Thema Raumerwärmung von einer völlig anderen Perspektive angeht. Nutzen Sie den HTL als Einrichtungselement, als Wandskulptur, als Bilderrahmen oder als was auch immer Sie ihn sehen... lassen Sie Ihrer Fantasie freien lauf.

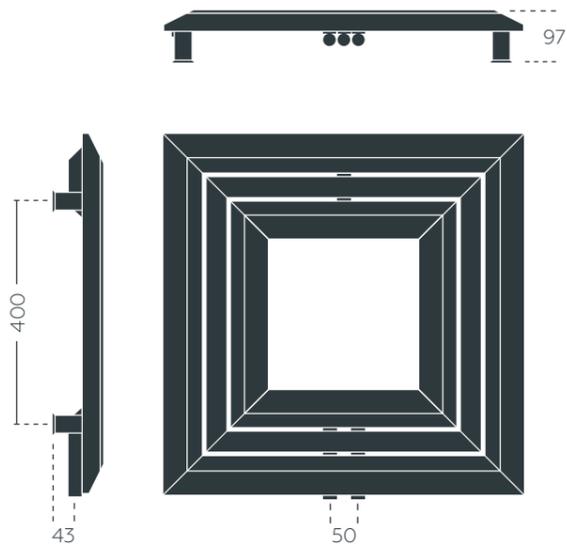

Maßstab in mm





## HT SPA HANDTUCHLEITER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016 STRUKTUR
2035	665	625	248 W	830 €

CHRISTESEN HT SPA Handtuchleiter mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei schräg verlaufenden vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm), inkl. Ventil-Set Chrom, Eurokonus, als Durchgangs-Thermostatventil mit Thermostatkopf in Chrom welches gleichzeitig als Bodenhalter dient (Die Anbindung hat über Kupfer- oder Edelstahlrohr zu erfolgen!). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Struktur-Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohren zur Handtuchaufhängung. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des obersten Rundrohres. Lieferbar in vielen RAL-Sonderfarben.

**Bauhöhen**  
2035 mm

**Baubreiten**  
665 mm

**Ausführung**  
gerade

**Standardfarbe**  
weiß RAL 9016 STRUKTUR (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**  
2 × ½" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren  
1 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Nabenabstand**  
625 mm

**Wandabstand**  
160 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**  
inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz  
(ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**  
montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**  
5 Jahre

**Betriebsdruck**  
max. 6 bar

**Betriebstemperatur**  
max. 110°C

Preisgruppe 4

**Besonderheit:**  
Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung

**inkl. Anschluss-Set:**  
HT SPA VENTIL-SET CHROM  
DG Thermostatventil und  
Thermostatkopf Chrom  
Art. C3805324 Eurokonus

**Anbindung:**  
Die Anbindung aus dem Boden hat über Kupfer- oder Edelstahlrohr zu erfolgen!

**Optional:**  
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Befestigung:**  
Im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 6 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.



## HT SPA EDELSTAHL HANDTUCHLEITER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis gebürstet	Preis poliert
2035	665	625	174 W	1.150 €	1.550 €

CHRISTESEN HT SPA Handtuchleiter aus wahlweise gebürstetem oder poliertem, rostfreiem Edelstahl, Werkstoff 1.4404 AISI 316L, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei schräg verlaufenden vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm), verschweißt, inkl. Ventil-Set Chrom, Eurokonus, als Durchgangs-Thermostatventil mit Thermostatkopf in Chrom welches gleichzeitig als Bodenhalter dient (Die Anbindung hat über Kupfer- oder Edelstahlrohr zu erfolgen!). Mit Abständen zwischen den Rohren zur Handtuchaufhängung. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des obersten Rundrohres. Lieferbar wahlweise mit gebürsteter oder polierter Oberfläche.

**Bauhöhen**

2035 mm

**Baubreiten**

665 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

wahlweise gebürsteter oder polierter Edelstahl

**Anschlüsse**2 x 1/2" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren  
1 x 1/2" Innengewinde nach oben für Entlüftung**Nabenabstand**

625 mm

**Wandabstand**

160 mm variabel (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

**Lieferumfang**inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz  
(ohne Dübel und Schrauben)**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 6 bar

**Betriebstemperatur**

max. 110°C

Preisgruppe 4

**Besonderheit:**  
gebürsteter oder polierter  
Edelstahl**inkl. Anschluss-Set:**  
HT SPA VENTIL-SET CHROM  
DG Thermostatventil und  
Thermostatkopf Chrom  
Art. C3805324 Eurokonus**Anbindung:**  
Die Anbindung aus dem Boden  
hat über Kupfer- oder Edelstahl-  
rohr zu erfolgen!**Befestigung:**  
Im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**  
max. 6 bar**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.**HINWEIS**Für den Einsatz im direkten Spritzwasser-  
bereich (z.B. offene Dusche) und im Bereich  
von Salzwasserpools und Räumen mit  
aggressiver Luftfeuchtigkeit (wie z.B. Hotel,  
SPA) geeignet.

## HT RETRO CHROM



CHROM  
OBERFLÄCHEN-  
FINISH

### HT RETRO CHROM DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis	Preis HT RETRO ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1350	521	450	247 W	1.780 €	2.075 €	300 W

Preisgruppe 1

**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 10 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.



#### »MINIMALIST« DESIGN-HANDREGULIERVENTIL

Eck-Armatur, verchromt, absperbar

Preisgruppe 1

Preis: 295 €

CHRISTESEN HT RETRO CHROM Designheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 25 mm sowie 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm) mit formschönen Verbindungskugeln in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, mit verchromter Oberfläche. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

#### Bauhöhen

1350 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage lieferbar)

#### Baubreiten

521 mm

#### Ausführung

gerade

#### Standardfarbe

Chrom

#### Anschlüsse

2 x 1/2" Innengewinde nach unten

2 x 1/2" Innengewinde nach oben für Entlüftung

#### Nabenabstand

450 mm

#### Wandabstand

93 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

#### Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

#### Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

#### Gewährleistung

5 Jahre

#### Betriebsdruck

max. 10 bar

#### Betriebstemperatur

max. 95°C

## HTO EXKLUSIV



### HTO EXKLUSIV DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Preis HTO-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1238	500	50	482 W	970 €	1.240 €	300 W
1238	600	50	551 W	1.125 €	1.400 €	600 W
1574	500	50	606 W	1.155 €	1.450 €	600 W
1574	600	50	692 W	1.260 €	1.560 €	600 W

#### Preisgruppe 1

**Besonderheit:**  
Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO Exklusiv drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein (Vorlauf beachten)

**Anschluss-Hinweis:**  
Der Vorlauf muss immer am äußeren Anschluss installiert werden!

**Optional:**  
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 4 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTO EXKLUSIV einseitig offener Designheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und zwei vertikalen Dreiecks-Sammelrohren (70 × 37 mm) deren Verbindung mit einer verchromten Zierleiste abgedeckt ist. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO EXKLUSIV drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein (Vorlauf beachten). Der Vorlauf muss immer am äußeren Anschluss installiert werden. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

#### Bauhöhen

1238, 1574 mm

#### Baubreiten

500, 600 mm

#### Ausführung

gerade

#### Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

#### Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

#### Nabenabstand

50 mm

#### Wandabstand

75 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

#### Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

#### Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

#### Gewährleistung

5 Jahre

#### Betriebsdruck

max. 4 bar

#### Betriebstemperatur

max. 95°C

#### HINWEIS

Der Vorlauf muss immer am äußeren Anschluss installiert werden.



## HTO EDELSTAHL BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis poliert	Preis HTO-E Edelstahl ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1360	560	50	442 W	1.375 €	1.675 €	600 W
1590	560	50	516 W	1.650 €	1.950 €	600 W

Preisgruppe 1

**Besonderheit:**  
Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO EDELSTAHL drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein.

**Material:**  
polierter rostfreier Edelstahl AISI 304

**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 10 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTO EDELSTAHL einseitig offener Badheizkörper aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl. Mit aufgesetzten, horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 30 mm), verschweißt, in gerader Ausführung. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO EDELSTAHL drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein. Mit Abständen zwischen der Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

1360, 1590 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage möglich)

**Baubreiten**

560 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage möglich)

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

polierter Edelstahl

**Anschlüsse**

2x ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2x ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

65 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C



## HTS EDELSTAHL BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis gebürstet	Preis poliert	Aufpreis HTS-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1300	500	50	361 W	780 €	930 €	300 €	300 W
1300	600	50	416 W	860 €	1.035 €	300 €	600 W
1650	500	50	501 W	1.035 €	1.220 €	320 €	600 W
1650	600	50	565 W	1.150 €	1.340 €	320 €	600 W

Preisgruppe 1

**Standard-Anschluss:**  
MA 50 mm  
(auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

**Material:**  
gebürsteter oder polierter rostfreier Edelstahl 1.4404 AISI 316L

**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 10 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTS Edelstahl Badheizkörper aus wahlweise gebürstetem oder poliertem, rostfreiem Edelstahl. Werkstoff 1.4404 AISI 316L, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm) in gerader Ausführung, verschweißt, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss (auf Wunsch auch ohne MA 50 mm). Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuch-aufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

1300, 1650 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage lieferbar)

**Baubreiten**

500, 600 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage lieferbar)

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

wahlweise gebürsteter oder polierter Edelstahl

**Anschlüsse**

2x 1/2" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm (Auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

2x 1/2" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

2x 1/2" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

80 - 90 mm variabel (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**


max. 110°C

**HINWEIS**

Für den Einsatz im direkten Spritzwasserbereich (z.B. offene Dusche) und im Bereich von Salzwasser-pools und Räumen mit aggressiver Luftfeuchtigkeit (wie z.B. Hotel, SPA oder Schlachtereie) geeignet.

**SONDERANSCHLÜSSE****HTS Austausch**

mit frei wählbaren seitlichen Anschlüssen.  
Aufpreis: 200 €

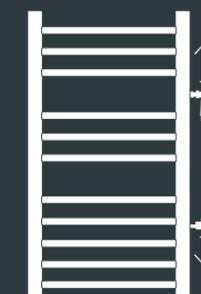**HTS VMA**

versetzter 50 mm Anschluss  
Aufpreis: 200 €





## HTV EDELSTAHL DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Rohre	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis gebürstet
1800	370	8	50	615 W	1.720 €
1800	464	10	50	769 W	2.140 €
1800	558	12	50	918 W	2.580 €
1800	652	14	50	1071 W	3.020 €
1800	746	16	50	1220 W	3.430 €

Preisgruppe 4

**Standard-Anschluss:**  
MA 50 mm**Material:**  
gebürsteter rostfreier Edelstahl  
1.4404 AISI 316L**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**  
max. 6 bar**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTV Edelstahl Designheizkörper aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl, Werkstoff 1.4404 AISI 316L, mit aufgesetzten vertikalen Rundrohren (Durchmesser 40 mm) und zwei horizontalen Vierkant-Sammelrohren (30 x 30 mm), verschweißt, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

1800 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage lieferbar)

**Baubreiten**

370, 464, 558, 652, 746 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage lieferbar)

**Standardfarbe**

gebürsteter Edelstahl

**Anschlüsse**

2 x 1/2" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm

1 x 1/2" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

44 – 54 mm variabel (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 6 bar

**Betriebstemperatur**

max. 110°C

**HINWEIS**

Für den Einsatz im direkten Spritzwasserbereich (z.B. offene Dusche) und im Bereich von Salzwasser-pools und Räumen mit aggressiver Luftfeuchtigkeit (wie z.B. Hotel, SPA, oder Schlachtereier) geeignet.



## KV DESIGNHEIZKÖRPER (VERTIKAL)

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016
1800	376	50	734 W	895 €
1800	472	50	921 W	1.035 €
1800	568	50	1111 W	1.195 €
1800	664	50	1301 W	1.375 €
1800	760	50	1491 W	1.560 €
2000	376	50	813 W	970 €
2000	472	50	1021 W	1.080 €
2000	568	50	1237 W	1.280 €
2000	664	50	1453 W	1.480 €
2000	760	50	1669 W	1.680 €

Preisgruppe 4

**Optional:**  
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %**Standard-Anschluss:**  
MA 50 mm**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**  
max. 10 bar**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN KV Designheizkörper mit vertikal angeordneten Vierkantrohren (40×30 mm) und horizontalen Vierkant-Sammelrohren. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 und Verblendung erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers.

**Bauhöhen**

1800, 2000 mm

**Baubreiten**

376, 472, 568, 664, 760 mm

**Ausführung**

vertikal

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**2 × ½" Innengewinde nach unten Mittenanschluss 50 mm (mit Steigrohr im Vorlauf | links)  
1 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung**Nabenabstand**

Mittenanschluss 50 mm

**Wandabstand**

61 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**


5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C

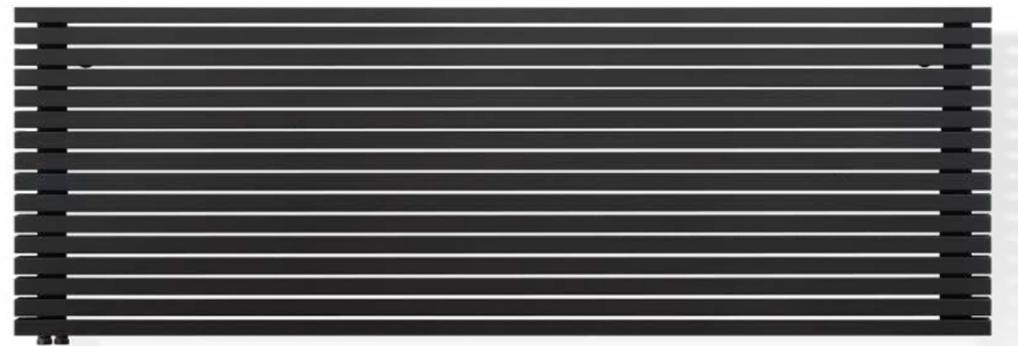

## KH DESIGNHEIZKÖRPER (HORIZONTAL)

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016
486	600	50	331 W	820 €
486	1000	50	552 W	975 €
486	1400	50	773 W	1.135 €
486	1800	50	994 W	1.285 €
486	2200	50	1214 W	1.440 €
600	600	50	403 W	910 €
600	1000	50	671 W	1095 €
600	1400	50	939 W	1.280 €
600	1800	50	1208 W	1.470 €
600	2200	50	1476 W	1.660 €

Preisgruppe 4

**Optional:**  
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Standard-Anschluss:**  
linksseitiger 50 mm Anschluss • Vorlauf links

**Anschluss-Option:**  
rechtsseitiger 50 mm Anschluss • Vorlauf rechts  
(bei Bestellung angeben)

**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 10 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN KH Designheizkörper mit horizontal angeordneten Vierkantrohren (40 × 30 mm) und vertikalen Vierkant-Sammelrohren. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die Befestigungsleiste mit Schnappverschluss erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers.

**Bauhöhen**

486, 600 mm

**Baubreiten**

600, 1000, 1400, 1800, 2200 mm

**Ausführung**

horizontal

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × ½" Innengewinde nach unten linksseitiger 50 mm Anschluss (Vorlauf links)

1 × 1/8" Innengewinde von hinten versteckt für Entlüftung

**Optional**

2 × ½" Innengewinde nach unten rechtsseitiger 50 mm Anschluss (Vorlauf rechts)

**Nabenabstand**

Mittenanschluss 50 mm

**Wandabstand**

58 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C



## HTM DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Preis HTM-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
944	595	50	448 W	985 €	1.270 €	300 W
1448	595	50	651 W	1.360 €	1.650 €	600 W

Preisgruppe 4

**Besonderheit:**  
integrierter Spiegel mit Facettenschliff

**Optional:**  
Aufpreis Sonderfarbe + 40%

**Standard-Anschluss:**  
linksseitiger 50 mm Anschluss

**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 4 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTM Designheizkörper mit umlaufendem, wassergeführtem Facettenrahmen aus Dreieck-Sammelrohren (70 × 37 mm), integriertem Spiegel mit Facettenschliff und rückseitig angebrachten vertikalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung aus Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) und elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

944, 1448 mm

**Baubreiten**

595 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × 1/2" Innengewinde nach unten linksseitiger 50 mm Anschluss  
1 × 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung

**Optional**

1 × 1/2" Innengewinde nach unten rechts für einen zusätzlichen Heizstab (optional links)  
2 × 1/2" Innengewinde nach unten rechtsseitiger 50 mm Anschluss

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

55 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 4 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C



## TYP O DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Betrieb	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016 matt	Preis RAL Sonderfarbe matt	Preis Aluminium gebürstet	Preis Blattfinish Kupfer, Silber, Gold
800	800	50	Zentralheizung	366 W	2.400 €	2.500 €	2.900 €	3.500 €

Preisgruppe 4

**Befestigung:**

Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

Typ O Designheizkörper aus einer Aluminiumplatte (8 mm Stärke) mit auf der Rückseite eingefasstem, umlaufendem Kupferrohr, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren, Standardfarbe weiß RAL 9016 matt, optional RAL Sonderfarbe, optional Aluminium gebürstet, optional mit Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold). Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite.

**Bauhöhen**

800 mm

**Baubreiten**

800 mm

**Ausführung**

Anschluss an das Zentralheizungssystem

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 matt (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)  
Aluminium gebürstet oder Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold)

**Anschlüsse**

2 x 1/2" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm  
2 x 1/2" Innengewinde für Entlüftung

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

47 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig in einer Holzbox verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

3 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 90°C



TYP O ELEKTRO DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Betrieb	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016 matt	Preis RAL Sonderfarbe matt	Preis Aluminium gebürstet	Preis Blattfinish Kupfer, Silber, Gold
800	800	50	rein elektrisch	366 W	2.600 €	2.750 €	3.200 €	3.850 €

Preisgruppe 4

**Befestigung:**

Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

Typ O ELEKTRO Designheizkörper aus einer Aluminiumplatte (8 mm Stärke) mit auf der Rückseite eingefasstem, isoliertem Heizkabel 230 Volt, Schutzklasse IP 44, Stromkabel mit Schuko-Stecker, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren, Standardfarbe weiß RAL 9016 matt, optional RAL Sonderfarbe, optional Aluminium gebürstet, optional mit Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold). Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite.

**Bauhöhen**

800 mm

**Baubreiten**

800 mm

**Ausführung**

ELEKTRO (rein elektrisch)

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 matt (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)  
Aluminium gebürstet oder Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold)

**Anschlüsse**

230 Volt mit Schukostecker

**Wandabstand**

42 mm

**Lieferumfang**

inkl. Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig in einer Holzbox verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

3 Jahre



## HTL DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016
650	650	50	466 W	1.090 €

Preisgruppe 1

**Optional:**  
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Standard-Anschluss:**  
MA 50 mm / Vorlauf links

**Anschluss-Option:**  
MA 50 mm / Vorlauf rechts  
(bei Bestellung angeben)

**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 8 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTL Designheizerkörper mit umlaufenden Facettenrahmen aus Dreieck-Sammelrohren (70×37 mm) und mittigem Rahmen aus Vierkant-Sammelrohren (40×30 mm), rückseitig miteinander verbunden. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

650 mm

**Baubreiten**

650 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × 1/2" Innengewinde nach unten Mittenanschluss 50 mm (Vorlauf links)

1 × 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung

**Optional**

Mittenanschluss 50 mm mit Vorlauf rechts (bei Bestellung angeben)

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

43 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 4 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C



CHRISTESEN GmbH  
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451  
[info@christesen.gmbh](mailto:info@christesen.gmbh)