




CHRISTESEN

#CORE

BAD- UND WOHNRAUMHEIZKÖRPER

12% TZ
AUF DIE PREISLISTE
AB 15.06.2022

11% TZ
AUF DIE PREISLISTE
AB 01.07.2021

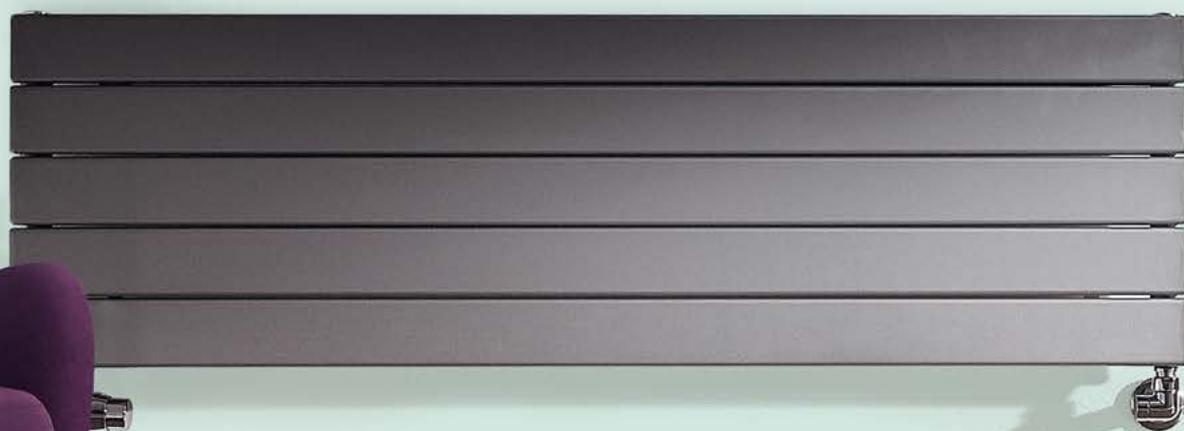


WWW.CHRISTESEN.GMBH/CORE



#CORE

Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die **CHRISTESEN** Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

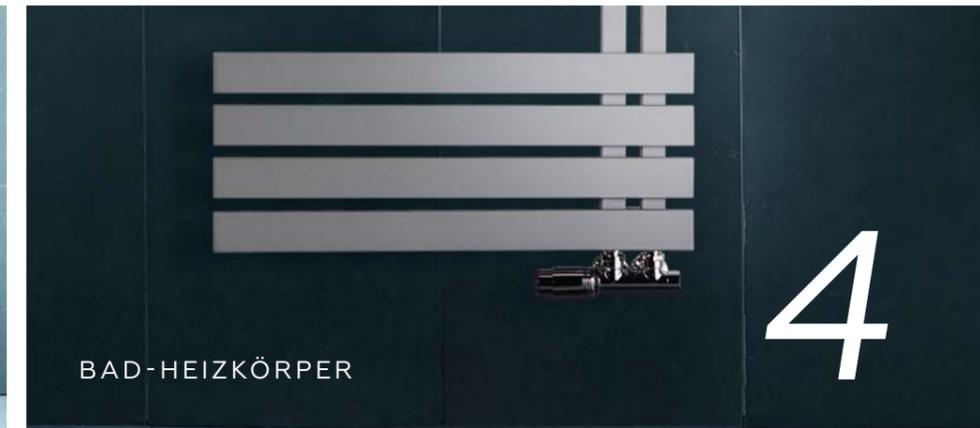

BAD-HEIZKÖRPER

4




WOHNRAUM-HEIZKÖRPER

36



PREISE UND TECHNIK

58

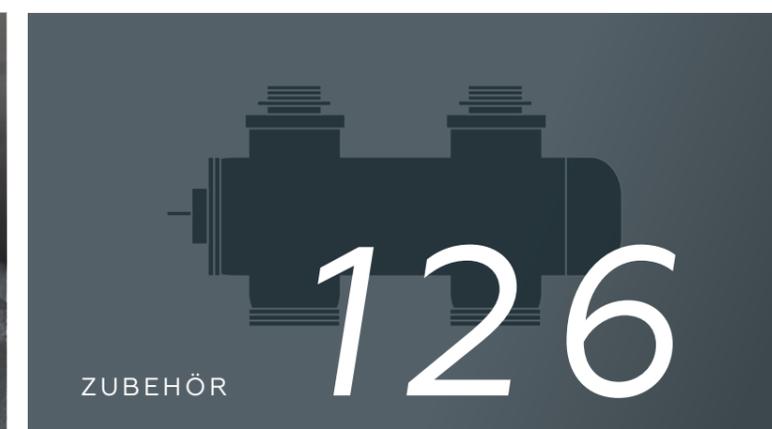

ZUBEHÖR

126

BAD HEIZKÖRPER

In den eigenen vier Wänden gibt es kaum einen Raum, in dem wohlige Wärme so bedeutend ist wie im Badezimmer, besonders für den Start in den Tag. Die Wahl des richtigen Heizkörpers ist hier entscheidend, möchte man keine Abstriche in Bezug auf die Wohlfühltemperatur machen – oder den Komfort warmer Handtücher missen. **CHRISTESEN** Heizkörper erfüllen jede Ihrer Anforderungen. Schließlich passen sie durch ihre klare Formsprache in jedes Bad, lassen sich auch rein elektrisch betreiben und können zum Teil aufgrund ihres Spritzwasserschutzes direkt im Duschbereich eingesetzt werden.

BASIS D

HTD-E ELEKTRO

HTO

HTT

HTT-E ELEKTRO

HTG

HTD DUPLEX

HTD CHROM

HTQ CHROM

HTB

HTK

HTN

HTZ

HTR






EXCLUSIV
BY
CHRISTESEN



8 verschiedene Bauhöhen von 620 – 1820 mm und 4 Standardbreiten 500 – 1000 mm machen unseren Basis D zu einem echten Allrounder. Aber das war noch nicht alles! Sonder- und Zwischenbreiten von 300 – 1180 mm können problemlos für Sie produziert werden.


Ob in gerader oder gebogener Ausführung, mit oder ohne Mittenanschluss 50 mm, als Raumteiler gesetzt oder als Modernisierungsheizkörper mit maßgenauen seitlichen Anschlüssen, dieser Badheizkörper erfüllt alle Anforderungen. Hochwertige Verarbeitung und starke Wärmeleistung ergeben ein erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis.

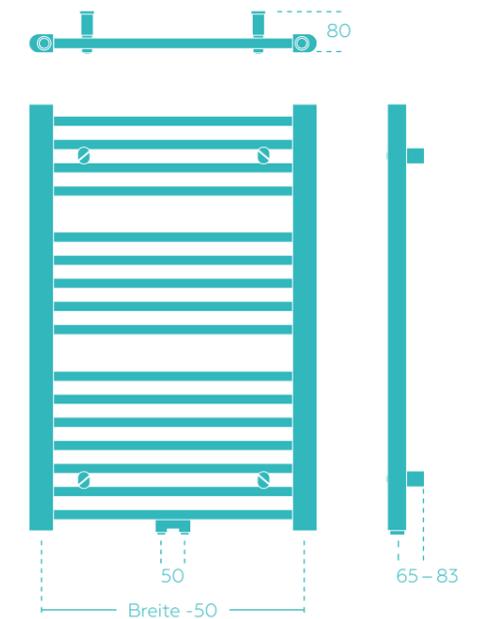

Maßstab in mm




Der rein elektrisch betriebene HTD-E ELEKTRO ist der ideale Badheizkörper, wenn kein zentrales Heizungssystem vorhanden ist oder der Anschluss eines zusätzlichen Badheizkörpers an die Zentralheizung zu hohe Kosten durch die Neuverlegung von Rohrleitungen verursachen würde. Der Heizkörper ist mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt und der gewählte Heizstab ist bereits integriert, d.h. er muss nur an die Wand gebracht und mit einer Steckdose verbunden werden.

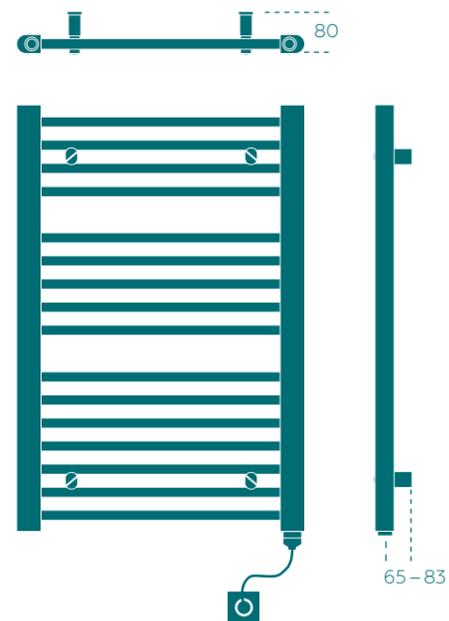


Maßstab in mm



HTD-E ELEKTRO

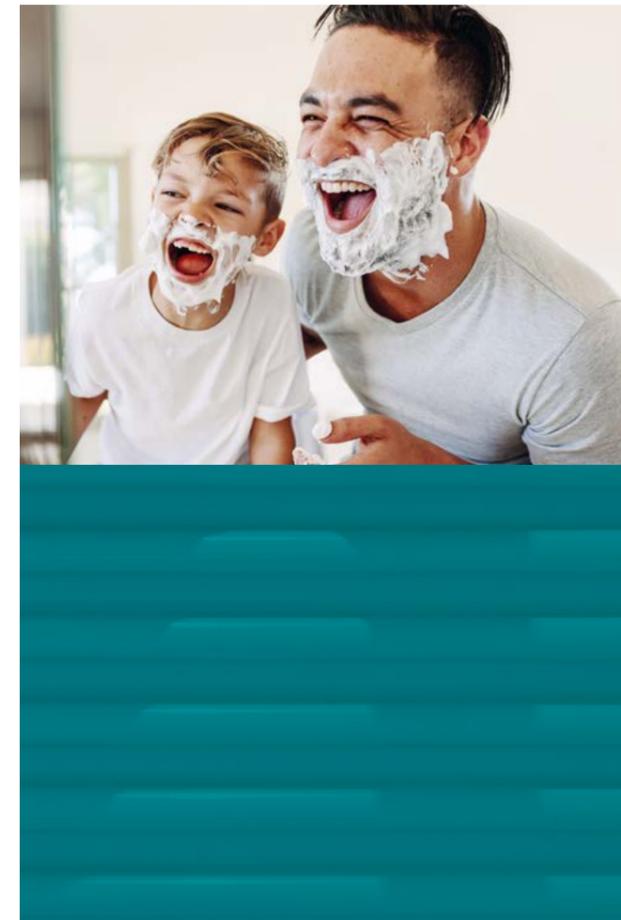


Das urbane Design mit der einseitigen Öffnung ermöglicht das komfortable Aufhängen von Handtüchern. Bei der Konzipierung des HTO spielt die symmetrische Rohrgruppenaufteilung eine entscheidende Rolle, denn durch dieses Detail ist es möglich den Heizkörper je nach Kundenwunsch mit der Öffnung rechts- oder linksseitig zu installieren. In Verbindung mit unserer Kombi Ventilarmatur (siehe Zubehör auf Seite 128) ist die zusätzliche Installation einer Heizpatrone möglich. Dadurch kann der Heizkörper auch in den Sommermonaten, bei ausgeschalteter Zentralheizung, elektrisch betrieben werden und Sie müssen nicht auf Ihre vorgewärmten Handtücher verzichten.

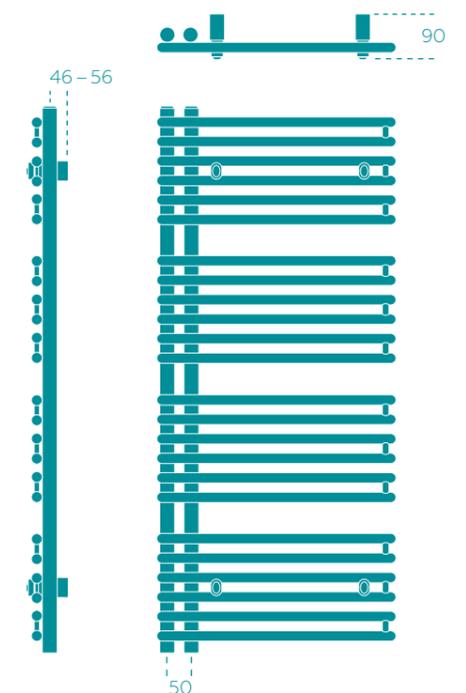


Maßstab in mm





Der HTT Badheizkörper ist einseitig offen mit aufgesetzten, horizontalen Flachrohren und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren in gerader Ausführung. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTT drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen installiert werden. In Verbindung mit unserer Kombi Ventilarmatur (siehe Zubehör auf Seite 128) ist die zusätzliche Installation einer Heizpatrone möglich. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

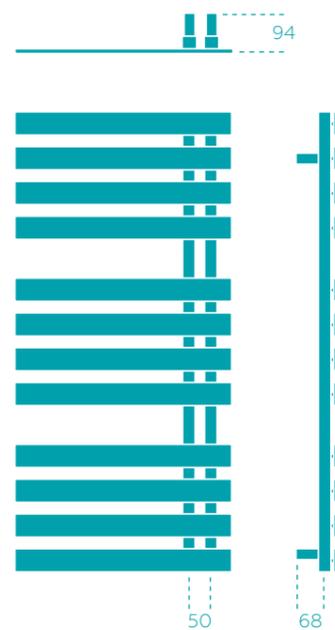


Maßstab in mm

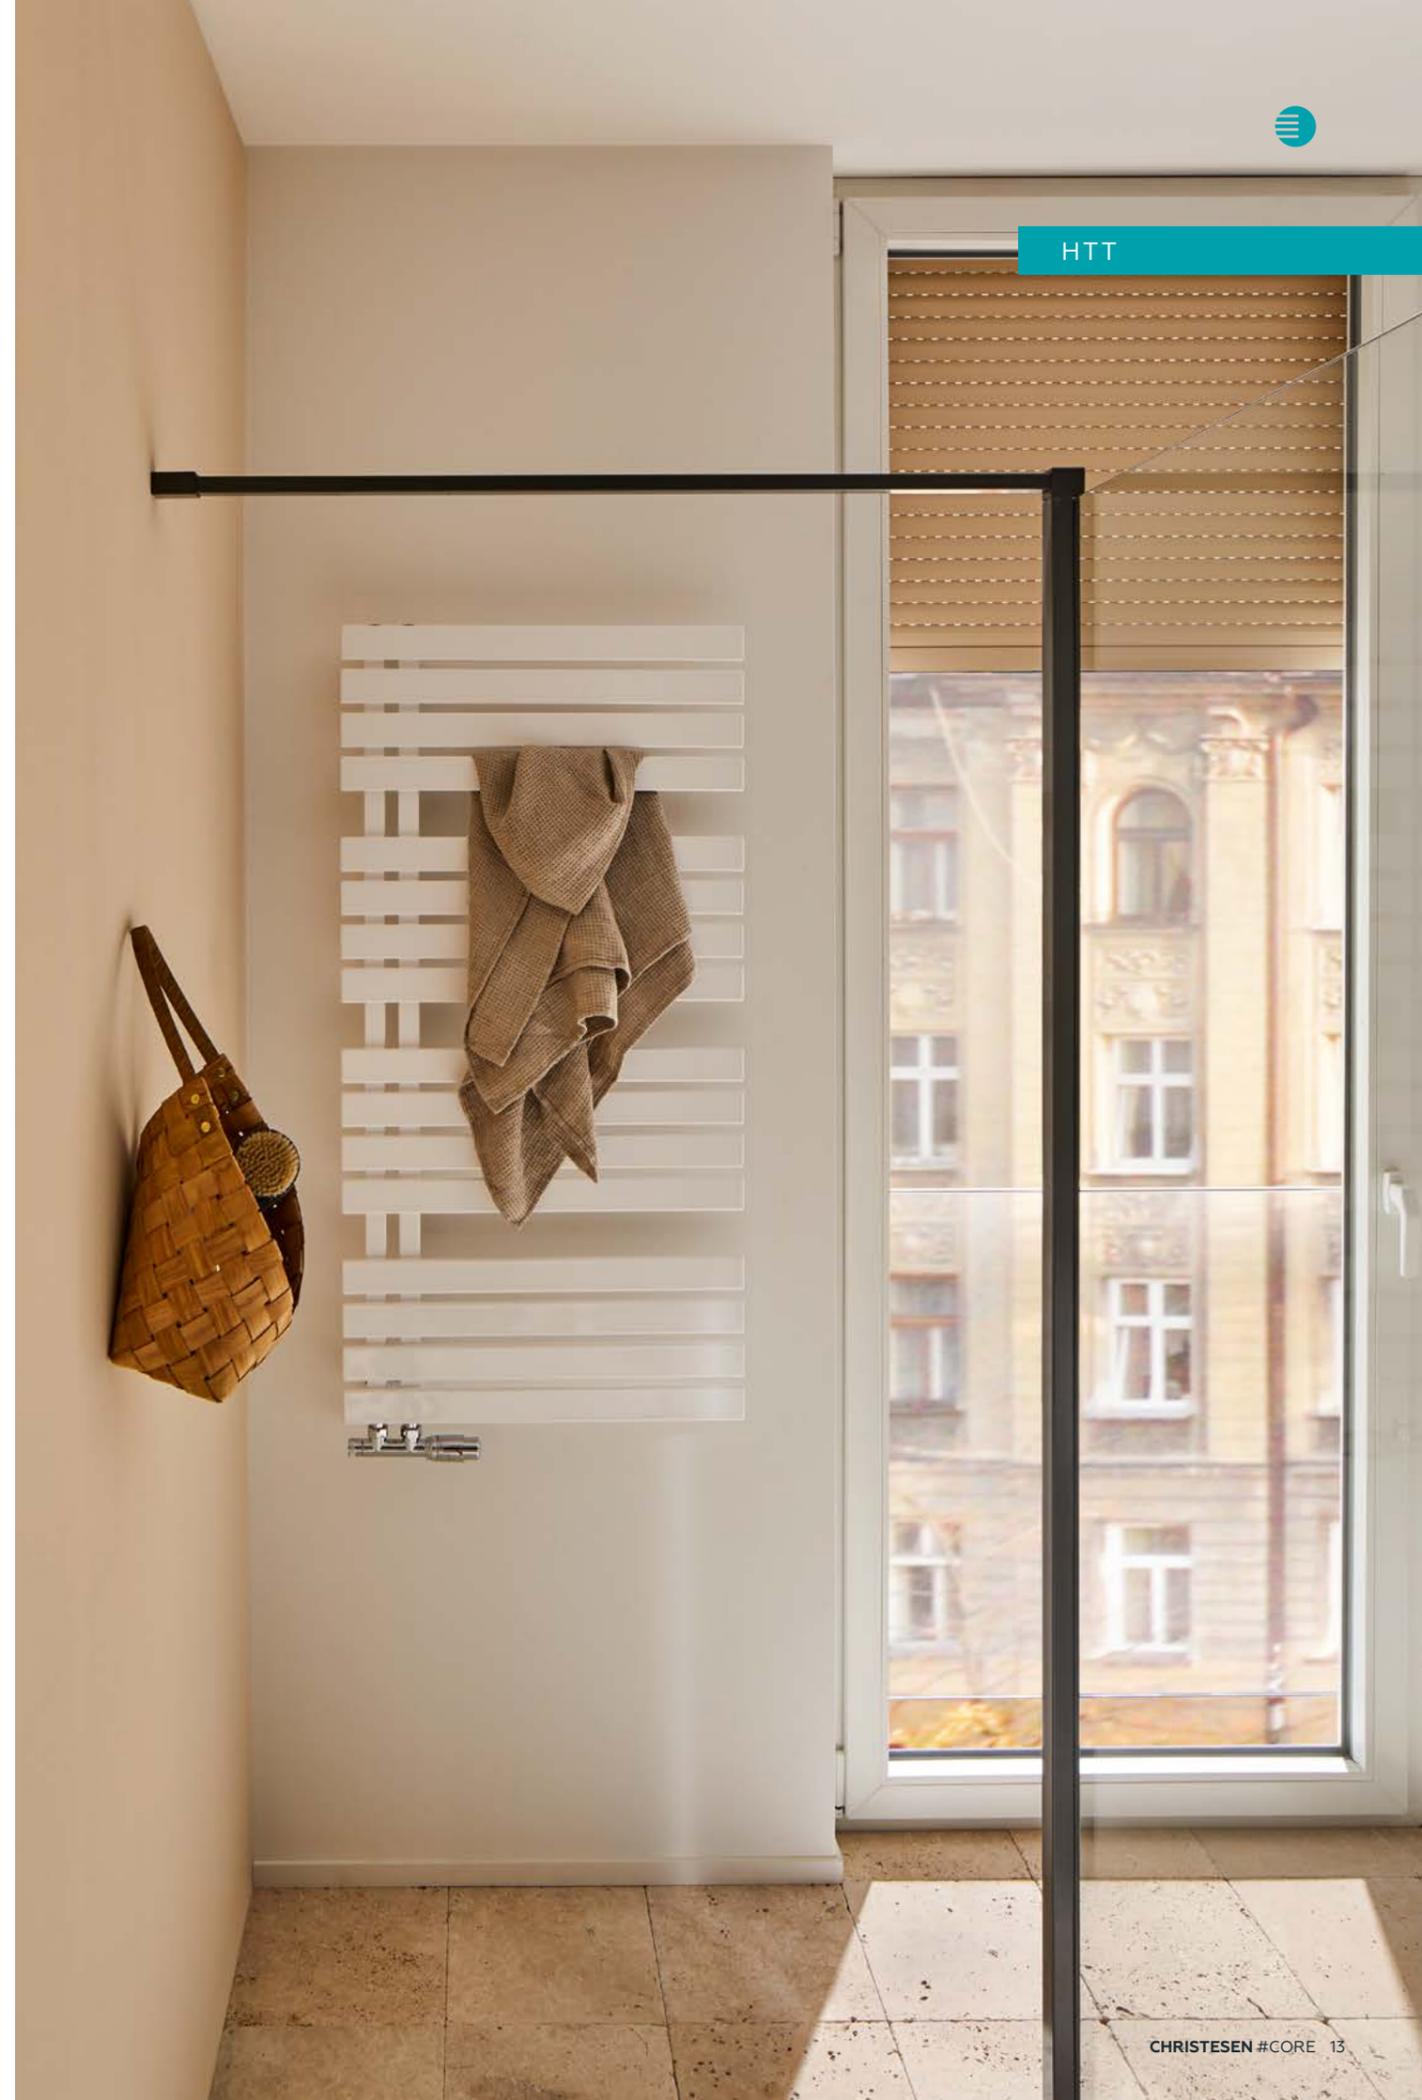

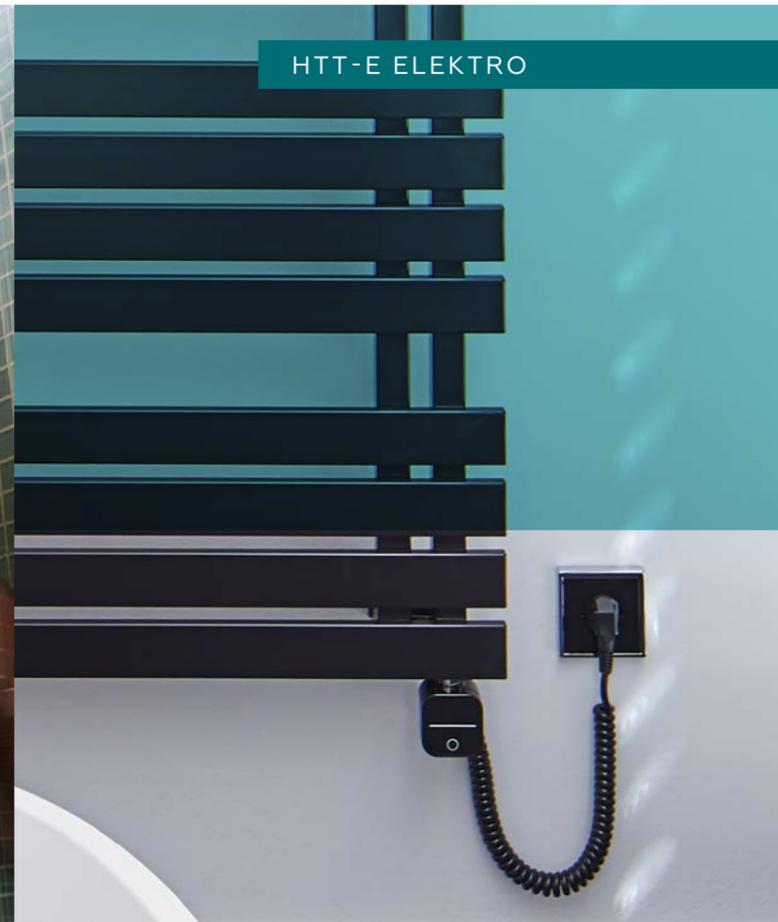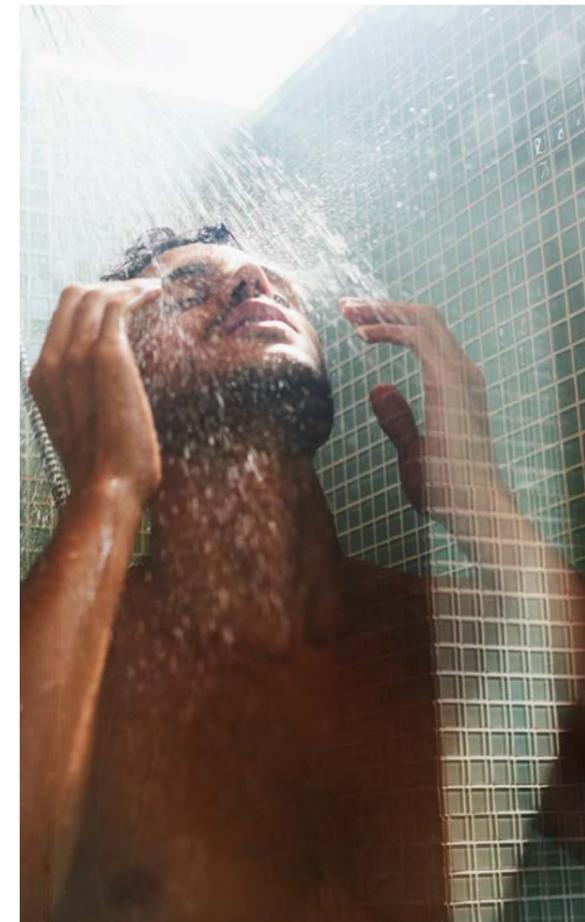

Der rein elektrisch betriebene HTT-E ELEKTRO ist mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt und der mit dem DESIGN AWARD 2020 ausgezeichnete NEX Heizstab ist bereits integriert, d.h. er ist komplett montagefertig ausgerüstet und muss nur noch an der Wand installiert und mit einer Steckdose verbunden werden.

Die Flüssigkeitstemperatur des Heizkörpers kann im Bereich von 30°C – 60°C gesteuert werden.

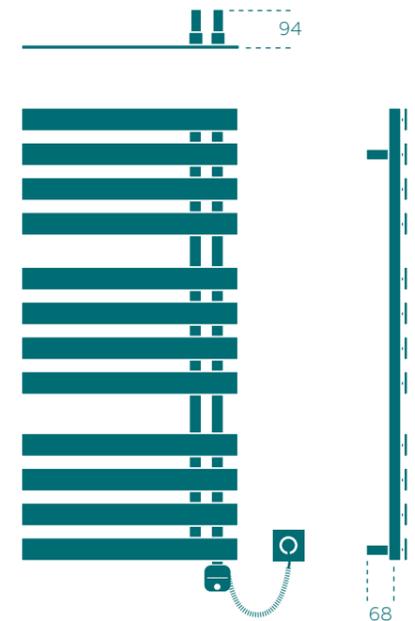

Maßstab in mm



NEX ELEKTRO HEIZSTAB

IST MIT DEM DESIGN AWARD 2020 AUSGEZEICHNET

Der Heizstab passt zu allen Heizkörpertypen und ist in den Farben weiß, schwarz und chrom lieferbar.

MIT DIESEM HEIZSTAB HAT MAN ALLE MÖGLICHKEITEN:
Hybridbetrieb, rein elektrischer Betrieb, Mediumsteuerung, Umweltfreundlichkeit, Nutzerfreundlichkeit und Design.

Timer

Senkung der Temperatur

Erhöhung der Temperatur

ON | OFF



TIMER | TURBO, START-STOPP, VERZÖGERTER START



TEMPERATURREGELUNG IM BEREICH VON 30°C – 60°C



DREISTUFIGER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ



330° DREHUNG DES REGLERS



ULTRA-LOW-POWER: GERINGER ENERGIEVERBRAUCH



FROSTSCHUTZFUNKTION



AUCH IN
GALVANISIERTER
AUSFÜHRUNG
ERHÄLTlich




HTG + HTG GALVANISIERT



Der HTG ist ein klassischer Badheizkörper mit formschönen seitlichen Rundrohr-Sammelrohren. Er unterscheidet sich zu unseren anderen Modellen in der Optik und Beschaffenheit der Oberfläche, da der HTG mit einer matten Strukturpulverbeschichtung hergestellt wird. Ideal kombinierbar mit matten Wandfarben oder matten Wandfliesen und Naturstein. Der HTG ist in diversen RAL Sonderfarben lieferbar.

Optional ist der HTG mit Korrosionsschutz in galvanisierter Ausführung erhältlich. Die Galvanisierung ermöglicht den Einsatz des HTG im direkten Spritzwasserbereich (z.B. offene Dusche und über der Badewanne) und in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. öffentliche Toiletten und Waschräume). Gem. DIN 55 900 sind in diesen Bereichen normale Heizkörper-Beschichtungen nicht ausreichend.

Die Lösung: HTG mit Korrosionsschutz/Galvanisierung

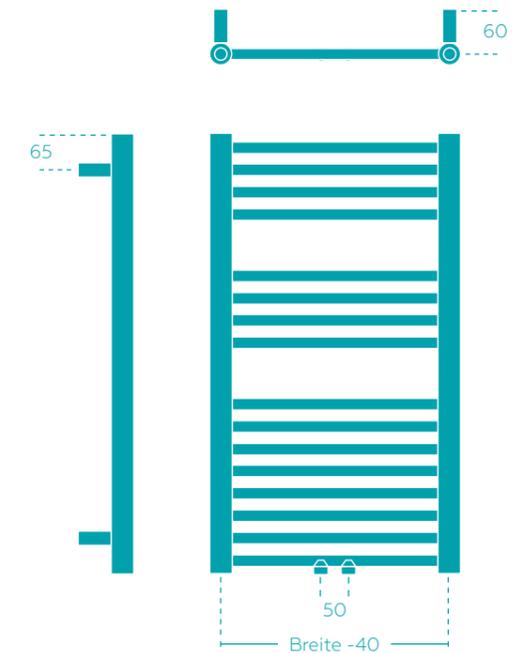


Maßstab in mm




HTD DUPLEX



Ideal bei hohem Wärmebedarf in großen Bädern oder bei energiesparenden Heizungssystemen mit niedrigen Vorlauftemperaturen einsetzbar. Bei der Herstellung werden zwei klassische Badheizkörper miteinander verbunden, um so eine große Heizfläche und enorme Wärmeleistung zu erzielen.

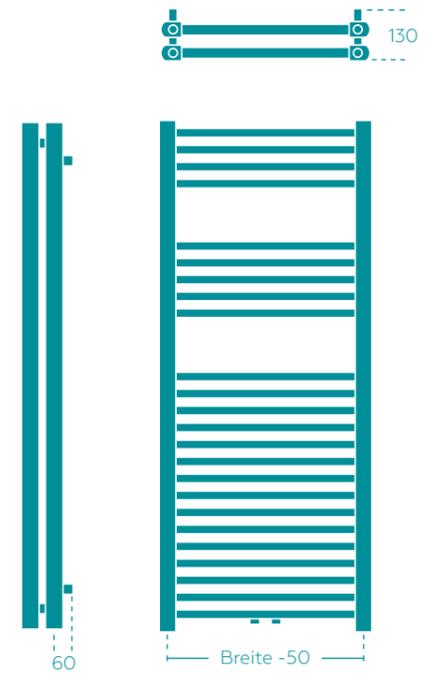


Maßstab in mm

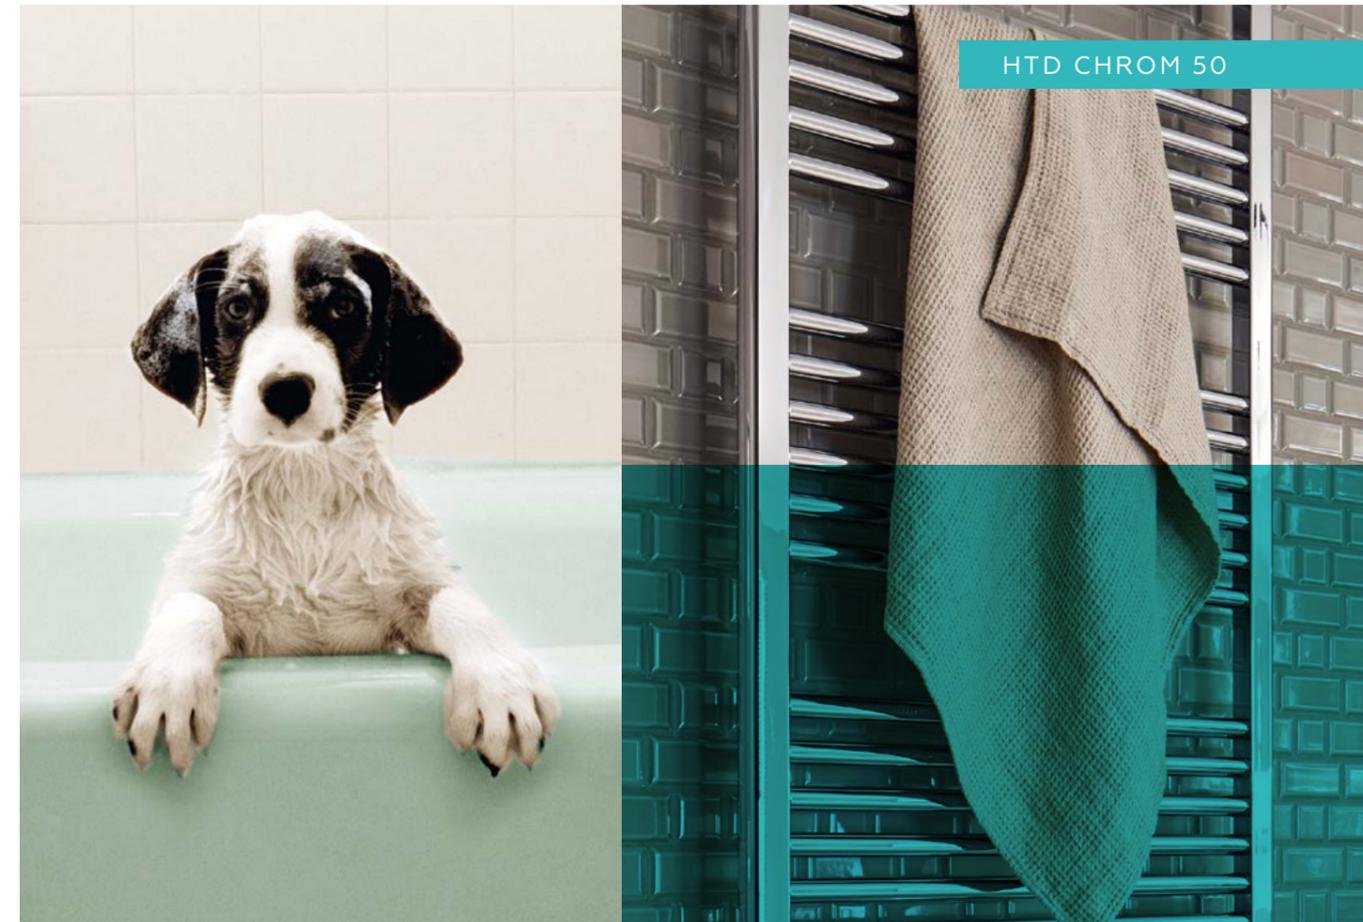

HTD CHROM 50

Unser Lifestyle Modell mit verchromtem Oberflächen-Finish. Der serienmäßige, planungsfreundliche 50 mm Mittenanschluss wird durch die im Lieferumfang enthaltene Chrom-Blende formschön verdeckt und unsere Design-Ventilarmatur rundet das edle Gesamtbild ab.

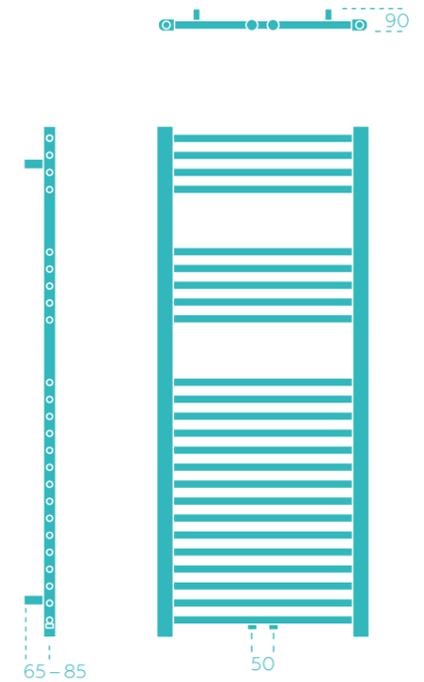

Maßstab in mm




HTQ CHROM




Dieser Handtuchrockner ist ein klares Statement zu puristischem Design. Die geometrische Anordnung der Vierkantrohre in Kombination mit der verchromten Oberfläche ergibt ein minimalistisches und modernes Gesamtbild, das durch unser optionales Design-Handregulier-Ventil CUBE abgerundet wird.

Falls gewünscht, kann der HTQ-E optional auch rein elektrisch betrieben werden, d.h. ein kostenintensiver Anschluss an die Zentralheizung ist nicht nötig und eine Nachrüstung in Ihrem Bad problemlos möglich.

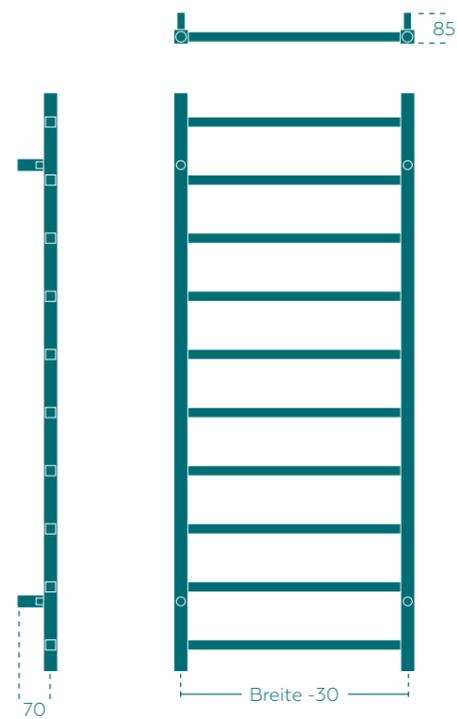


Maßstab in mm

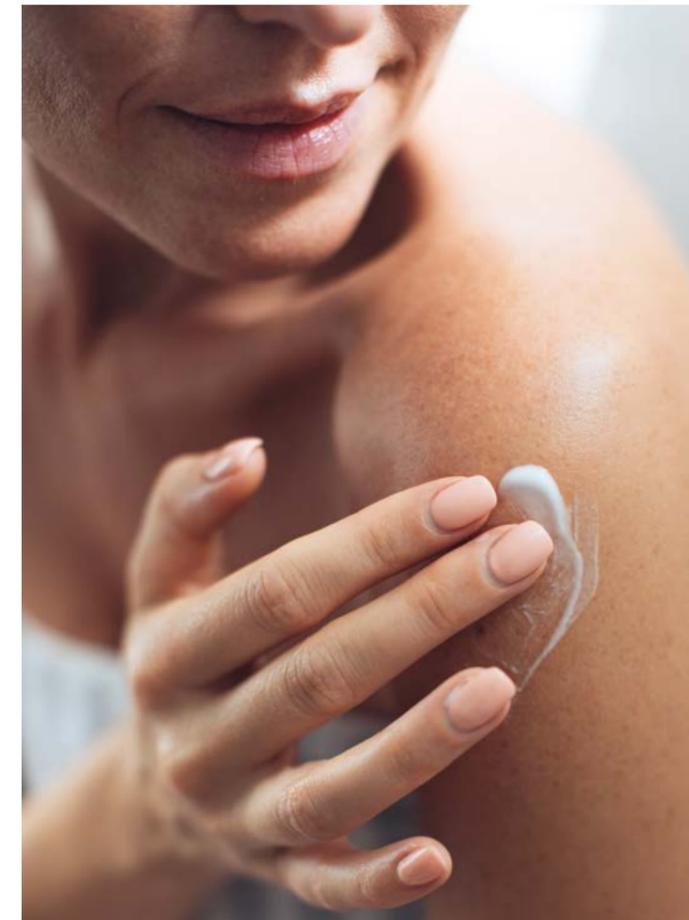


HTB

In heutigen Bädern spielt das Design eine immer größere Rolle. Viele namhafte Sanitär- und Armaturen-Hersteller bieten Ihre Modelle in modernem eckigem Design an und wir liefern mit unserem HTB den passenden Badheizkörper um das »eckige« Ausstattungskonzept konsequent durch-zuziehen.

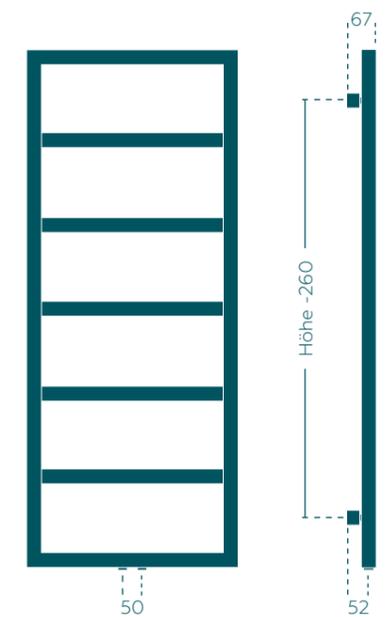

Maßstab in mm

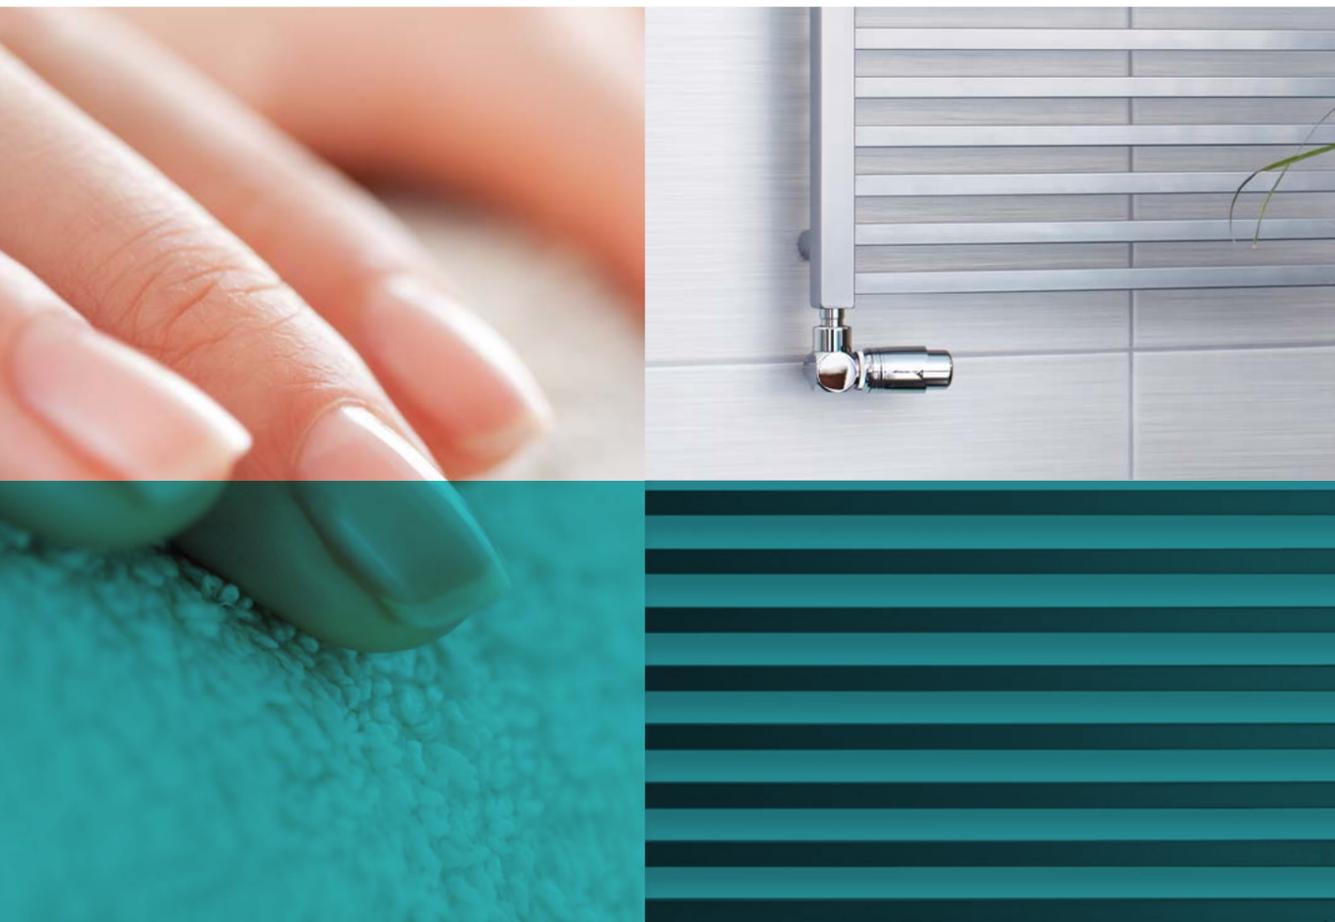


HTK





Der HTK zeichnet sich durch sein Quadratisches-Design aus. Sowohl die vertikalen Sammelrohre, als auch die horizontalen Querrohre bestehen aus quadratischem Rohr und ergeben ein harmonisches Gesamtbild.

Es stehen 5 verschiedene Bauhöhen von 730 – 1.850 mm und die Baubreiten 450, 600, 750 mm zur Auswahl.

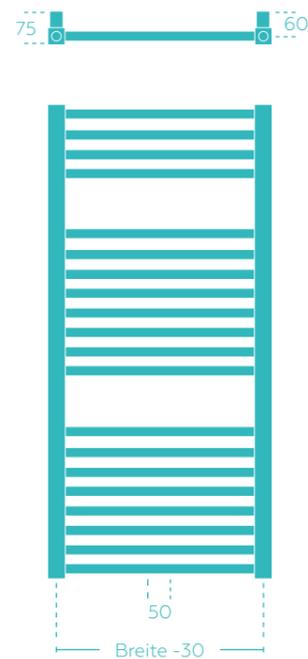


Maßstab in mm

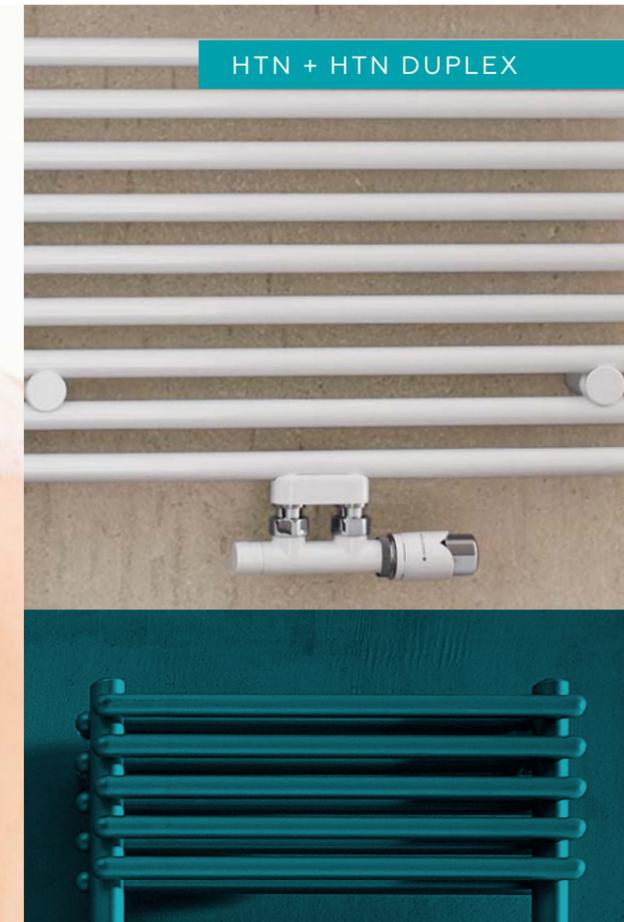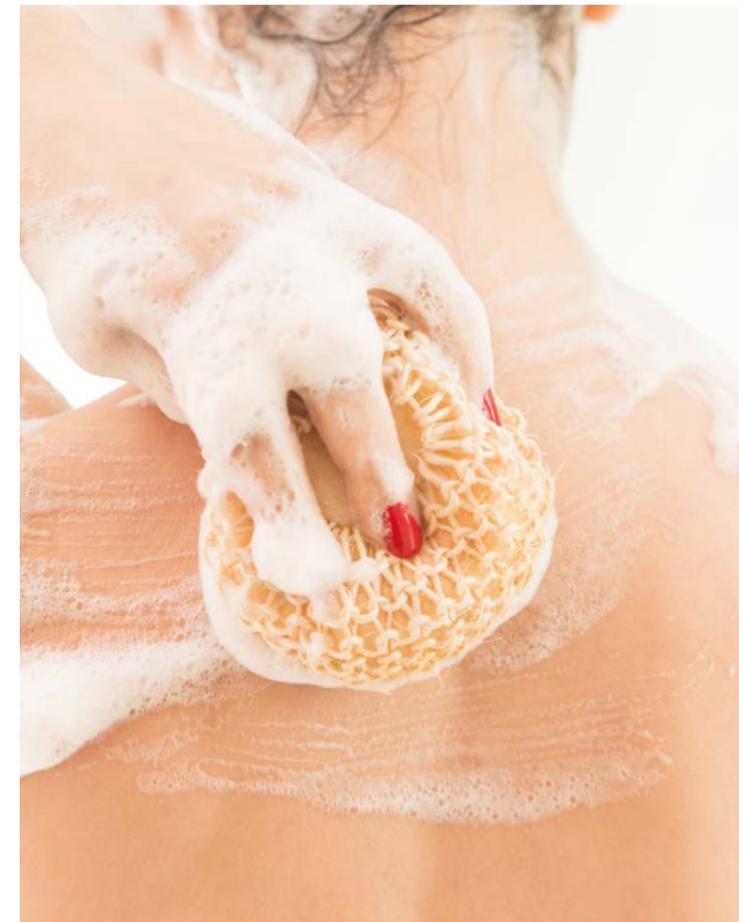

HTN + HTN DUPLEX

Der HTN lockert durch sein junges und lebendiges Design jedes Badambiente auf. 4 verschiedene Bauhöhen von 716 – 1.741 mm und 3 Standardbreiten von 500 – 750 mm sind in unserem Programm verfügbar.


Bei höherem Wärmebedarf bietet sich der Einsatz unseres HTN DUPLEX an, da durch die beidseitig angebrachten Querrohre eine größere Heizfläche erzeugt wird und gleichzeitig eine enorme Heizleistung generiert wird.

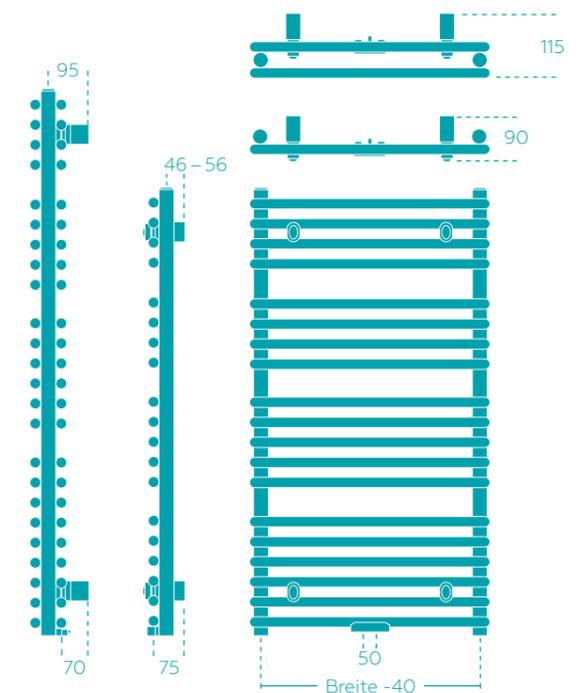

Maßstab in mm





Ein Designheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren und zwei vertikalen Dreieck-Sammelrohren in gerader Ausführung. Durch die Abstände zwischen den Rohrböcken kann man die Handtücher gut aufhängen und so sind diese immer angenehm warm.

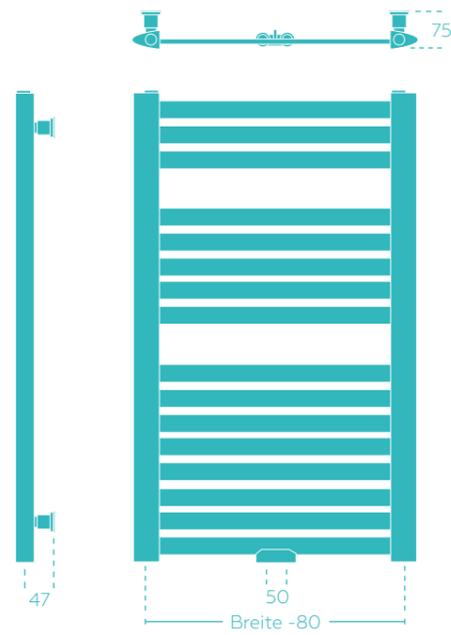


Maßstab in mm



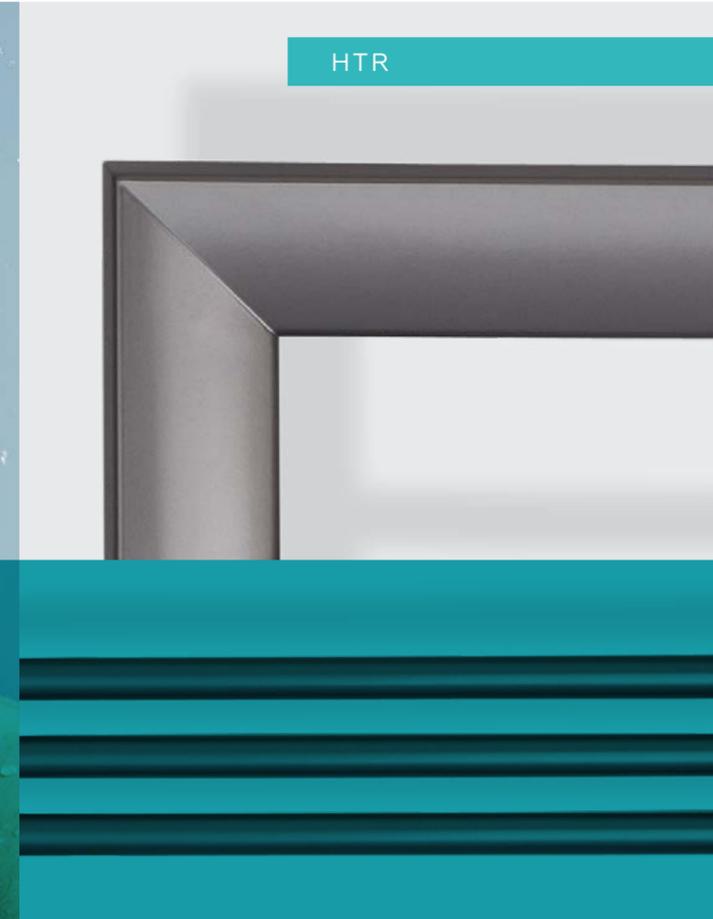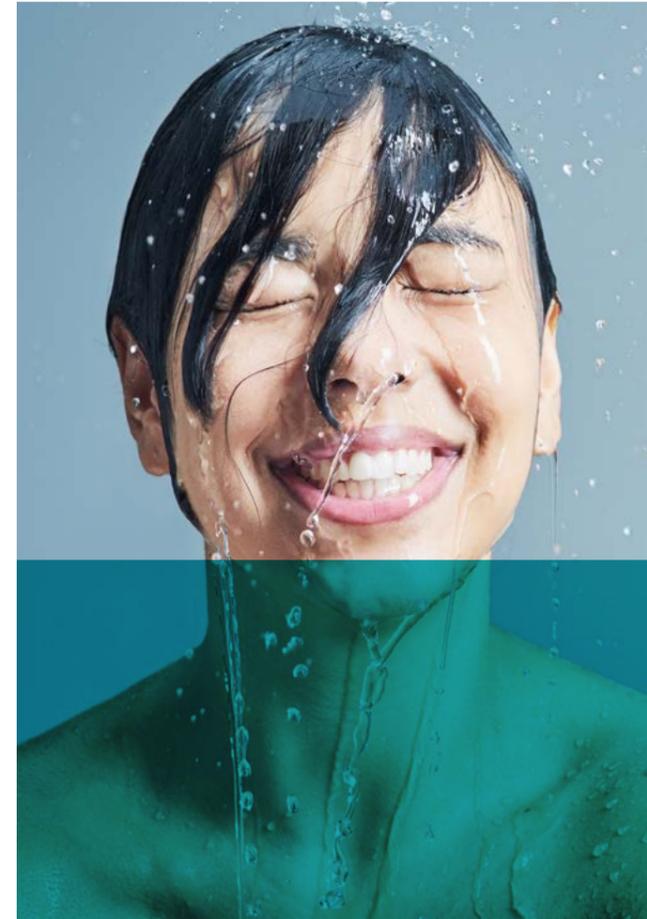

Der HTR überzeugt durch den formschönen umlaufenden Facettenrahmen in Kombination mit den horizontalen Rundrohren. Die großen Handtuchlücken ermöglichen das bequeme Aufhängen der Handtücher. Lieferbar in der Baubreite 595mm und den Bauhöhen 944, 1.196, 1.448 mm.

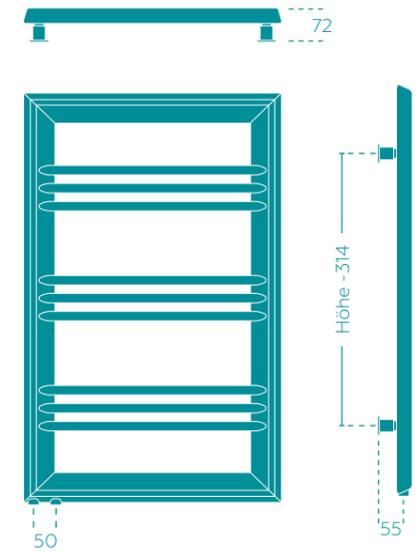

Maßstab in mm



WOHNRAUM HEIZKÖRPER

Nach einem betriebsamen, aktiven und abwechslungsreichen Tag ist unser Wohnzimmer der wichtigste Rückzugsort, um zu entspannen. Mit viel Liebe zum Detail richten wir es gemütlich ein und achten dabei sowohl auf Funktion als auch auf Design. Eine exzellente Ergänzung Ihres eigenen Raumkonzeptes im Wohnbereich stellen CHRISTESEN Heizkörper dar. Ihre ästhetischen Formen fügen sich unauffällig in die Gestaltung ein – und sorgen so dafür, dass Sie gezielt visuelle Akzente setzen und gleichzeitig die optimale Wärmeleistung für kleine und große Räume erreichen können.

XFL PLAN

XFL PLAN ELEKTRO

QV

QH

V3


V2

AVV

AHH

HT PLAN

AFR

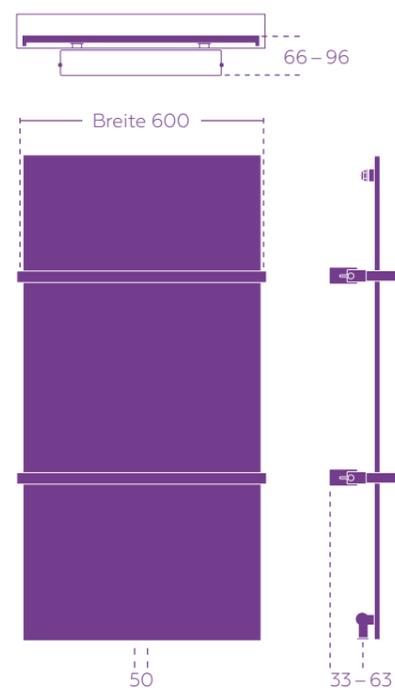


Maßstab in mm


Durch seine extrem flache Bauweise zählt der XFL PLAN zu den flachsten Heizkörpern auf dem Markt. Die extrem flache Bauweise ist aber nicht nur ein optisches Highlight, sondern hat den entscheidenden Vorteil, dass durch das sehr geringe Wasservolumen im Heizkörper, eine sehr schnelle Reaktionszeit und kurze Aufheizphase realisiert wird.

XFL PLAN



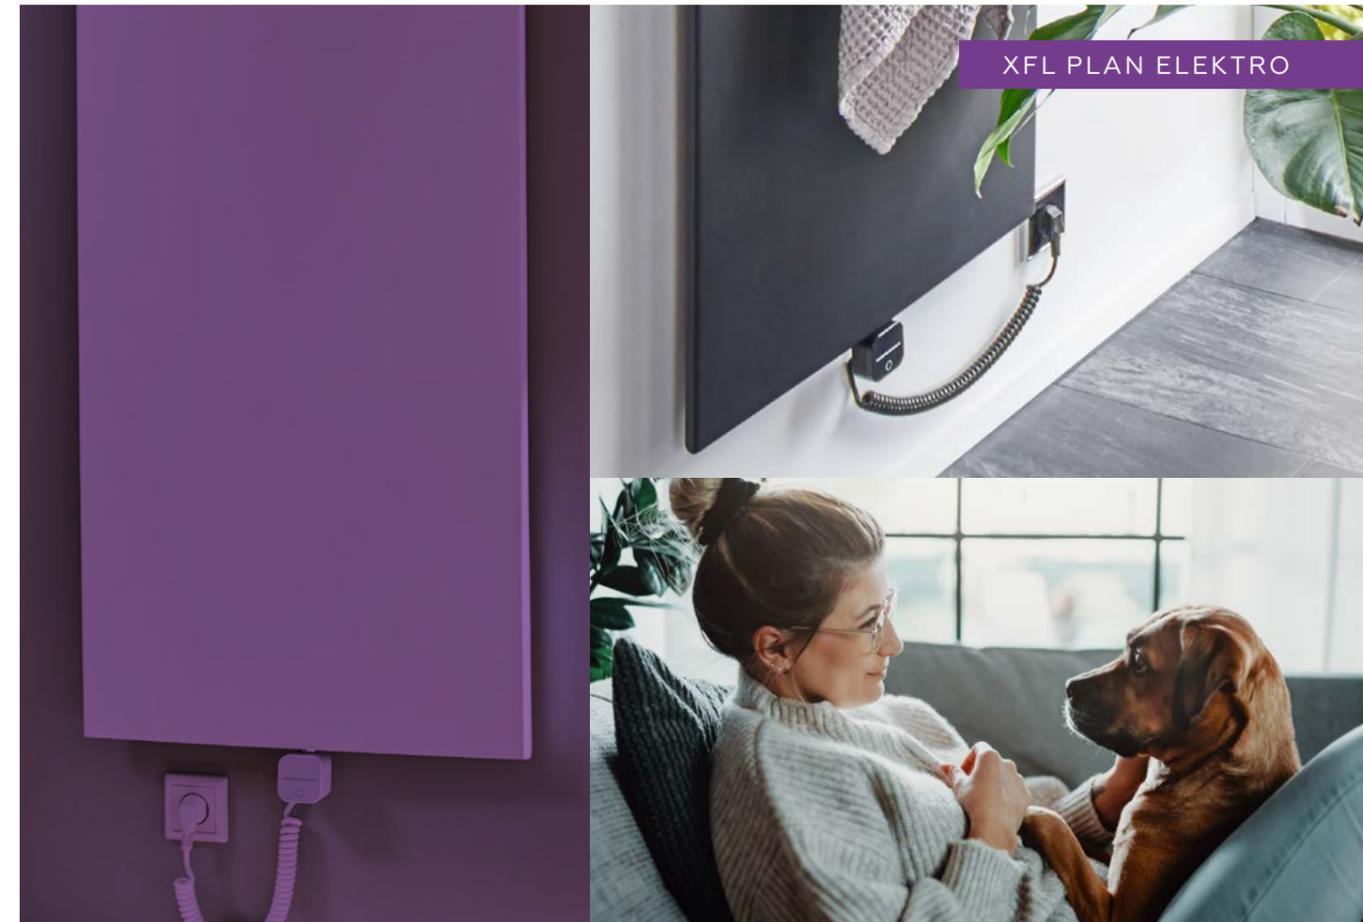

XFL PLAN ELEKTRO

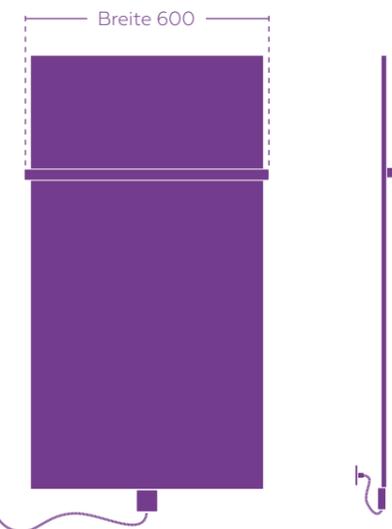

Maßstab in mm


Durch seine extrem flache Bauweise zählt der XFL PLAN ELEKTRO zu den flachsten Heizkörpern auf dem Markt. Die extrem flache Bauweise ist aber nicht nur ein optisches Highlight, sondern hat den entscheidenden Vorteil, dass durch das sehr geringe Wasservolumen im Heizkörper, eine sehr schnelle Reaktionszeit und kurze Aufheizphase realisiert wird.



QV



Modernes Design und optimaler Wärmekomfort. Unsere Q-Serie bietet ein erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis. Die vertikal angeordneten quadratischen Rohre und die flache Bauweise ergeben ein harmonisches Gesamtbild. Lieferbar in der Bauhöhe 1.680 mm und 1.850 mm und 8 verschiedenen Baubreiten von 280 – 980 mm.

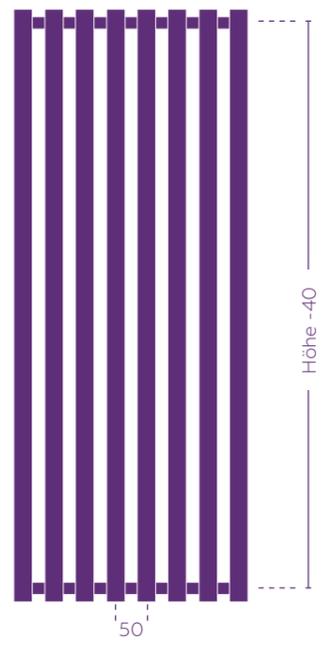


Maßstab in mm



Der QH besticht durch sein klares Design und die transparente Bauweise. Die horizontale Linienführung prädestiniert den QH für die Installation auf freier Wand oder direkt unter der Fensterbank.


Lieferbar in den Bauhöhen 480, 580, 680 mm und 4 verschiedenen Baubreiten von 960 – 1.850 mm.

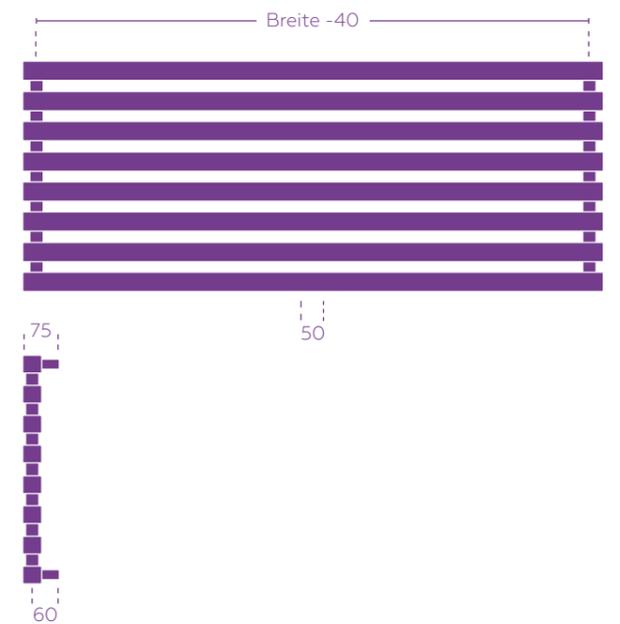

Maßstab in mm



EINFACHE
REINIGUNG

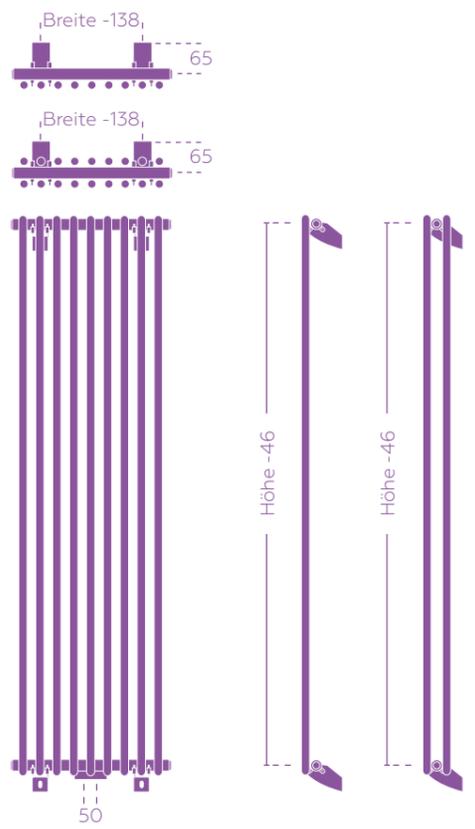

Maßstab in mm

Durch sein zeitloses und elegantes Design ermöglicht der V3 individuelle Einrichtungskonzepte in jedem Wohnbereich. Ob auf freier Wand, im Nischenbereich oder im Eingangsbereich eingesetzt fügt er sich harmonisch in die Raumgestaltung ein. Ein besonderer Vorteil besteht bei unseren V Wohnraumheizkörpern in der leichten Reinigungsmöglichkeit des Heizkörpers, d.h. ein verstauben wie bei gewöhnlichen Plattenheizkörpern wird dadurch verhindert, was speziell für Allergiker einen echten Mehrwert darstellt.



Der V3 ist in einlagiger- und bei höherem Wärmebedarf auch in doppelagiger Ausführung erhältlich.

V3 + V3 DUPLEX







V2 + V2 DUPLEX

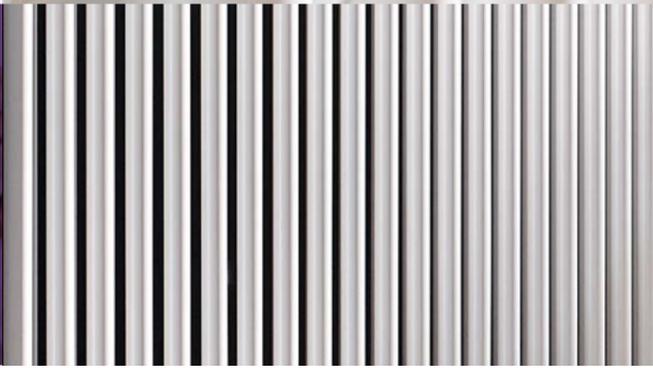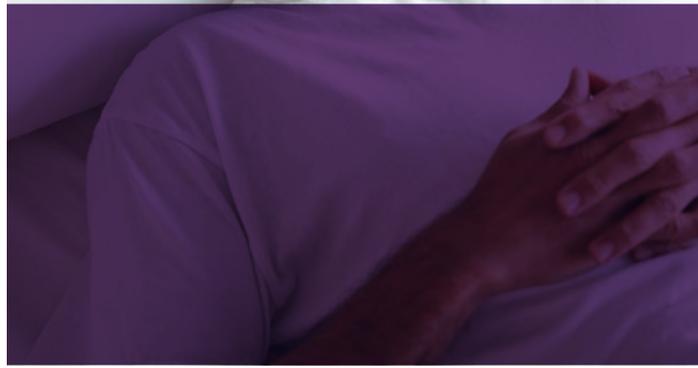


Wie bei allen unseren Heizkörper-Serien, legen wir auch bei unseren V Wohnraumheizkörpern Wert auf jedes Detail. Die in Heizkörperfarbe beschichteten Wandbefestigungen und die serienmäßigen Design Luft- und Blindstopfen, die mit einer verchromten Kappe formschön abgedeckt werden, runden das Exterieur ab. Leistungsstärke und gute Performance zeichnen CHRISTESEN Heizkörper aus und so reiht sich auch der V2 und der V2 Duplex in unsere Philosophie ein, seinem Nutzer maximale Effizienz zu leisten.

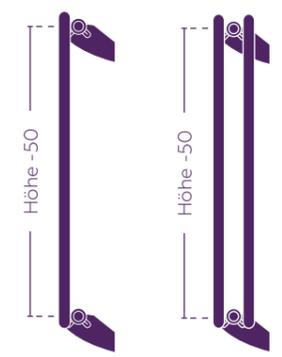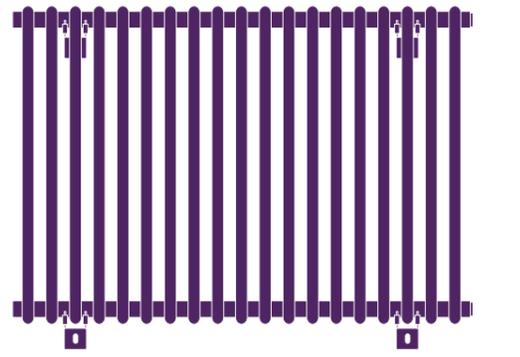

Maßstab in mm




Unsere dekorativen Paneel-Wohnraumheizkörper zeichnen sich durch gute Performance und ein durchdachtes, harmonisches Design aus. Mit einer Bauhöhe bis 2.200 mm kann der Raum optimal genutzt und eine angenehme Raumwärme erzeugt werden. Der AVV in vertikaler Ausführung ist sowohl in einlagiger- und bei höherem Wärmebedarf auch in doppellagiger Ausführung erhältlich.

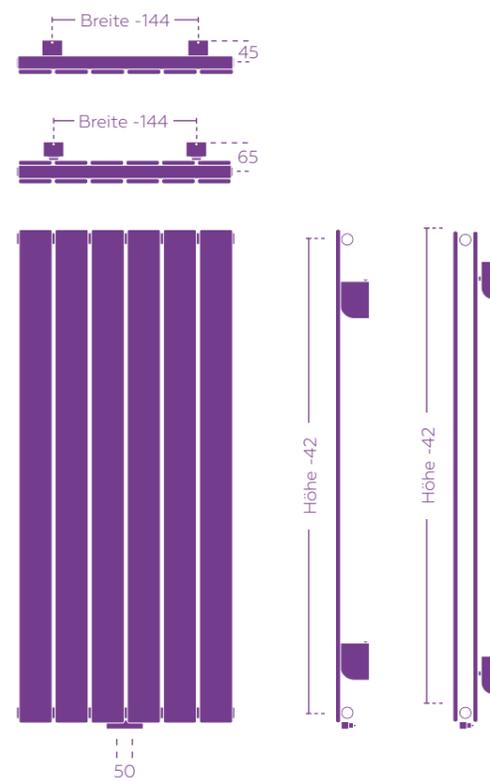


Maßstab in mm



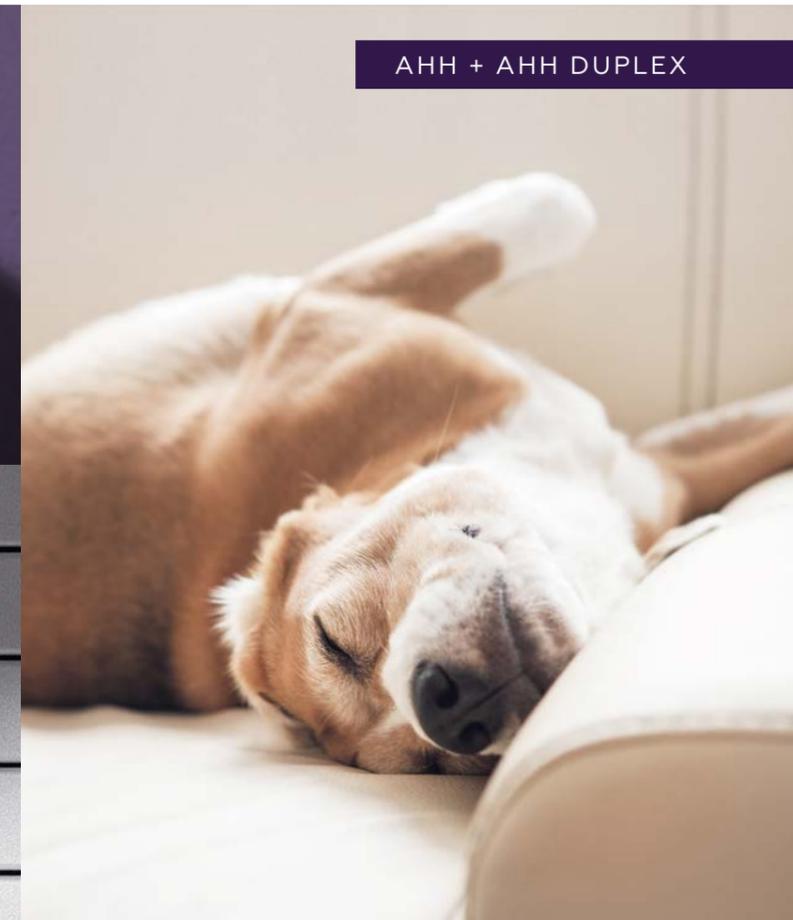

AHH + AHH DUPLEX


Der AHH und der AHH DUPLEX in horizontaler Ausführung fügt sich durch seine klare Linienführung perfekt in jedes Raumkonzept ein und ist ideal für die Installation unter der Fensterbank geeignet. Unsere Paneel-Wohnraumheizkörper sind ideal für die kosteneffiziente Modernisierung geeignet. Durch die Vielzahl an Anschluss-Optionen können die vorhandenen Rohrleitungen der »Altgeräte« genutzt werden und eine kostenintensive Neuverlegung entfällt.



Maßstab in mm





Der HT PLAN ermöglicht durch seine außergewöhnliche Oberflächenbeschaffenheit exklusive Interior-Ideen zu verwirklichen. Durch die extrem flache Bauweise und den geringen Wassergehalt wird eine sehr kurze Aufheizphase und Reaktionszeit erreicht. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Stk. Handtuchhalter in CHROM, die optional für die Handtuch- oder Kleideraufhängung installiert werden können.

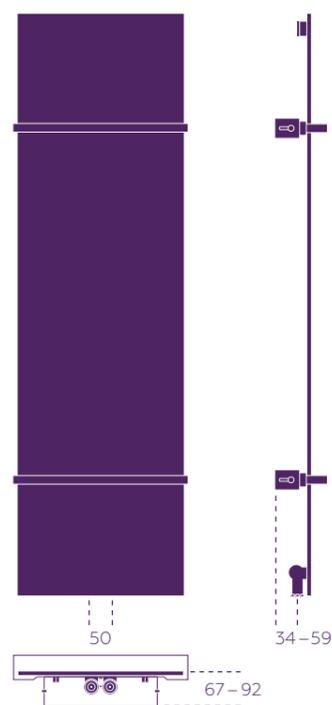

Maßstab in mm

HT PLAN

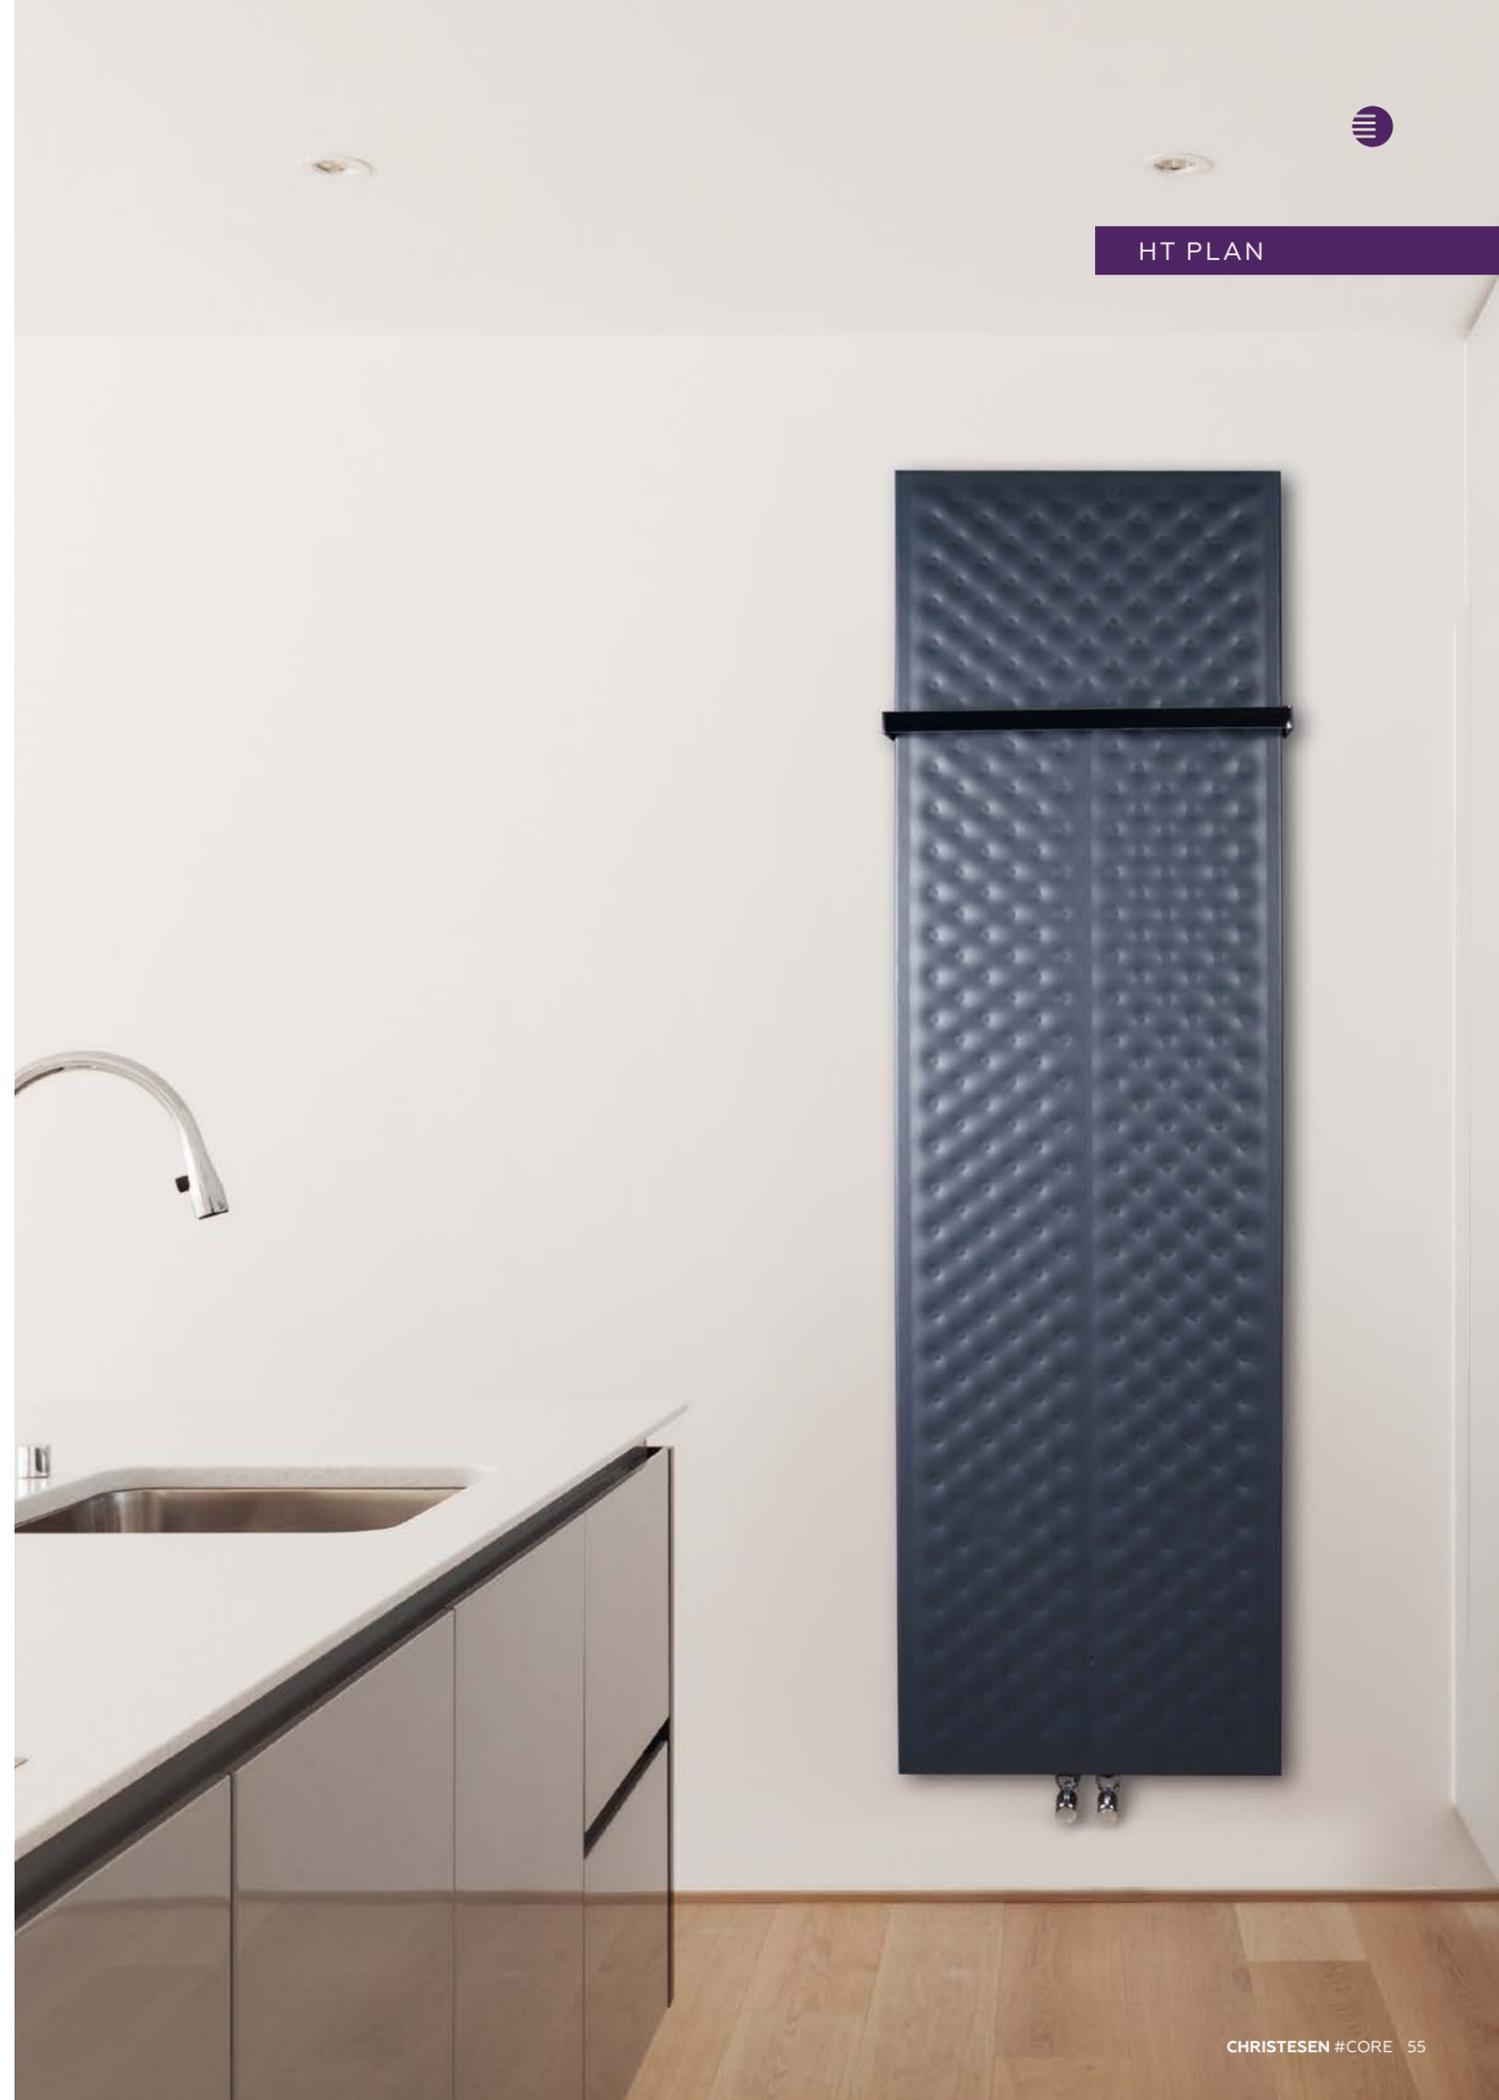

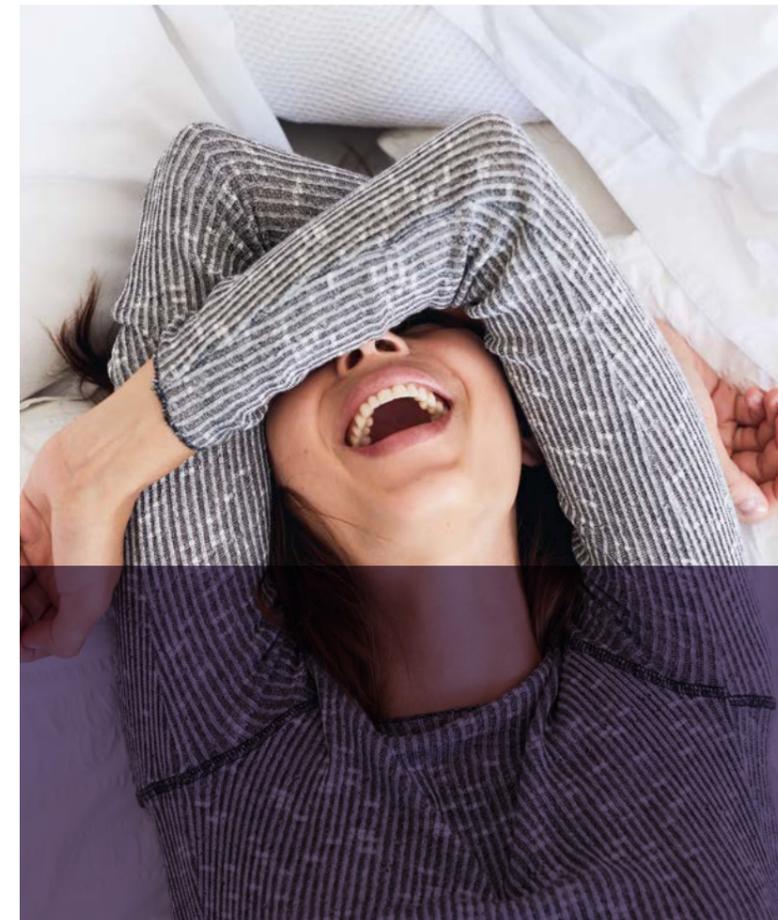


AFR + AFR DUPLEX



Der AFR Wohnraumheizkörper besticht durch seine elegante, schmale Bauform und ist in den Bauhöhen 1600 und 1800 mm mit den Baubreiten 286 – 624 mm erhältlich und somit optimal für die Installation auf der freien Wand oder auch in Nischenbereichen geeignet.

Bei höherem Wärmebedarf ist der AFR DUPLEX mit doppelseitig angebrachten Rohren die richtige Lösung. Durch die Vielzahl an Bauhöhen und Baubreiten lässt er sich gut in die moderne Wohnraumgestaltung integrieren. Der planungsfreundliche Mittenanschluss 50 mm ist beim AFR und AFR DUPLEX Standard.

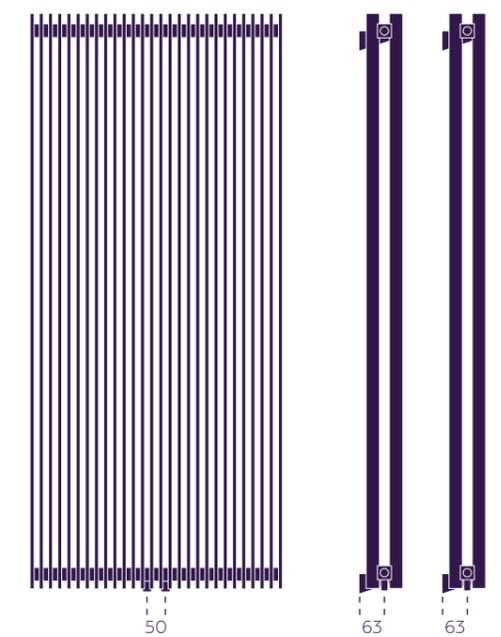

Maßstab in mm



PREISE UND TECHNIK

Hier finden Sie zu den CHRISTESEN Heizkörpern der #CORE Kollektion hilfreiche technische Informationen inkl. der Preise und Ausschreibungstexte auf einen Blick.

EXCLUSIV
BY
CHRISTESEN




**GLEICH
AUSFÜLLEN
UND ZURÜCK
SCHICKEN**

BASIS D SONDERANFERTIGUNG

- Sonderhöhen von 500–1980 mm können im 40 mm Rhythmus angefertigt werden
- Jede Sonderbreite von 300 – 1180 mm kann angefertigt werden

Beispiel: Sie benötigen für den Austausch eines alten Heizkörpers einen Nabenabstand von z.B. 570 mm und wollen die Rohrleitungen nicht verändern? Beim Basis D Standardanschluss ist der Nabenabstand immer Breite -50 mm, d.h. bei Breite 600 mm ist der NA 550 mm. Um auf den geforderten NA von 570 mm zu kommen, produzieren wir die Breite 620 mm (NA =570 mm).

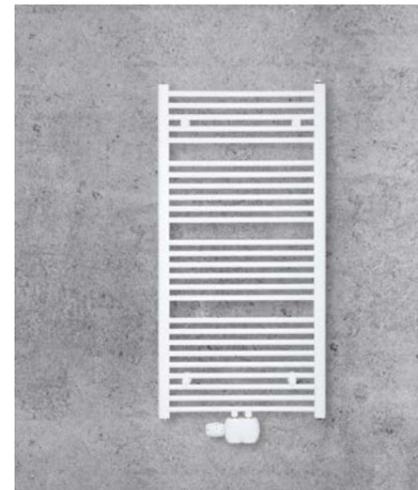

BASIS D-A AUSTAUSCH MIT SEITLICHEM ANSCHLUSS

Höhe: _____

Breite: _____

ab Unterkante (UK): _____
(mind. 50 mm)

Nabenabstand (NA): _____

Rechts:

Links:

BASIS D-VMA MIT VERSETZTEM 50 MM MITTENANSCHLUSS


Höhe: _____

Breite: _____

Rechts:

Links:

oder Anschlüsse gem. Kundenvorgabe z.B. mit 100 mm Mittenanschluss usw.:

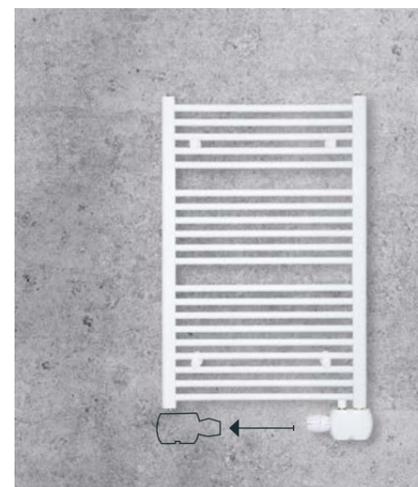

BASIS D BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis	Preis	Aufpreis MA 50 mm
				RAL 9016 gerade	RAL 9016 gebogen	
620	500	450	283 W	197 €	246 €	35 €
620	600	550	335 W	208 €	261 €	35 €
620	750	700	413 W	230 €	288 €	35 €
620	1000	950	543 W	288 €	–	35 €
740	500	450	333 W	207 €	259 €	35 €
740	600	550	394 W	217 €	274 €	35 €
740	750	700	485 W	240 €	299 €	35 €
740	1000	950	637 W	298 €	–	35 €
940	500	450	420 W	219 €	275 €	35 €
940	600	550	496 W	230 €	288 €	35 €
940	750	700	609 W	252 €	303 €	35 €
940	1000	950	798 W	310 €	–	35 €
1220	500	450	546 W	242 €	302 €	35 €
1220	600	550	644 W	251 €	314 €	35 €
1220	750	700	790 W	274 €	341 €	35 €
1220	1000	950	1035 W	332 €	–	35 €
1340	500	450	602 W	251 €	314 €	35 €
1340	600	550	710 W	261 €	327 €	35 €
1340	750	700	871 W	284 €	355 €	35 €
1340	1000	950	1141 W	344 €	–	35 €
1500	500	450	679 W	269 €	337 €	35 €
1500	600	550	801 W	280 €	350 €	35 €
1500	750	700	984 W	303 €	380 €	35 €
1500	1000	950	1289 W	373 €	–	35 €
1700	500	450	780 W	308 €	386 €	35 €
1700	600	550	921 W	318 €	397 €	35 €
1700	750	700	1132 W	340 €	426 €	35 €
1700	1000	950	1484 W	400 €	–	35 €
1820	500	450	842 W	320 €	400 €	35 €
1820	600	550	995 W	330 €	412 €	35 €
1820	750	700	1224 W	354 €	442 €	35 €
1820	1000	950	1606 W	412 €	–	35 €

Preisgruppe 0

Besonderheit:

Sonderhöhen von 500–1980 mm können im 40 mm Rhythmus angefertigt werden.
Jede Sonderbreite von 300–1180 mm kann angefertigt werden.

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %
Aufpreis seitliche Anschlüsse BASIS D-A Austausch = 150 €
Aufpreis Basis D-VMA versetzter 50 mm Anschluss = 150 €
Aufpreis sonstige Sonderanfertigungen = 150 €

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

BASIS D BADHEIZKÖRPER

CHRISTESEN Basis D Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 x 30 mm) in gerader oder gebogener Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hart-gelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

620, 740, 940, 1220, 1340, 1500, 1700, 1820 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage möglich)

Baubreiten gerade:

500, 600, 750, 1000 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage möglich)

Baubreiten gebogen:

500, 600, 750

Ausführung

gerade oder gebogen

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 x ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)
1 x ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Optional:

Sonderanschlüsse unten oder seitlich als Austauschlösung gegen Aufpreis möglich

Nabenabstand

Breite abzgl. 50 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

gerade Ausführung = 65 – 83 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)
gebogene Ausführung = 65 – 83 mm variabel bei Standardanschluss (bis Mitte ½" Innengewinde)
90 – 103 mm variabel bei Mittenanschluss 50 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Stand 01.04.2021 | technische Änderungen vorbehalten

HTD-E ELEKTRO



HTD-E ELEKTRO BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	mit Heizstab Typ 1 2 (Watt)	Preis inkl. Heizstab Typ 1 ohne Regelung	Preis inkl. Heizstab Typ 2 mit digitaler Regelbox	mit Heizstab Typ NEX (Watt)	Preis inkl. Heizstab Typ NEX
620	500	300 W	325 €	425 €	300 W	395 €
620	600	300 W	335 €	435 €	300 W	405 €
620	750	600 W	365 €	465 €	600 W	435 €
620	1000	600 W	395 €	495 €	600 W	465 €
1220	500	600 W	400 €	500 €	600 W	470 €
1220	600	600 W	420 €	520 €	600 W	490 €
1220	750	600 W	445 €	545 €	600 W	515 €
1220	1000	900 W	485 €	585 €	1000 W	555 €
1500	500	600 W	450 €	550 €	600 W	520 €
1500	600	600 W	475 €	575 €	600 W	545 €
1500	750	900 W	515 €	615 €	1000 W	585 €
1500	1000	1200 W	595 €	695 €	1000 W	665 €
1820	500	900 W	500 €	600 €	900 W	570 €
1820	600	900 W	530 €	630 €	900 W	600 €
1820	750	1200 W	565 €	665 €	1000 W	635 €
1820	1000	1500 W	630 €	730 €	1000 W	700 €

Preisgruppe 2

Lieferumfang:

Werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (frostsicher bis -20°C) und Elektro-Heizstab montagefertig vorinstalliert

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Bei Sonderfarbe wird die Elektro-Einheit in **Chrom** geliefert

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.



Heizstab Typ 1
(ohne Regelung)



Heizstab Typ 2 mit
digitaler Regelbox



Heizstab Typ NEX

HTD-E ELEKTRO BADHEIZKÖRPER • MIT HEIZSTAB TYP 1 (OHNE REGELUNG)



CHRISTESEN HTD-E ELEKTRO Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 x 30 mm) in gerader Ausführung. Werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (frostsicher bis -20°C) und Elektro-Heizstab Typ 1 (Wattleistung gem. Heizkörper-Größe) montagefertig auf der rechten Heizkörperseite vorinstalliert, Kabellänge 1,2 m mit Schuko-Stecker (ohne Regelung). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die

Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

620, 1220, 1500, 1820 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage möglich)

Baubreiten

500, 600, 750, 1000 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage möglich)

Wattleistungen:

300, 600, 900, 1200, 1500 Watt

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Wandabstand

65 – 83 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre | 2 Jahre für den Elektro-Heizstab

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

HTD -E ELEKTRO BADHEIZKÖRPER • HEIZSTAB TYP 2 (DIGITALE REGELBOX)



CHRISTESEN HTD-E ELEKTRO Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 x 30 mm) in gerader Ausführung. Werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (frostsicher bis -20°C) und Elektro-Heizstab Typ 2 (Wattleistung gem. Heizkörper-Größe) montagefertig auf der rechten Heizkörperseite vorinstalliert, mit digitaler Regelungsbox für die Steuerung der Raumtemperatur mittels Tages-/Wochenprogramm. Kabellänge 1,2 m mit Schuko-Stecker. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen

zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

620, 1220, 1500, 1820 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage möglich)

Baubreiten

500, 600, 750, 1000 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage möglich)

Wattleistungen:

300, 600, 900, 1200, 1500 Watt

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Wandabstand

65 – 83 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben), digitale Regelbox in separatem Karton

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre | 2 Jahre für den Elektro-Heizstab

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

HTD-E ELEKTRO BADHEIZKÖRPER • HEIZSTAB TYP NEX



CHRISTESEN HTD-E ELEKTRO Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 x 30 mm) in gerader Ausführung. Werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (frostsicher bis -20°C) und Elektro-Heizstab Typ NEX (Wattleistung gem. Heizkörper-Größe) montagefertig auf der rechten Heizkörperseite vorinstalliert, die Flüssigkeitstemperatur des Heizkörpers kann im Bereich von 30°C – 60°C gesteuert werden. Spiralkabel mit 0,4 – 0,6 m Länge und Schuko-Stecker. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den

Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

620, 1220, 1500, 1820 mm
(weitere Bauhöhen auf Anfrage möglich)

Baubreiten

500, 600, 750, 1000 mm
(weitere Baubreiten auf Anfrage möglich)

Wattleistungen:

300, 600, 1000 Watt

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Wandabstand

65 – 83 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz
(ohne Dübel und Schrauben),

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre | 2 Jahre für den Elektro-Heizstab

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C



HTO BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Preis HTO-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1126	500	50	512 W	435 €	680 €	600 W
1126	600	50	618 W	455 €	700 €	600 W
1454	500	50	665 W	510 €	760 €	600 W
1454	600	50	803 W	555 €	810 €	1000 W
1782	500	50	819 W	615 €	875 €	1000 W
1782	600	50	988 W	665 €	925 €	1000 W

Preisgruppe 1

Besonderheit:
Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTO einseitig offener Badheizkörper mit aufgesetzten, horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den horizontalen Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

1126, 1454, 1782 mm

Baubreiten

500, 600 m

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss
2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

46 – 56 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung


5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

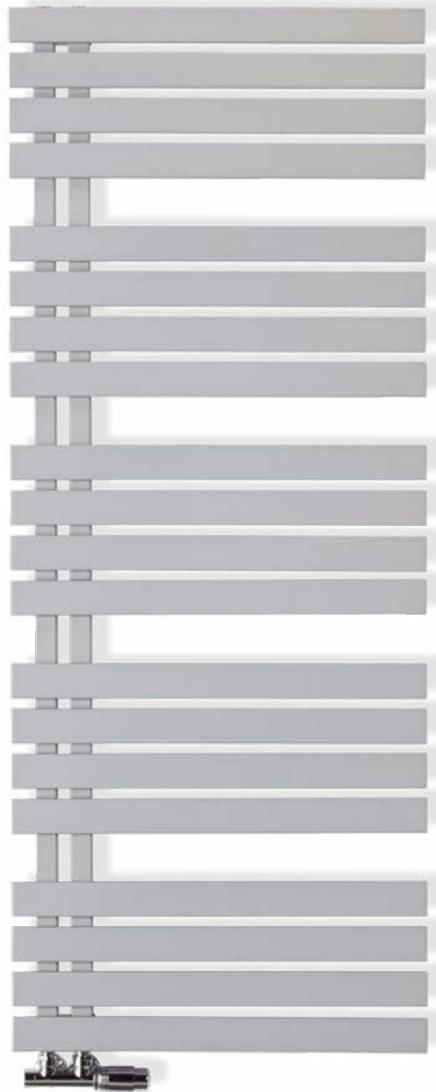

HTT BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9003
875	500	50	403 W	510 €
875	600	50	471 W	545 €
1190	500	50	528 W	625 €
1190	600	50	616 W	680 €
1505	500	50	648 W	760 €
1505	600	50	756 W	815 €
1820	500	50	766 W	880 €
1820	600	50	894 W	950 €

Preisgruppe 1

Besonderheit:
Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTT drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen installiert werden.

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Befestigung:
Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 4 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTT einseitig offener Badheizkörper mit aufgesetzten, horizontalen Flachrohren (50×11mm) und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren (30×30mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTT drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen installiert werden. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

875, 1190, 1505, 1820 mm

Baubreiten

500, 600 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9003 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

68 - 78 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung


5 Jahre

Betriebsdruck

max. 4 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

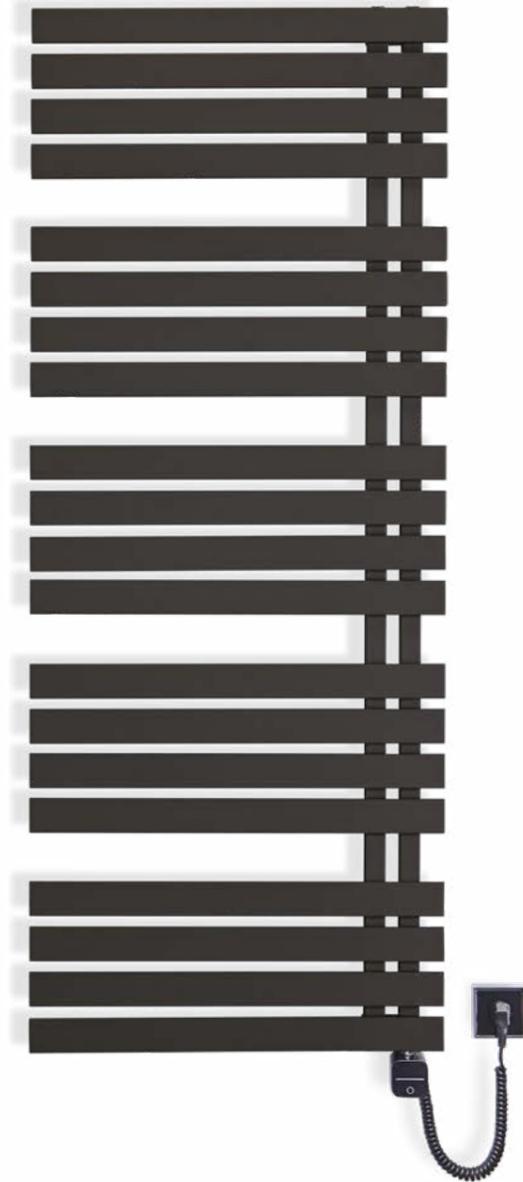

HTT-E ELEKTRO BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	mit Heizstab Typ NEX (Watt)	Preis HTT-E ELEKTRO
875	500	300 W	730 €
875	600	300 W	765 €
1190	500	600 W	855 €
1190	600	600 W	910 €
1505	500	600 W	1.000 €
1505	600	600 W	1.055 €
1820	500	1000 W	1.130 €
1820	600	1000 W	1.200 €

Preisgruppe 1

Besonderheit:
Der Heizstab ist auf der rechten Heizkörperseite vorinstalliert, d.h. der HTT ist nach links offen.

Auf Wunsch kann der Heizstab aber auch auf der linken Heizkörperseite installiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben.

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:
Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTT-E ELEKTRO einseitig offener Badheizkörper mit aufgesetzten, horizontalen Flachrohren (50×11 mm) und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren (30×30 mm) in gerader Ausführung. Werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (frostsicher bis -20°C) und Elektro-Heizstab Typ NEX (Wattleistung gem. Heizkörper-Größe) montagefertig auf der rechten Heizkörperseite vorinstalliert, die Flüssigkeitstemperatur des Heizkörpers kann im Bereich von 30°C – 60°C gesteuert werden. Spiralkabel mit 0,4 – 0,6 m Länge und Schuko-Stecker.

Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren.

Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

875, 1190, 1505, 1820 mm

Baubreiten

500, 600 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9003 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Wandabstand

68 - 78 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre | 2 Jahre für den Elektro-Heizstab



HTG BADHEIZKÖRPER • STRUKTURPULVER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016 STRUKTUR	Preis HTG-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
790	450	50	336 W	290 €	480 €	300 W
790	600	50	430 W	310 €	500 €	300 W
790	750	50	524 W	330 €	540 €	600 W
1130	450	50	478 W	350 €	560 €	600 W
1130	600	50	611 W	370 €	590 €	600 W
1130	750	50	744 W	430 €	650 €	600 W
1300	450	50	558 W	375 €	595 €	600 W
1300	600	50	714 W	400 €	620 €	600 W
1300	750	50	869 W	430 €	670 €	1000 W
1650	450	50	697 W	450 €	680 €	600 W
1650	600	50	892 W	485 €	730 €	1000 W
1650	750	50	1087 W	525 €	785 €	1000 W
1850	450	50	796 W	495 €	740 €	600 W
1850	600	50	1019 W	535 €	795 €	1000 W
1850	750	50	1241 W	580 €	850 €	1000 W

Preisgruppe 1

Besonderheit:
Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung

Standard-Anschluss:
MA 50 mm
(auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTG Badheizkörper mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm) in gerader Ausführung, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss (auf Wunsch auch ohne MA 50 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Struktur- Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

790, 1130, 1300, 1650, 1850 mm

Baubreiten

450, 600, 750 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage lieferbar)

Ausführung

gerade

Standardfarbeweiß RAL 9016 STRUKTUR
(gegen Aufpreis RAL Sonderfarben möglich)**Anschlüsse**2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm
(Auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)
2 × ½" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren
2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung**Nabenabstand**

50 mm

Wandabstand

60 – 70 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar


Betriebstemperatur

max. 110°C


SONDERANSCHLÜSSE

HTG Austauschmit seitlichen
Anschlüssen

Aufpreis: 175 €

**HTG VMA**versetzter
50 mm Anschluss

Aufpreis: 175 €



Stand 01.04.2021 | technische Änderungen vorbehalten

HTG GALVANISIERT



Hinweis

Die Galvanisierung ermöglicht den Einsatz des HTG im direkten Spritzwasserbereich (z.B. offene Dusche und über der Badewanne) und in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. öffentliche Toiletten und Waschräume). Gem. DIN 55 900 sind in diesen Bereichen normale Heizkörper-Beschichtungen nicht ausreichend.

HTG BADHEIZKÖRPER • MIT KORROSIONSSCHUTZ/GALVANISIERT

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016 STRUKTUR GALVANISIERT
790	450	50	235 W	530 €
790	600	50	301 W	560 €
790	750	50	367 W	580 €
1130	450	50	335 W	600 €
1130	600	50	428 W	635 €
1130	750	50	521 W	665 €
1300	450	50	391 W	640 €
1300	600	50	500 W	670 €
1300	750	50	608 W	720 €
1650	450	50	488 W	745 €
1650	600	50	624 W	785 €
1650	750	50	761 W	840 €
1850	450	50	557 W	795 €
1850	600	50	713 W	855 €
1850	750	50	869 W	900 €

Preisgruppe 1

Besonderheit:

Galvanisiert und mit einer matten Struktur-Pulverbeschichtung veredelt.

Standard-Anschluss:

MA 50 mm
(auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTG Badheizkörper mit Korrosionsschutz, galvanisiert und matter Struktur-Pulverbeschichtung, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm) in gerader Ausführung, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss (auf Wunsch auch ohne MA 50 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, galvanisiert, elektrostatische Struktur-Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

790, 1130, 1300, 1650, 1850 mm

Baubreiten

450, 600, 750 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage lieferbar)

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 STRUKTUR
(gegen Aufpreis RAL Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm
(Auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)
2 × ½" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren
2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

60 – 70 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz
(ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur


max. 110°C

SONDERANSCHLÜSSE

HTG Austausch

mit seitlichen
Anschlüssen

Aufpreis: 175 €



HTG VMA

versetzter
50 mm Anschluss

Aufpreis: 175 €



HTD DUPLEX



HTD DUPLEX BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
620	500	450	566 W	385 €	35 €
620	600	550	672 W	405 €	35 €
620	750	700	832 W	440 €	35 €
620	1000	950	1100 W	490 €	35 €
1220	500	450	1035 W	460 €	35 €
1220	600	550	1221 W	495 €	35 €
1220	750	700	1491 W	530 €	35 €
1220	1000	950	1947 W	605 €	35 €
1500	500	450	1290 W	530 €	35 €
1500	600	550	1529 W	570 €	35 €
1500	750	700	1829 W	605 €	35 €
1500	1000	950	2365 W	675 €	35 €
1820	500	450	1544 W	585 €	35 €
1820	600	550	1829 W	620 €	35 €
1820	750	700	2253 W	705 €	35 €
1820	1000	950	2943 W	770 €	35 €

Preisgruppe 2

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Besonderheit:
Ausführung als Raumteiler muss
bei Bestellung angegeben werden

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTD DUPLEX doppellagiger Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und vier paarweise verbundenen vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 × 30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

620, 1220, 1500, 1820 mm

Baubreiten

500, 600, 750, 1000 mm (jede Sonder- und Zwischenbreite 350 – 1000 mm ist möglich)

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

4 × ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

1 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Optional

Sonderanschlüsse unten oder seitlich als Austauschlösung gegen Aufpreis möglich

Nabenabstand

Breite abzgl. 50 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

60 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung


5 Jahre

Betriebsdruck
max. 10 bar

Betriebstemperatur
max. 110°C

Stand 01.04.2021 | technische Änderungen vorbehalten

HTD CHROM 50

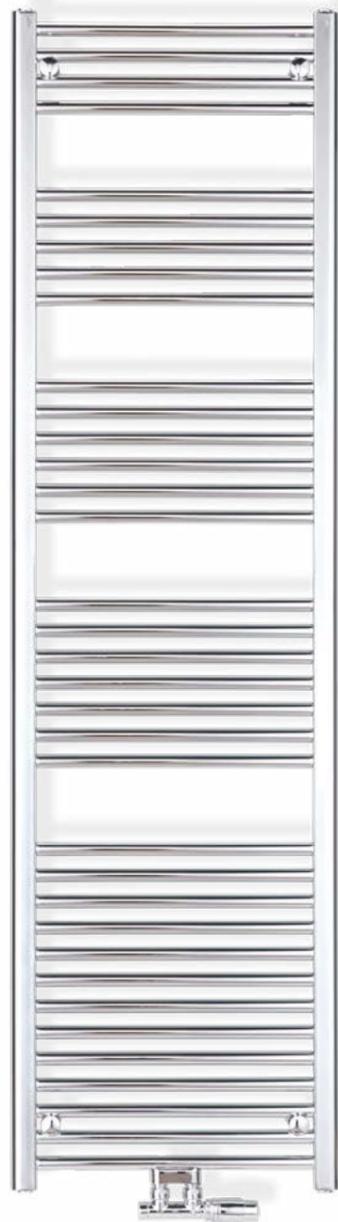

HTD CHROM 50 BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis
800	500	50	252 W	270 €
800	600	50	312 W	285 €
1200	500	50	392 W	370 €
1200	600	50	463 W	390 €
1800	500	50	623 W	450 €
1800	600	50	719 W	475 €

Preisgruppe 3

Standard-Anschluss:
MA 50 mm

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTD CHROM 50 Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 x 30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, mit verchromter Oberfläche. Mit Abständen zwischen den Rohrblocken zur Handtuch-aufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

800, 1200, 1800 mm

Baubreiten

500, 600 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

Chrom

Anschlüsse

2 x 1/2" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm

2 x 1/2" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

2 x 1/2" Innengewinde nach oben in den Sammelrohren für Entlüftung

Nabenabstand

Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

65 – 85 mm variabel (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

HTQ CHROM



HTQ CHROM DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis	Preis HTQ CHROM ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1200	600	570	246 W	730 €	950 €	300 W
1600	600	570	369 W	920 €	1.165 €	300 W

Preisgruppe 1

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 6 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.



DESIGN HANDREGULIER-VENTIL CUBE

Winkel-Ventil Set bestehend aus zwei Handregulierventilen (rechts | links), verchromt und absperrbar.

Preisgruppe 1

Preis: 295 €

CHRISTESEN HTQ CHROM Designheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren (20×20 mm) und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren (30×30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, mit verchromter Oberfläche. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

1200, 1600 mm

Baubreiten

600 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

Chrom

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Breite abzgl. 30 mm

Wandabstand

70 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 6 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Stand 01.04.2021 | technische Änderungen vorbehalten



HTB BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Preis HTB-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
904	555	50	302 W	615 €	805 €	300 W
1120	555	50	364 W	715 €	925 €	300 W
1336	555	50	426 W	805 €	1.040 €	600 W
1552	555	50	492 W	910 €	1.170 €	600 W

Preisgruppe 1

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 8 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTB Badheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren (40×10 mm) und einem umlaufenden Rahmen aus Vierkant-Sammelrohren (40×30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatischer Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

904, 1120, 1336, 1552 mm

Baubreiten

555 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten Mittenanschluss 50 mm

1× 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung

Nabenabstand

Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

52 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 8 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C



HTK BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50mm	Preis HTK-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
730	450	420	318 W	250 €	40 €	455 €	300 W
730	600	570	431 W	265 €	40 €	470 €	300 W
730	750	720	545 W	285 €	40 €	510 €	600 W
960	450	420	411 W	270 €	40 €	485 €	300 W
960	600	570	557 W	285 €	40 €	510 €	600 W
960	750	720	705 W	310 €	40 €	535 €	600 W
1320	450	420	549 W	315 €	40 €	550 €	600 W
1320	600	570	743 W	340 €	40 €	575 €	600 W
1320	750	720	940 W	365 €	40 €	620 €	1000 W
1680	450	420	685 W	390 €	40 €	635 €	600 W
1680	600	570	928 W	420 €	40 €	680 €	1000 W
1680	750	720	1174 W	450 €	40 €	720 €	1000 W
1850	450	420	746 W	420 €	40 €	680 €	600 W
1850	600	570	1010 W	450 €	40 €	720 €	1000 W
1850	750	720	1278 W	495 €	40 €	780 €	1000 W

Preisgruppe 1

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %**Befestigung:**
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**
max. 10 bar**Preise:**
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTK Badheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren (20×20 mm) und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren (30×30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

730, 960, 1320, 1680, 1850 mm

Baubreiten

450, 600, 750 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Breite abzgl. 30 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

60 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C



HTN BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50mm	Preis HTN-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
716	500	460	337 W	230 €	35 €	410 €	300 W
716	600	560	389 W	250 €	35 €	430 €	300 W
716	750	710	486 W	280 €	35 €	470 €	300 W
1126	500	460	560 W	290 €	35 €	485 €	600 W
1126	600	560	648 W	320 €	35 €	515 €	600 W
1126	750	710	788 W	355 €	35 €	560 €	600 W
1409	500	460	719 W	380 €	35 €	580 €	600 W
1409	600	560	832 W	395 €	35 €	605 €	1000 W
1409	750	710	1001 W	435 €	35 €	640 €	1000 W
1741	500	460	874 W	385 €	35 €	595 €	1000 W
1741	600	560	1027 W	415 €	35 €	625 €	1000 W
1741	750	710	1248 W	460 €	35 €	690 €	1000 W

Preisgruppe 2

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTN Badheizkörper mit aufgesetzten, horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

716, 1126, 1409, 1741 mm

Baubreiten

500, 600, 750 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Breite abzgl. 40 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

46 – 56 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde) bei Standardanschluss

70 – 80 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde) bei Mittenanschluss 50 mm

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

HTN DUPLEX



HTN DUPLEX BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
716	500	460	593 W	430 €	35 €
716	600	560	622 W	465 €	35 €
716	750	710	830 W	520 €	35 €
1126	500	460	896 W	535 €	35 €
1126	600	560	1036 W	585 €	35 €
1126	750	710	1260 W	650 €	35 €
1409	500	460	1150 W	685 €	35 €
1409	600	560	1331 W	720 €	35 €
1409	750	710	1601 W	785 €	35 €
1741	500	460	1398 W	700 €	35 €
1741	600	560	1643 W	755 €	35 €
1741	750	710	1996 W	830 €	35 €

Preisgruppe 2

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTN DUPLEX doppellagiger Badheizkörper mit beidseitig aufgesetzten, horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

716, 1126, 1409, 1741 mm

Baubreiten

500, 600, 750 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Breite abzgl. 40 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

95 – 105 mm (bis Mitte ½" Innengewinde) bei Standardanschluss

70 – 80 mm (bis Mitte ½" Innengewinde) bei Mittenanschluss 50 mm

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Stand 01.04.2021 | technische Änderungen vorbehalten



HTZ DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50mm	Preis HTZ-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
695	580	500	356 W	295 €	50 €	520 €	300 W
695	680	600	417 W	340 €	50 €	565 €	300 W
945	580	500	485 W	380 €	50 €	625 €	600 W
945	680	600	569 W	425 €	50 €	670 €	600 W
1210	580	500	621 W	475 €	50 €	730 €	600 W
1210	680	600	729 W	505 €	50 €	760 €	600 W
1410	580	500	724 W	555 €	50 €	815 €	600 W
1410	680	600	849 W	600 €	50 €	880 €	1000 W
1725	580	500	886 W	665 €	50 €	945 €	1000 W
1725	680	600	1040 W	705 €	50 €	995 €	1000 W

Preisgruppe 1

Optional:
Aufpreis
Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTZ Designheizkörper mit horizontalen Vierkantröhrn (35×10 mm) und zwei vertikalen Dreieck-Sammelröhrn (56×35 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Röhrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelröhre.

Bauhöhen

695, 945, 1210, 1410, 1725 mm

Baubreiten

580, 680 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichen MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Breite abzgl. 80 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

gerade Ausführung = 47 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung


5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

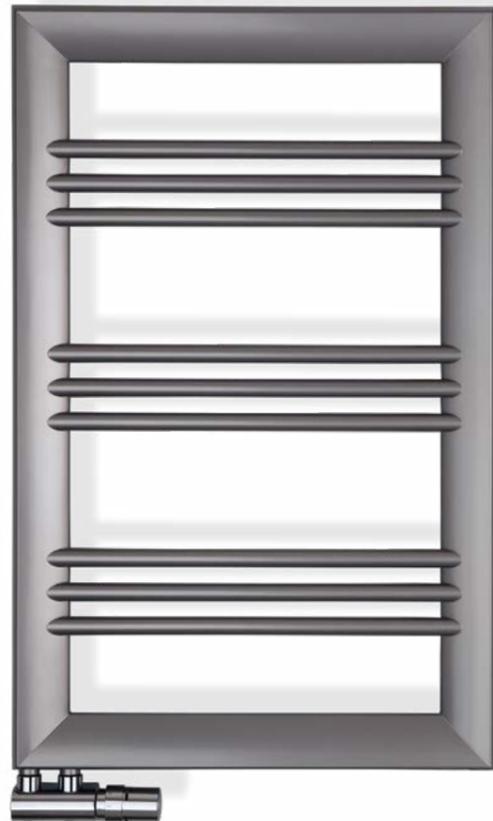

HTR DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Preis HTR-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
944	595	50	479 W	830 €	1.055 €	300 W
1196	595	50	607 W	1.080 €	1.325 €	600 W
1448	595	50	735 W	1.290 €	1.555 €	600 W

Preisgruppe 1

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %**Standard-Anschluss:**
linksseitiger 50 mm Anschluss**Anschluss-Option:**
rechtsseitiger 50 mm Anschluss
(bei Bestellung angeben)**Befestigung:**
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**
max. 4 bar**Preise:**
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTR Designheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und einem umlaufenden Facettenrahmen aus Dreieck-Sammelrohren (70 × 37 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

944, 1196, 1448 mm

Baubreiten

595 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse2 × 1/2" Innengewinde nach unten linksseitiger 50 mm Anschluss
1 × 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung**Optional**1 × 1/2" Innengewinde nach unten rechts für einen zusätzlichen Heizstab (optional links)
2 × 1/2" Innengewinde nach unten rechtsseitiger 50 mm Anschluss**Nabenabstand**

50 mm

Wandabstand

55 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 4 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

XFL PLAN



XFL PLAN WOHNRAUM- UND BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis weiß RAL 9016 STRUKTUR	Preis schwarz RAL 9005 STRUKTUR
1190	570	50	644 W	690 €	760 €
1790	570	50	961 W	890 €	970 €

Preisgruppe 4

Besonderheit:
Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung

Standard-Anschluss:
MA 50 mm

Optional:
mit CHROM Handtuchhalter (Aufpreis pro Stk.: 80 € bitte zusätzlich bestellen)

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 6 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN XFL PLAN Wohnraumheizkörper, mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, aus einer vollständig wassergeführten Planplatte, deren Wasserumlauf durch die rückseitige wabenartige Trennstanzung gewährleistet wird, in extrem flacher Bauweise, mit standardmäßigem Mittenanschluss 50 mm, eisenphosphatiert mit elektrostatischer Struktur- Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers. Optional kann der XFL PLAN mit CHROM Handtuchhaltern ausgestattet werden (bitte zusätzlich bestellen).

Bauhöhen
1190, 1790 mm

Baubreiten
570 mm (Baubreite 470 mm auf Anfrage möglich)

Ausführung
Zentralheizung

Standardfarbe
weiß RAL 9016 STRUKTUR (optional schwarz RAL 9005 STRUKTUR)

Anschlüsse
2 x 1/2" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm
2 x 1/2" Innengewinde oben/hinten für Entlüftung

Nabenabstand
50 mm

Wandabstand
33 – 63 mm variabel (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang
inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung
montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung
5 Jahre

Betriebsdruck
max. 6 bar

Betriebstemperatur
max. 95°C

Stand 01.04.2021 | technische Änderungen vorbehalten



XFL PLAN ELEKTRO WOHNRAUM- UND BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	mit Heizstab (Watt)	Preis weiß RAL 9016 STRUKTUR inkl. Heizstab NEX	Preis schwarz RAL 9005 STRUKTUR inkl. Heizstab NEX
1190	570	600 W	920 €	1.020 €
1790	570	1000 W	1.140 €	1.250 €

Preisgruppe 4

Besonderheit:
Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung

Lieferumfang:
Werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit und Elektro-Heizstab NEX montagefertig vorinstalliert

Optional:
mit CHROM Handtuchhalter (Aufpreis pro Stk.: 80 € bitte zusätzlich bestellen)

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN XFL PLAN ELEKTRO Wohnraumheizkörper, mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, aus einer vollständig wassergeführten Planplatte, deren Wasserumlauf durch die rückseitige wabenartige Trennstanzung gewährleistet wird, in extrem flacher Bauweise, werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit und Elektro-Heizstab NEX vorinstalliert, die Regeleinheit des Heizstabes NEX ermöglicht die Steuerung der Wassertemperatur, Spiralkabel mit 0,4-0,6 m Länge und Schuko-Stecker, eisenphosphatiert mit elektrostatischer Struktur- Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers. Optional kann der XFL PLAN mit CHROM Handtuchhaltern ausgestattet werden (bitte zusätzlich bestellen)

Bauhöhen

1190, 1790 mm

Baubreiten

570 mm (Baubreite 470 mm auf Anfrage möglich)

Ausführung

rein elektrisch

Standardfarbe

weiß RAL 9016 STRUKTUR (optional schwarz RAL 9005 STRUKTUR)

Anschlüsse

1x 1/2" Innengewinde unten für den Heizstab

1x 1/2" Innengewinde oben/hinten für Entlüftung

Wandabstand

70 mm (mit Handtuchhalter 123 mm)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre | 2 Jahre für den Elektro-Heizstab



QV DESIGNHEIZKÖRPER (VERTIKAL)

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
1680	280	1640	571 W	300 €	40 €
1680	380	1640	757 W	350 €	40 €
1680	480	1640	895 W	410 €	40 €
1680	580	1640	1025 W	460 €	40 €
1680	680	1640	1193 W	530 €	40 €
1680	780	1640	1367 W	595 €	40 €
1680	880	1640	1538 W	660 €	40 €
1680	980	1640	1704 W	730 €	40 €
1850	280	1810	631 W	320 €	40 €
1850	380	1810	832 W	375 €	40 €
1850	480	1810	984 W	435 €	40 €
1850	580	1810	1136 W	490 €	40 €
1850	680	1810	1316 W	545 €	40 €
1850	780	1810	1504 W	650 €	40 €
1850	880	1810	1692 W	730 €	40 €
1850	980	1810	1880 W	810 €	40 €

Preisgruppe 4

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN QV Designheizkörper mit vertikal angeordneten Vierkantrohren (30 × 30 mm) und horizontalen, runden Verbindungs-Sammelrohren (Durchmesser 20 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Vierkantrohre.

Bauhöhen

1680, 1850 mm

Baubreiten

280, 380, 480, 580, 680, 780, 880, 980 mm

Ausführung

vertikal

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde seitlich unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

Höhe abzgl. 40 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

60 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung


5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

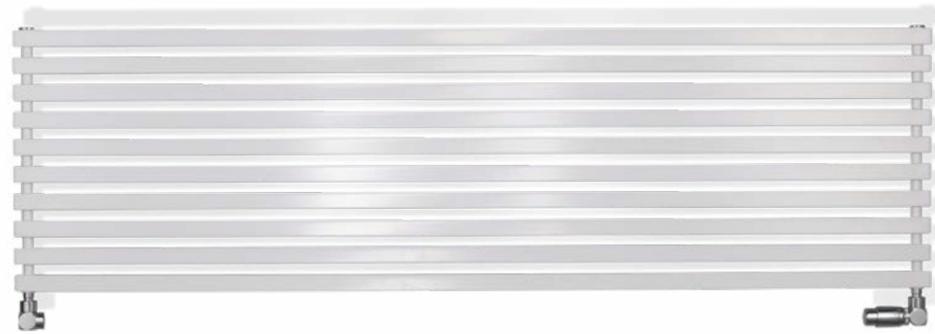

QH DESIGNHEIZKÖRPER (HORIZONTAL)

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
480	960	920	519 W	325 €	40 €
480	1320	1280	598 W	370 €	40 €
480	1680	1640	895 W	410 €	40 €
480	1850	1810	984 W	435 €	40 €
580	960	920	592 W	370 €	40 €
580	1320	1280	810 W	420 €	40 €
580	1680	1640	1025 W	460 €	40 €
580	1850	1810	1136 W	490 €	40 €
680	960	920	690 W	415 €	40 €
680	1320	1280	945 W	480 €	40 €
680	1680	1640	1193 W	530 €	40 €
680	1850	1810	1316 W	570 €	40 €

Preisgruppe 4

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN QH Designheizkörper mit horizontal angeordneten Vierkantrohren (30×30 mm) und vertikalen, runden Verbindungs-Sammelrohren (Durchmesser 20 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Vierkantrohre.

Bauhöhen

480, 580, 680 mm

Baubreiten

960, 1320, 1680, 1850 mm

Ausführung

horizontal

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Breite abzgl. 40 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

60 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C



V3 WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
1000	384	954	413 W	285 €	55 €
1000	548	954	595 W	375 €	55 €
1000	712	954	758 W	495 €	55 €
1000	876	954	956 W	615 €	55 €
1800	384	1754	730 W	355 €	55 €
1800	548	1754	1046 W	460 €	55 €
1800	712	1754	1347 W	610 €	55 €
1800	876	1754	1677 W	750 €	55 €

Preisgruppe 4

Wattleistung:
75/65/20°C**Standardfarbe:**
weiß RAL 9016**Sonderfarbe:**
Aufpreis 40%**Betriebsdruck:**
max. 10 bar**Preise:**
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN V3 Wohnraumheizkörper mit einseitig aufgesetzten, vertikalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt über Wandkonsolen.

Bauhöhen

1000, 1800 mm

Baubreiten

384, 548, 712, 876 mm

Ausführung

einlagig

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde seitlich unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

Höhe abzgl. 46 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

V3 DUPLEX



V3 DUPLEX WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
1000	384	954	716 W	465 €	55 €
1000	548	954	1003 W	600 €	55 €
1000	712	954	1293 W	800 €	55 €
1000	876	954	1568 W	980 €	55 €
1800	384	1754	1171 W	550 €	55 €
1800	548	1754	1673 W	735 €	55 €
1800	712	1754	2127 W	975 €	55 €
1800	876	1754	2472 W	1.200 €	55 €

Preisgruppe 4

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN V3 DUPLEX Wohnraumheizkörper mit doppelseitig aufgesetzten, vertikalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt über Wandkonsolen.

Bauhöhen

1000, 1800 mm

Baubreiten

384, 548, 712, 876 mm

Ausführung

doppellagig

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 x 1/2" Innengewinde seitlich unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 x 1/2" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

Höhe abzgl. 46 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C



V2 WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016
450	589	400	317 W	290 €
450	794	400	425 W	325 €
450	1000	400	537 W	360 €
450	1204	400	648 W	400 €
450	1409	400	759 W	465 €
450	1614	400	871 W	510 €
450	1778	400	955 W	550 €
600	589	550	400 W	310 €
600	794	550	540 W	355 €
600	1000	550	682 W	390 €
600	1204	550	823 W	430 €
600	1409	550	965 W	495 €
600	1614	550	1106 W	545 €
600	1778	550	1213 W	590 €

Preisgruppe 4

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN V2 Wohnraumheizkörper mit einseitig aufgesetzten, vertikalen Rundrohren (Durchmesser 22mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt über Wandkonsolen.

Bauhöhen

450, 600 mm

Baubreiten

589, 794, 1000, 1204, 1409, 1614, 1778 mm

Ausführung

einlagig

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 x 1/2" Innengewinde seitlich unten

2 x 1/2" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

Höhe abzgl. 50 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

V2 DUPLEX



V2 DUPLEX WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016
450	589	400	510 W	455 €
450	794	400	692 W	505 €
450	1000	400	874 W	560 €
450	1204	400	1055 W	575 €
450	1409	400	1237 W	715 €
450	1614	400	1419 W	790 €
450	1778	400	1564 W	850 €
600	589	550	665 W	490 €
600	794	550	902 W	540 €
600	1000	550	1135 W	605 €
600	1204	550	1375 W	665 €
600	1409	550	1612 W	765 €
600	1614	550	1849 W	845 €
600	1778	550	2038 W	900 €

Preisgruppe 4

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN V2 DUPLEX Wohnraumheizkörper mit doppelseitig aufgesetzten, vertikalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt über Wandkonsolen.

Bauhöhen

450, 600 mm

Baubreiten

589, 794, 1000, 1204, 1409, 1614, 1778 mm

Ausführung

doppellagig

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 x 1/2" Innengewinde seitlich unten

2 x 1/2" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

Höhe abzgl. 50 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Stand 01.04.2021 | technische Änderungen vorbehalten



AVV WOHNRAUMHEIZKÖRPER (VERTIKAL)

Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	
Breite (mm)	Elem.									
289	4	255 € 203 W	275 € 264 W	295 € 324 W	315 € 384 W	335 € 444 W	350 € 503 W	360 € 563 W	400 € 623 W	470 € 682 W
362	5	275 € 254 W	300 € 331 W	325 € 406 W	345 € 481 W	370 € 556 W	390 € 631 W	410 € 705 W	460 € 780 W	540 € 855 W
435	6	300 € 305 W	325 € 397 W	350 € 488 W	375 € 578 W	400 € 668 W	430 € 758 W	465 € 847 W	525 € 937 W	615 € 1027 W
508	7	320 € 357 W	350 € 464 W	375 € 570 W	405 € 676 W	430 € 780 W	470 € 885 W	515 € 990 W	585 € 1094 W	685 € 1199 W
581	8	340 € 408 W	360 € 531 W	405 € 652 W	435 € 773 W	465 € 893 W	510 € 1012 W	570 € 1132 W	645 € 1252 W	760 € 1372 W
654	9		400 € 597 W	430 € 734 W	460 € 870 W	495 € 1005 W	550 € 1139 W	620 € 1274 W	705 € 1409 W	835 € 1544 W
727	10		420 € 664 W	455 € 816 W	490 € 967 W	525 € 1117 W	585 € 1267 W	675 € 1416 W	765 € 1566 W	905 € 1717 W
800	11		445 € 731 W	485 € 898 W	520 € 1064 W	560 € 1229 W	625 € 1394 W	725 € 1559 W	825 € 1723 W	975 € 1889 W
873	12		510 € 980 W	550 € 1161 W	590 € 1341 W	670 € 1521 W	775 € 1701 W	885 € 1881 W	1.045 € 2061 W	
946	13		535 € 1062 W	580 € 1258 W	625 € 1453 W	710 € 1684 W	830 € 1843 W	940 € 2038 W		
1019	14			610 € 1355 W	655 € 1565 W	745 € 1775 W	885 € 1985 W			

Preisgruppe 4

Wattleistung
75/65/20°C

Standardfarbe
weiß RAL 9016

Aufpreis Sonderfarbe
40%

Standard-Anschluss (51)
MA 50 mm

Aufpreis Anschluss-Option
50 €

Betriebsdruck
max. 4 bar

Preise
zzgl. gesetzl. MwSt.

Anschluss-Optionen
Standard (51)



Optionen (41,42)



CHRISTESEN AVV Wohnraumheizkörper mit vertikalen einseitig aufgesetzten Flachovalrohren (70 x 11 mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm), mit standardmäßigem Mittenanschluss 50mm, ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 erfolgt über fix auf der Rückseite der Flachovalrohre angebrachte Aufhängelaschen.

Bauhöhen
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Baubreiten
289, 362, 435, 508, 581, 654, 727, 800, 873, 946, 1019 mm

Ausführung
einlagig vertikal

Standardfarbe
weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse
2 x 1/2" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm (Standard 51)
2 x 1/2" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren
2 x 1/2" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung

Optional
ohne Mittenanschluss 50 mm (Option 41, 42 gegen Aufpreis)

Nabenabstand
Mittenanschluss 50 mm bzw. bei Anschluss-Option (41,42) Höhe abzgl. 42 mm

Wandabstand
45 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang
inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung
montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung
5 Jahre

Betriebsdruck
max. 4 bar

Betriebstemperatur
max. 95°C

AVV DUPLEX



AVV DUPLEX WOHNRAUMHEIZKÖRPER (VERTIKAL)

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
289	4	485 €	520 €	560 €	600 €	635 €	660 €	680 €	760 €	885 €
		302 W	393 W	482 W	570 W	656 W	742 W	826 W	910 W	993 W
362	5	525 €	570 €	610 €	655 €	695 €	735 €	780 €	875 €	1.025 €
		378 W	492 W	604 W	713 W	822 W	929 W	1035 W	1140 W	1244 W
435	6	565 €	610 €	660 €	710 €	755 €	815 €	880 €	990 €	1.165 €
		454 W	591 W	725 W	857 W	987 W	1116 W	1243 W	1370 W	1495 W
508	7	605 €	660 €	710 €	765 €	815 €	890 €	980 €	1.105 €	1.300 €
		530 W	690 W	847 W	1001 W	1153 W	1303 W	1452 W	1599 W	1745 W
581	8	650 €	705 €	765 €	820 €	880 €	965 €	1.075 €	1.220 €	1.435 €
		606 W	790 W	969 W	1145 W	1319 W	1491 W	1661 W	1829 W	1996 W
654	9	750 €	815 €	875 €	940 €	1.040 €	1.175 €	1.335 €	1.580 €	
		889 W	1091 W	1289 W	1485 W	1678 W	1869 W	2059 W	2247 W	
727	10	795 €	865 €	935 €	1.000 €	1.115 €	1.275 €	1.450 €	1.720 €	
		988 W	1212 W	1433 W	1650 W	1865 W	2078 W	2289 W	2498 W	

Preisgruppe 4

Wattleistung
75/65/20°C

Standardfarbe
weiß RAL 9016

Aufpreis Sonderfarbe
40%

Standard-Anschluss (51)
MA 50 mm

Aufpreis Anschluss-Option
50 €

Betriebsdruck
max. 4 bar

Preise
zzgl. gesetzl. MwSt.

Anschluss-Optionen
Standard (51)



Optionen (41,42)



CHRISTESEN AVV DUPLEX Wohnraumheizkörper mit vertikalen doppelseitig aufgesetzten Flachovalrohren (70×11mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32mm), mit standardmäßigem Mittenanschluss 50 mm, ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 erfolgt über fix auf der Rückseite der Flachovalrohre angebrachte Aufhängelaschen.

Bauhöhen

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Baubreiten

289, 362, 435, 508, 581, 654, 727 mm

Ausführung

doppellagig vertikal

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm (Standard 51)
2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren
2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung

Optional

ohne Mittenanschluss 50 mm (Option 41, 42 gegen Aufpreis)

Nabenabstand

Mittenanschluss 50 mm bzw. bei Anschluss-Option (41,42) Höhe abzgl. 42 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 4 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C



AHH WOHNRAUMHEIZKÖRPER (HORIZONTAL)

Breite (mm)		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Höhe (mm)	Elem.										
289	4	215 € 145 W	255 € 203 W	275 € 259 W	295 € 312 W	315 € 364 W	335 € 415 W	350 € 464 W	360 € 512 W	400 € 560 W	465 € 607 W
362	5	235 € 174 W	275 € 245 W	300 € 312 W	325 € 377 W	345 € 439 W	365 € 500 W	385 € 560 W	410 € 618 W	460 € 675 W	540 € 732 W
435	6	255 € 204 W	300 € 286 W	325 € 365 W	350 € 440 W	375 € 513 W	400 € 584 W	425 € 653 W	460 € 721 W	520 € 788 W	610 € 854 W
508	7	270 € 232 W	320 € 327 W	450 € 416 W	375 € 502 W	405 € 585 W	430 € 666 W	470 € 745 W	515 € 823 W	580 € 899 W	685 € 974 W
581	8	290 € 261 W	340 € 367 W	375 € 467 W	405 € 563 W	430 € 657 W	460 € 748 W	510 € 837 W	570 € 924 W	640 € 1009 W	755 € 1094 W
654	9	310 € 289 W	360 € 406 W	395 € 518 W	430 € 625 W	460 € 728 W	495 € 826 W	550 € 927 W	620 € 1024 W	700 € 1119 W	835 € 1212 W
727	10	330 € 317 W	385 € 446 W	420 € 568 W	455 € 686 W	490 € 799 W	525 € 910 W	585 € 1018 W	675 € 1124 W	765 € 1228 W	905 € 1331 W
800	11	350 € 345 W	405 € 486 W	445 € 619 W	485 € 746 W	520 € 870 W	560 € 970 W	625 € 1108 W	725 € 1224 W	820 € 1337 W	975 € 1449 W
873	12	365 € 374 W	425 € 525 W	470 € 669 W	510 € 807 W	550 € 941 W	590 € 1071 W	665 € 1199 W	775 € 1324 W	880 € 1446 W	1.045 € 1567 W
946	13	385 € 402 W	450 € 565 W	490 € 720 W	535 € 868 W	580 € 1012 W	625 € 1152 W	705 € 1289 W	830 € 1424 W	940 € 1556 W	
1019	14	405 € 430 W	470 € 605 W	515 € 771 W	560 € 930 W	610 € 1084 W	655 € 1234 W	745 € 1380 W	880 € 1524 W		
1092	15	425 € 459 W	490 € 645 W	540 € 822 W	590 € 991 W						

Preisgruppe 4

Wattleistung:
75/65/20°C**Standardfarbe:**
weiß RAL 9016**Sonderfarbe:**
Aufpreis 40 %**Anschluss-Option**
(11)(12)(13): Aufpreis 50 €**Betriebsdruck:**
max. 4 bar**Preise:**
zzgl. gesetzl. MwSt.**Anschluss-Optionen**
Standard (31,32)

Optionen (11,12,13)



CHRISTESEN AHH Wohnraumheizkörper mit horizontalen einseitig aufgesetzten Flachovalrohren (70×11mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32mm), ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 erfolgt über fix auf der Rückseite der Flachovalrohre angebrachte Aufhängelaschen.

Bauhöhen

289, 362, 435, 508, 581, 654, 727, 800, 873, 946, 1019, 1092 mm

Baubreiten

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Ausführung

einlagig horizontal

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde seitlich links oder rechts in den Sammelrohren (Standard 31,32)

2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung

Optional

2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung (Option 11,12,13 gegen Aufpreis)

Nabenabstandbei Standard-Anschluss (31,32) Höhe abzgl. 100 mm
bei Anschluss-Option (11,12,13) Breite abzgl. 42 mm**Wandabstand**

45 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 4 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

AHH DUPLEX



AHH DUPLEX WOHNRAUMHEIZKÖRPER (HORIZONTAL)

Breite (mm)		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Höhe (mm)	Elem.										
289	4	405 €	485 €	520 €	560 €	600 €	635 €	660 €	680 €	760 €	885 €
		228 W	325 W	417 W	506 W	593 W	678 W	762 W	844 W	925 W	1005 W
362	5	445 €	525 €	570 €	610 €	655 €	695 €	735 €	780 €	875 €	1.025 €
		274 W	390 W	501 W	608 W	712 W	814 W	915 W	1013 W	1111 W	1206 W
435	6	480 €	565 €	610 €	660 €	710 €	755 €	815 €	880 €	990 €	1.165 €
		319 W	453 W	582 W	707 W	828 W	947 W	1063 W	1176 W	1291 W	1403 W
508	7	515 €	605 €	660 €	710 €	765 €	815 €	890 €	980 €	1.105 €	1.300 €
		362 W	516 W	662 W	804 W	942 W	1077 W	1209 W	1340 W	1468 W	1595 W
581	8	550 €	650 €	705 €	765 €	820 €	880 €	965 €	1.075 €	1.220 €	1.435 €
		406 W	577 W	741 W	900 W	1054 W	1205 W	1353 W	1499 W	1643 W	1785 W
654	9	585 €	690 €	750 €	815 €	875 €	940 €	1.040 €	1.175 €	1.335 €	1.580 €
		448 W	638 W	819 W	994 W	1165 W	1332 W	1496 W	1657 W	1816 W	1973 W
727	10	625 €	730 €	795 €	865 €	935 €	1.000 €	1.115 €	1.275 €	1.450 €	1.720 €
		491 W	698 W	897 W	1088 W	1275 W	1458 W	1638 W	1814 W	1988 W	2160 W

Preisgruppe 4

Wattleistung:
75/65/20°C

Standardfarbe:
weiß RAL 9016

Sonderfarbe:
Aufpreis 40%

Anschluss-Option
(11)(12)(13): Aufpreis 50 €

Betriebsdruck:
max. 4 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

Anschluss-Optionen
Standard (31,32)



Optionen (11,12,13)



CHRISTESEN AHH DUPLEX Wohnraumheizkörper mit horizontalen doppelseitig aufgesetzten Flachovalrohren (70 × 11 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm), ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 erfolgt über fix auf der Rückseite der Flachovalrohre angebrachte Aufhängelaschen.

Bauhöhen

289, 362, 435, 508, 581, 654, 727 mm

Baubreiten

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Ausführung

doppellagig horizontal

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde seitlich links oder rechts in den Sammelrohren (Standard 31, 32)

2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung

Optional

2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren

für Entlüftung (Option 11,12,13 gegen Aufpreis)

Nabenabstand

bei Standard-Anschluss (31,32) Höhe abzgl. 100 mm
bei Anschluss-Option (11,12,13) Breite abzgl. 42 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 4 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C



HT PLAN WOHNRAUM- UND BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016 STRUKTUR
1168	450	50	536 W	940 €
1368	450	50	629 W	995 €
1568	450	50	725 W	1.100 €
1768	450	50	822 W	1.280 €

Preisgruppe 4

Besonderheit:

Im Lieferumfang sind 2 Stk. CHROM Handtuchhalter enthalten, die optional installiert werden können.

Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung.

Standard-Anschluss:

MA 50 mm

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Befestigung:

Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 6 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HT PLAN Wohnraumheizkörper, mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, aus einer vollständig wassergeführten leicht warbenartiger Planplatte, deren Wasserumlauf durch die mittlere sichtbare Trennstanzung gewährleistet wird, in extrem flacher Bauweise, mit standardmäßigem Mittenanschluss 50 mm. Eisenphosphatiert mit elektrostatischer Struktur-Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Stk. Handtuchhalter in CHROM, die optional für die Handtuch- oder Kleideraufhängung installiert werden können. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers.

Bauhöhen

1168, 1368, 1568, 1768 mm

Baubreiten

450 mm

Ausführung

flach

Standardfarbe

RAL 9016 STRUKTUR (gegen Aufpreis RAL Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm

1 × ½" Innengewinde oben/hinten für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

34 – 59 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. 2 Stk Handtuchhalter CHROM, Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre


Betriebsdruck

max. 6 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Stand 01.04.2021 | technische Änderungen vorbehalten

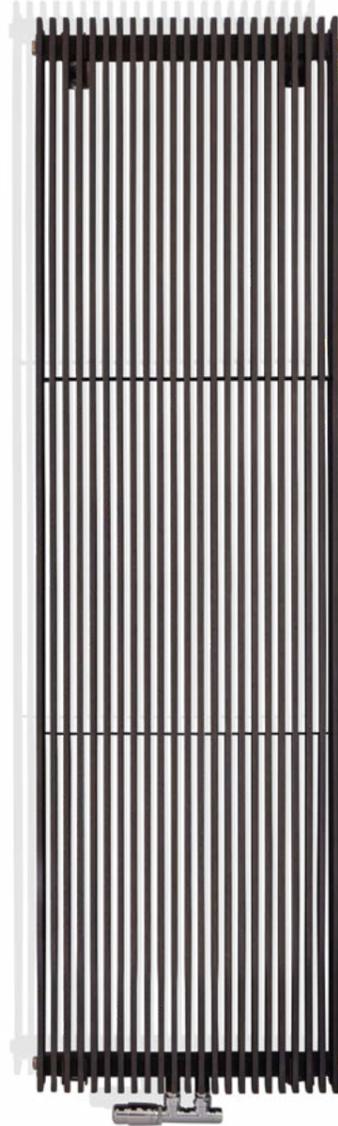

AFR WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9003
1600	286	50	824 W	590 €
1600	399	50	1086 W	725 €
1600	511	50	1334 W	820 €
1600	624	50	1573 W	930 €
1800	286	50	923 W	610 €
1800	399	50	1216 W	750 €
1800	511	50	1495 W	850 €
1800	624	50	1762 W	1.000 €

Preisgruppe 4

Standard-Anschluss:

MA 50 mm

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:

Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN AFR Wohnraumheizkörper mit vertikalen, aufgesetzten Vierkantröhrn (30 × 10 mm) und zwei horizontalen Vierkant-Sammelröhrn (35 × 35 mm) in einlagiger Ausführung, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt über Wandkonsolen.

Bauhöhen

1600, 1800 mm

Baubreiten

286, 399, 511, 624 mm

Ausführung

einlagig

Standardfarbe

weiß RAL 9003 (gegen Aufpreis RAL Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm

2 × ½" Innengewinde seitlich unten

2 × ½" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

63 (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre


Betriebsdruck

max. 7 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

AFR DUPLEX

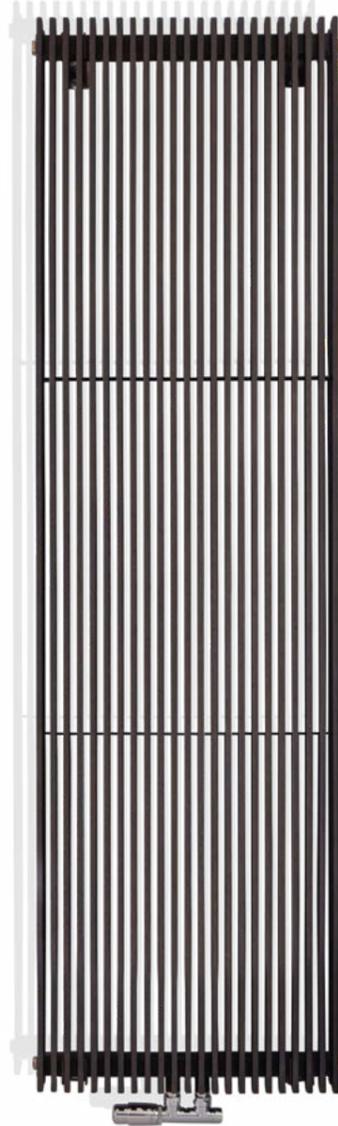

AFR DUPLEX WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9003
1600	286	50	1082 W	835 €
1600	399	50	1445 W	1.085 €
1600	511	50	1792 W	1.300 €
1600	624	50	2128 W	1.535 €
1800	286	50	1176 W	870 €
1800	399	50	1570 W	1.115 €
1800	511	50	1948 W	1.430 €
1800	624	50	2314 W	1.620 €

Preisgruppe 4

Standard-Anschluss:

MA 50 mm

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:

Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN AFR DUPLEX Wohnraumheizkörper mit vertikalen, doppelseitig aufgesetzten Vierkantrohren (30×10 mm) und zwei horizontalen Vierkant-Sammelrohren (35×35 mm) in doppellagiger Ausführung, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt über Wandkonsolen.

Bauhöhen

1600, 1800 mm

Baubreiten

286, 399, 511, 624 mm

Ausführung

doppellagig

Standardfarbe

weiß RAL 9003 (gegen Aufpreis RAL Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm

2 × ½" Innengewinde seitlich unten

2 × ½" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

63 (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 7 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C



ZUBEHÖR

Ergänzen Sie Ihren CHRISTESEN Heizkörper mit den passenden Accessoires und praktischem Zubehör und schaffen Sie sich Mehrwerte in der täglichen Nutzung.

DREHBARE MITTENANSCHLUSS-ARMATUR 50 MM



Universell einsetzbar für Eck- und Durchgangs-Ausführung durch 180° frei drehbarem Anschluss-Unterteil, absper- und entleerbar. Komplett mit Thermostatkopf und formschöner Abdeckblende in Farbe weiß RAL 9016 oder in verchromter Ausführung.

weiß RAL 9016 (Art.-Nr. 90001):	130 €
chrom (Art.-Nr. 90002):	170 €

DESIGN VENTILARMATUR 50 MM



Design Ventilarmatur für 50 mm Nabenabstand, stufenlos voreinstellbar auf 10 verschiedene Positionen, selbstdichtende Anschlussnippel, rohreseitige Anschlüsse mit 3/4" Eurokonus, Vorlauf erfolgt immer rechts zum Hahnblock, inkl. Thermostatkopf in den Farben weiß RAL 9016, chrom, schwarz RAL 9005 matt und Edelstahl gebürstet.

Preisgruppe 1

Eck weiß RAL 9016 (Art.-Nr. 90003):	140 €
DG weiß RAL 9016 (Art.-Nr. 90004):	140 €
Eck chrom (Art.-Nr. 90005):	170 €
DG chrom (Art.-Nr. 90006):	170 €
Eck schwarz RAL 9005 matt (Art.-Nr. 90004S):	220 €
DG schwarz RAL 9005 matt (Art.-Nr. 90004SDG):	220 €
Eck Edelstahl gebürstet (Art.-Nr. 90006SE):	320 €
DG Edelstahl gebürstet (Art.-Nr. 90006SD):	320 €

KOMBI VENTILARMATUR 50 MM | FÜR MODELL HTO + HTT



Kombi Ventilarmatur Eck für den Heizkörper HTO + HTT mit 50mm Nabenabstand. Diese Armatur bietet die Möglichkeit zusätzlich eine CHRISTESEN Heizpatrone für den Kombi-Betrieb zu installieren. Anschlüsse mit 3/4" Eurokonus, inkl. Thermostatkopf in der Farbe weiß RAL 9016.

Preisgruppe 1

Thermostatkopf rechts weiß RAL 9016 (Art.-Nr. 90010):	260 €
Thermostatkopf links weiß RAL 9016 (Art.-Nr. 90011):	260 €

DESIGN HANDREGULIER-VENTIL CUBE | FÜR MODELL HTQ CHROM



Winkel-Ventil Set bestehend aus zwei Handreguliertventilen (rechts | links), verchromt und absperbar.

Preisgruppe 1

chrom (Art.-Nr. 90025):	295 €
--------------------------------	-------

HEIZPATRONE TYP 1



Elektro-Heizpatrone mit 1/2" Gewinde und integriertem Überhitzungsschutz. Kabellänge 1,2 m inkl. Schukostecker. Schutzklasse IP 64.

Preisgruppe 1

300 Watt weiß (Art.-Nr. 90090):	100 €
300 Watt chrom (Art.-Nr. 90110):	100 €
600 Watt weiß (Art.-Nr. 90091):	110 €
600 Watt chrom (Art.-Nr. 90111):	110 €
900 Watt weiß (Art.-Nr. 90092):	120 €
900 Watt chrom (Art.-Nr. 90112):	120 €

HEIZPATRONE TYP 2



Elektro-Heizpatrone mit 1/2" Gewinde inkl. Anschluss-Adapter »fast on« für die Steckverbindung mit der unten aufgeführten digitalen Regelbox.

Preisgruppe 1

300 Watt (Art.-Nr. 90116T2):	100 €
600 Watt (Art.-Nr. 90117T2):	110 €
900 Watt (Art.-Nr. 90118T2):	120 €

DIGITALE REGELBOX



Digitale Regelbox mit der die Raumtemperatur automatisch und manuell, mittels + und - Taste oder über den Boost-Schalter für 1h bzw. 2h gesteuert werden kann. Durch einfaches aufstecken wird die digitale Regelbox mit dem »fast on« Adapter der Heizpatrone Typ 2 verbunden. 1m Kabellänge inkl. Schukostecker. Schutzklasse IP 44.

Preisgruppe 1

weiß (Art.-Nr. 90122DW):	90 €
chrom (Art.-Nr. 90123DC):	115 €

HEIZPATRONE TYP NEX



Preisgruppe 1

300 Watt weiß (Art.-Nr. 90060W):	160 €
300 Watt schwarz (Art.-Nr. 90060S):	170 €
300 Watt chrom (Art.-Nr. 90060C):	180 €
600 Watt weiß (Art.-Nr. 90061W):	170 €
600 Watt schwarz (Art.-Nr. 90061S):	180 €
600 Watt chrom (Art.-Nr. 90061C):	190 €
1000 Watt weiß (Art.-Nr. 90062W):	180 €
1000 Watt schwarz (Art.-Nr. 90062S):	190 €
1000 Watt chrom (Art.-Nr. 90062C):	200 €

RAUMTEILER-SET FÜR BASIS D, HTD DUPLEX UND HTD CHROM 50



Zur Montage des Badheizkörpers als Raumteiler. Bestehend aus zwei Wandhaltern, einem Standfuß und 3 Abdeckrosetten. Farbe weiß RAL 9016 und chrom.

Preisgruppe 1

weiß RAL 9016 (Art.-Nr. 90053):	135 €
chrom (Art.-Nr. 90054):	165 €

HANDTUCHHAKEN



Handtuchhaken bestehend aus einem Set von 2 Stück, für unsere Heizkörper aus der Serie V, HTO, HTN, HTD und Basis D.

Preisgruppe 1

weiß (Art.-Nr. 90140):	50 €
chrom (Art.-Nr. 90141):	55 €

DESIGN LUFT- UND BLINDSTOPFEN



Design Luft- und Blindstopfen mit 1/2" Gewinde inkl. chrom Abdeckkappen. Für den formschönen Austausch von handelsüblichen Luft- und Blindstopfen.

Preisgruppe 1

Blindstopfen mit Adeckkappe chrom (Art.-Nr. 90210):	12 €
Luftstopfen mit Adeckkappe chrom (Art.-Nr. 90211):	15 €

INFORMATIONEN

Alles Wissenswerte über CHRISTESEN Heizkörper, übersichtlich von A-Z. Sollte Ihre Frage hier nicht beantwortet werden, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Homepage www.christesen.gmbh unter »Impressum« zum Download bereit stehen.

Befestigungen

Zu jeder CHRISTESEN Heizkörper Serie sind die Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten. Für die sichere Befestigung von Heizkörpern ist jedoch die jeweilige Einbausituation und Wandbeschaffenheit zu berücksichtigen, daher sind Dübel und Schrauben grundsätzlich nicht im Lieferumfang enthalten.

CE-Konformitätserklärung

Es wird erklärt, dass die Herstellung von CHRISTESEN Heizkörpern den geltenden europäischen Bestimmungen nach EN 442 entspricht. Die Prüfung erfolgte u.a. bei WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH, Oranienstr. 161, D-10969 Berlin.

Elektro-Heizkörper (rein elektrischer Betrieb)

Zusätzlich zu unserer Serie HTD-E ELEKTRO können auch die in den Tabellen mit »Aufpreis Elektro« gekennzeichneten Serien in rein elektrischer Ausführung geliefert werden. Die Elektro-Heizkörper werden werkseitig mit Wärmeträgerflüssigkeit (frostsicher bis – 20°C) gefüllt und beim Standard-Lieferumfang mit unserer Heizpatrone Typ 1 vorinstalliert. Falls gewünscht, finden Sie in unserem Zubehör die möglichen Regelungs-Varianten.

Gewährleistung

CHRISTESEN übernimmt für alle Heizkörper auf die Wasserdichtigkeit und Pulverbeschichtung eine Gewährleistung von 5 Jahren, wenn die Heizkörper fachgerecht installiert wurden und keine nachträglichen Änderungen an den Heizkörpern vorgenommen wurden. Für das CHRISTESEN Zubehör gilt eine Gewährleistung von 2 Jahren.

Heizkörper-Beschichtungen / Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen

Für die Beschichtungen von Heizkörpern gilt die DIN 55 900. Hier ist unter dem Punkt Installation im Sprühbereich definiert, dass der Bereich innerhalb des Sprühbereiches (0,6 m Zone), z.B. über oder neben der Badewanne, analog Räumen mit aggressiver Atmosphäre zu verstehen ist und damit nicht in den Geltungsbereich der Norm fällt. Somit können keinerlei Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden, falls Korrosionserscheinungen an diesen innerhalb des Sprühbereiches installierten Heizkörpern auftreten sollten. Ergibt sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Notwendigkeit der Installation innerhalb des Sprühbereichs empfehlen wir den Einsatz unserer Edelstahl-Serien oder den HTG in galvanisierter Ausführung.

Lieferzeiten

Alle lagermäßig geführten Serien-Heizkörper werden innerhalb von max. 5 Werktagen von unserem Lager in Norderstedt verschickt. Für nicht lagermäßig geführte Serien-Heizkörper gilt eine Lieferzeit von ca. 14 Werktagen, bei Sonderanfertigungen und Modernisierungsheizkörpern gilt eine Lieferzeit von ca. 14-30 Werktagen.

Modernisierungsheizkörper

Für den kostengünstigen Austausch alter DIN-Radiatoren können unsere Serien Basis D, HTD Duplex, HTS EDELSTAHL und HTG mit seitlichen Anschlüssen hergestellt werden. Wir benötigen lediglich die Angabe auf welcher Seite die Anschlüsse gesetzt werden sollen (rechts oder links). Von der Unterkante des Heizkörpers benötigen wir mindestens 50 mm für den ersten Anschluss, der dann gewählte Nabenabstand ist variabel und wird gemäß Ihren Vorgaben angefertigt. Eine Veränderung der alten Rohrleitungen ist dadurch nicht erforderlich.

Pflegehinweis

Verschmutzungen der Heizkörper-Oberfläche mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Baumwolltuch entfernen. Für die Reinigung der Oberflächen keine chemischen Reinigungsmittel, insbesondere keine Reinigungsmittel mit Bleich- oder Schleifmittelzusätzen verwenden.

Planungsunterstützung

Ob privater Bauherr, Projektant, planender Architekt, ausführender Handwerker oder Fachgroßhandel, wir unterstützen Sie mit unserem Serviceteam gerne bei allen Fragen rund um unsere Produkte. Rufen Sie uns gerne an 040.535 32 450 oder senden Sie eine E-Mail an info@christesen.gmbh.

Preise

Die angegebenen Preise verstehen sich als empfohlene Brutto-Fachgroßhandels-Verkaufspreise zzgl. der gesetzl. MwSt.

Qualität

Die Marke CHRISTESEN steht für Qualitätsprodukte, dies beginnt bereits bei der Auswahl unserer Produktionsstätten, die zertifiziert sind und durch langjährige Fachkompetenz, erstklassige und innovative Produkte herstellen. Beste Materialien, modernste Fertigungsstraßen, spezialisierte Facharbeiter, strengste Endkontrollen und gute Verpackungen zeichnen unsere Produkte aus.

Sonderanfertigungen

Wie z.B. bei unserer Serie Basis D, bieten wir alle unsere Heizkörper auch in diversen Sonderbreiten und Höhen an. Fragen Sie uns im Einzelfall gerne an, wir haben auch für Ihr Bauvorhaben die passende Lösung parat.

Sonderfarben

CHRISTESEN Heizkörper werden standardmäßig in der Farbe Verkehrsweiß RAL 9016 hergestellt. Wir haben die Möglichkeit fast alle gängigen RAL-Farben anzubieten. Bitte fragen Sie uns hier gesondert an.

Technische Änderungen

Die in den Unterlagen dokumentierten technischen Daten entsprechen dem Stand bei Druckdatum. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.



CHRISTESEN GmbH
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451
info@christesen.gmbh